
V1.02

Wuhan Guide Technology Co.,Ttd.

..... 1
1.1 USB HF500 1
1.2 3
..... 5
2.1 5
2.2 5
2.3 5
..... 6
3.1 7
3.2 8
3.3 8
3.4 9
/ 10
..... 10
/ / 11
6.1 12
6.2 12
6.3 13
6.4 13
..... 13
..... 14
8.1 15
8.2 15
..... 18
..... 19
..... 20
BootLoader 20





1.2

1 232 USB 2 WIFI

1 232 USB

D 232 USB






RJ45 D

3	2	RX

4	3	TX
1	1	V+
2	5	GND

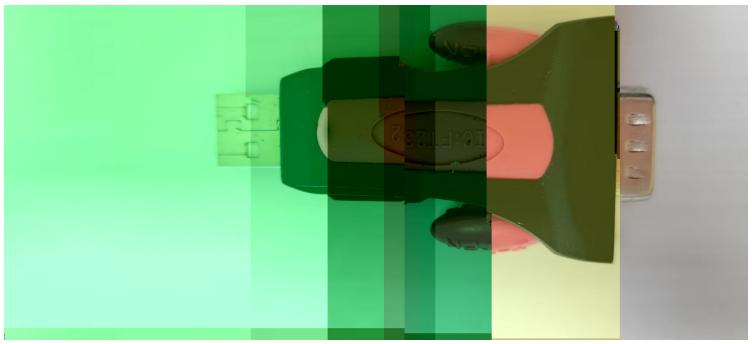

232 USB

2 WIFI

WIFI RJ45

USR-VCOM “1.1 USB

” WIFI



WIFI







TCP Client IP 10.10.100.254 8899

Select Database File

Select Language

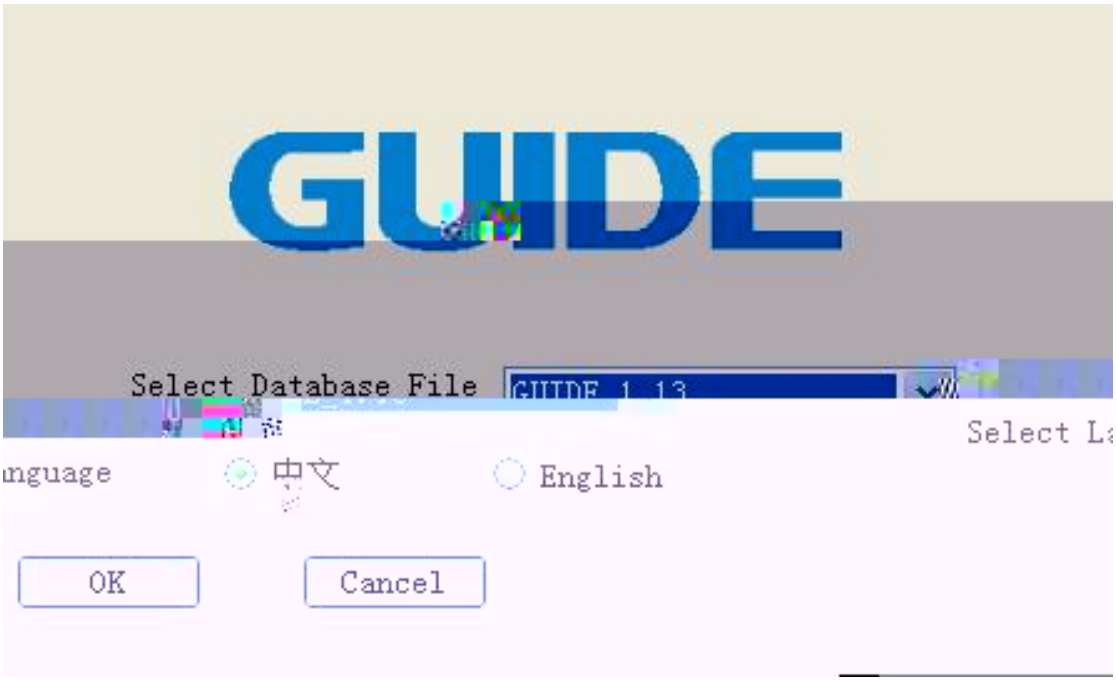

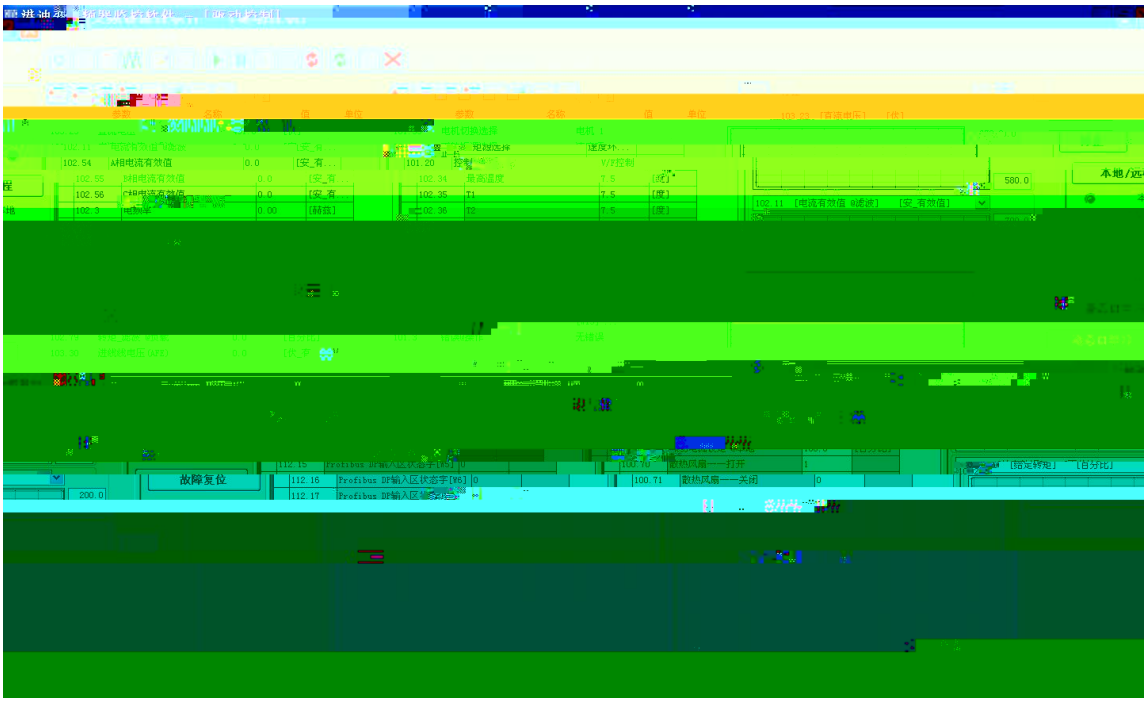

3.1















“ ”



“ ”











COM



COM




















3.2



AFE

108.15/108.16

3.3



2

“ ”

/

J3



COM PORT COM (COM

->)



“ ” 

“ ”  TXD

“ ”





Com





ModBus 1

2





“ ”

/ /



“ ” “ ”

6.1



“

” “ ”



“ ”



“ ”




xls



xml




xml



“ ” “ ”

6.2

“ ” P16

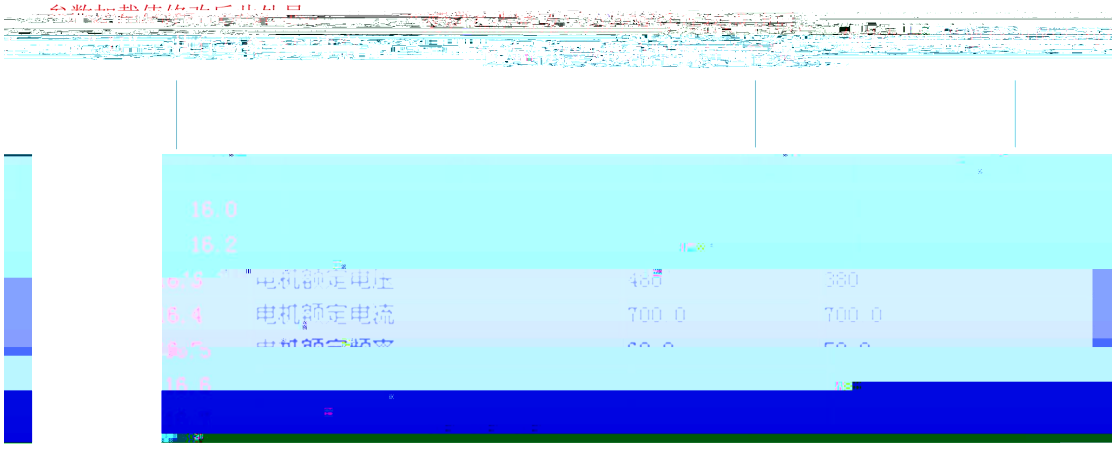




“ ” FLASH

FLASH  FLASH

“ ”

6.3





xls






参数初始化 (P0)


“ ”



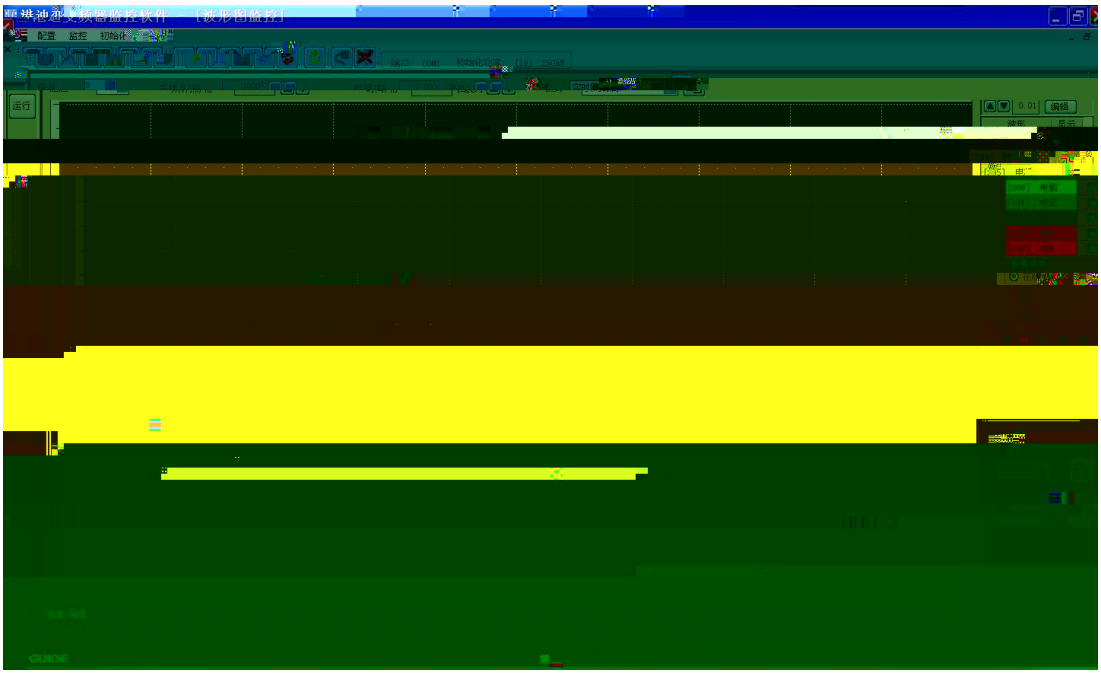

8.1

编辑

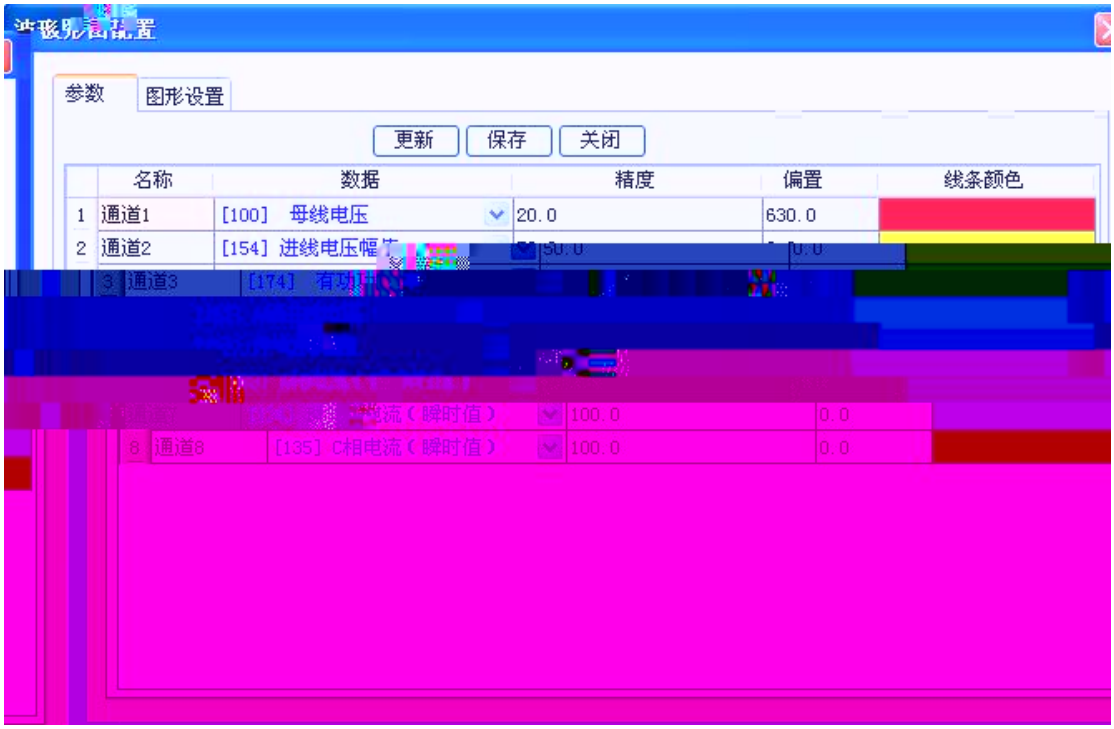

8


保存



49

8.2

1

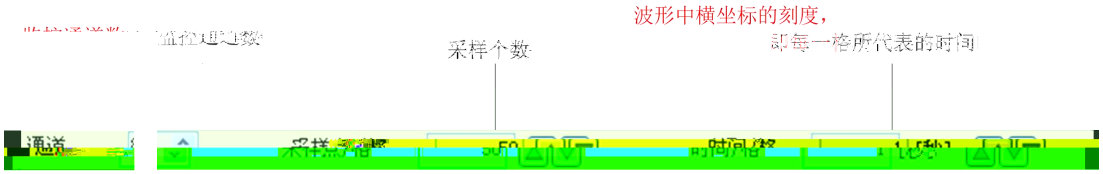







“ ” / 100 / 1 /

“ ” / “ ”





0.5*20=10

2



A. “ ”

B. “ ”

$\GuideInvSoft\OffLineData\WaveTrace

“COM _ _ _onOffLine.data”

100M

C. “ ” “ ”

3

运行 停止

4

A.

B.

C. “ ”


D. “ /





数据从变频器
数据从网线
加载本地
参数 名称 值 单位
105.8 母线电压 532.1 [伏]
105.9 输出相电流 0.2 [安]
105.10 给定频率 [Hz] 5.2 [赫兹]
105.11 速度 [Hz] 5.2 [赫兹]
105.12 给定转矩 0 [百分比]
105.14 输出相电压 33.9 [伏]
105.17 最高温度 7.5 [度]
参数 名称
105.3 故障代码 [R114
105.4 电机选择 电机 1
105.5 控制方法 V/F控
105.24 数字量输入 [12..01] 0
105.28 年8启动 2015
105.31 月8启动 6月
105.35 分钟8启动 56

“ ”


“ ” “ ”



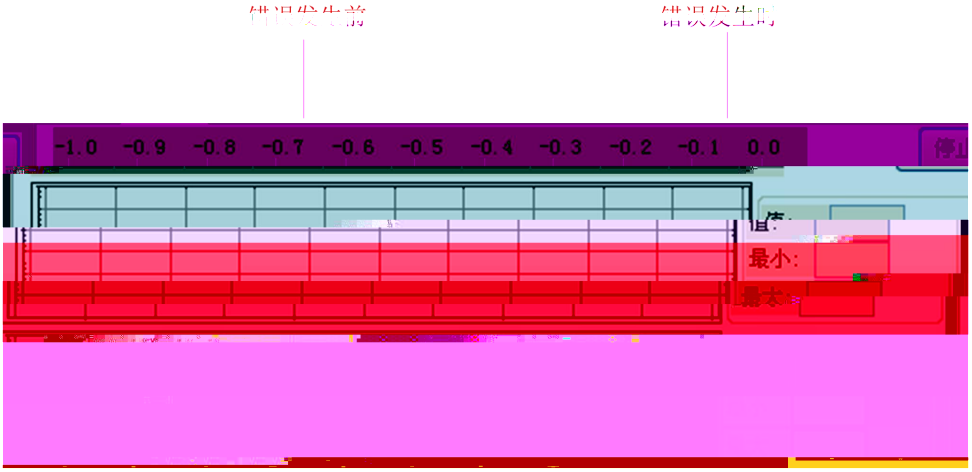

0.0 -1.0 0.0



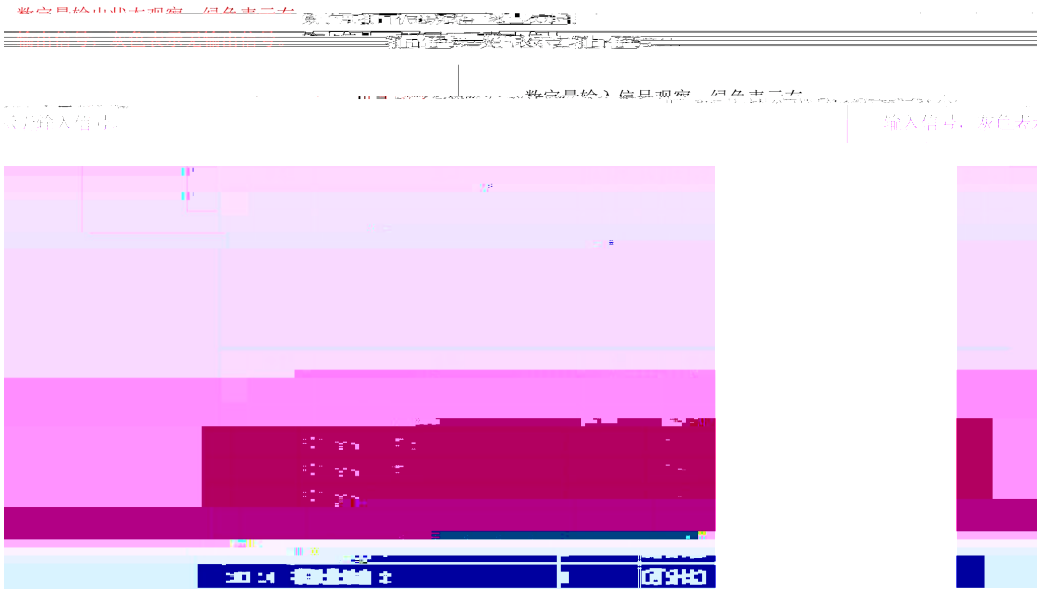

1



DSP BootLoader DSP flash



232