

GUIDE

GF630N04

1




10



N
N

U V W

[redacted]





1

RCD

RCM

RCD RCM


B RCD RCD

1 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2 13
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 EMC
3 17
3.1
3.2
4 33
4.1
4.2 LED
5 40
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6 44
6.1 P0
6.2 P2
6.3 P3 4 R ù €
6.4 P4
6.5 P5
6.6 P6
6.7 P7
6.8 P8
6.2

6.18 P20
6.19 P21
6.20 P23
7 91
7.1 P0
7.2 P2
7.3 P3
7.4 P4
7.5 P5
7.6 P6
7.7 P7


1

1.1

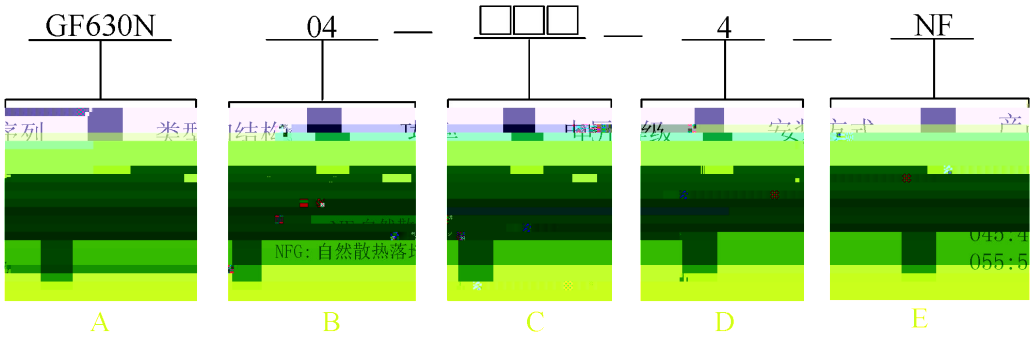


A	GF630N
B	04
C	022：22kW； 037：37kW； 045：45kW； 055：55kW；
D	4：380V
E	NF： NFG：

GF630N0

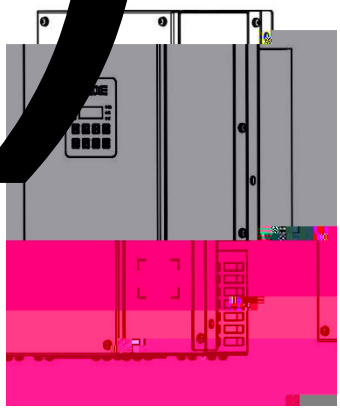


22kW

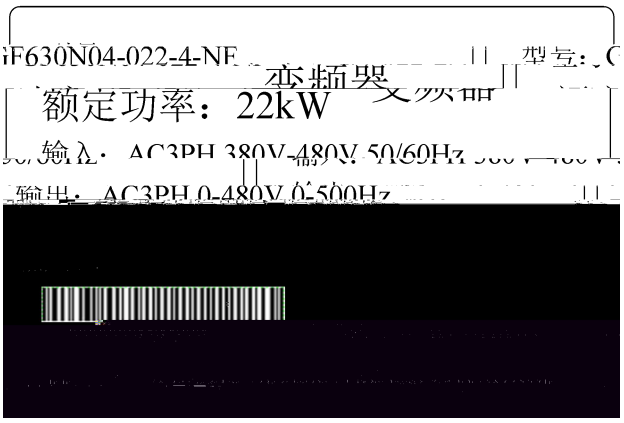


1.2


GF630N04

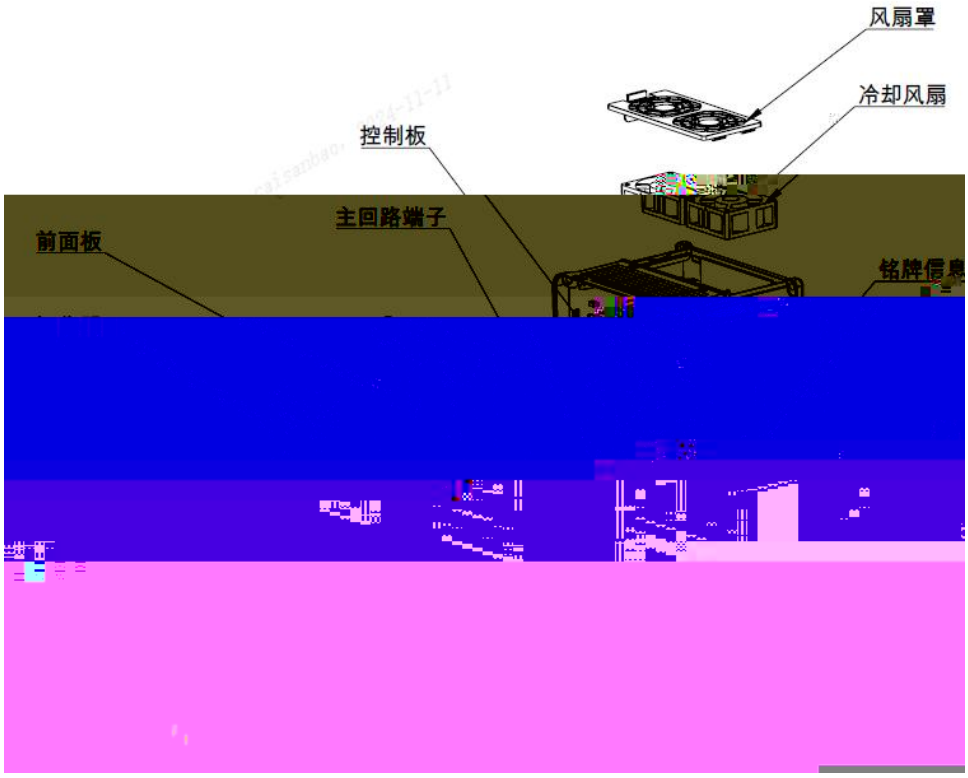


A1 380V 480V 22kW 45kW

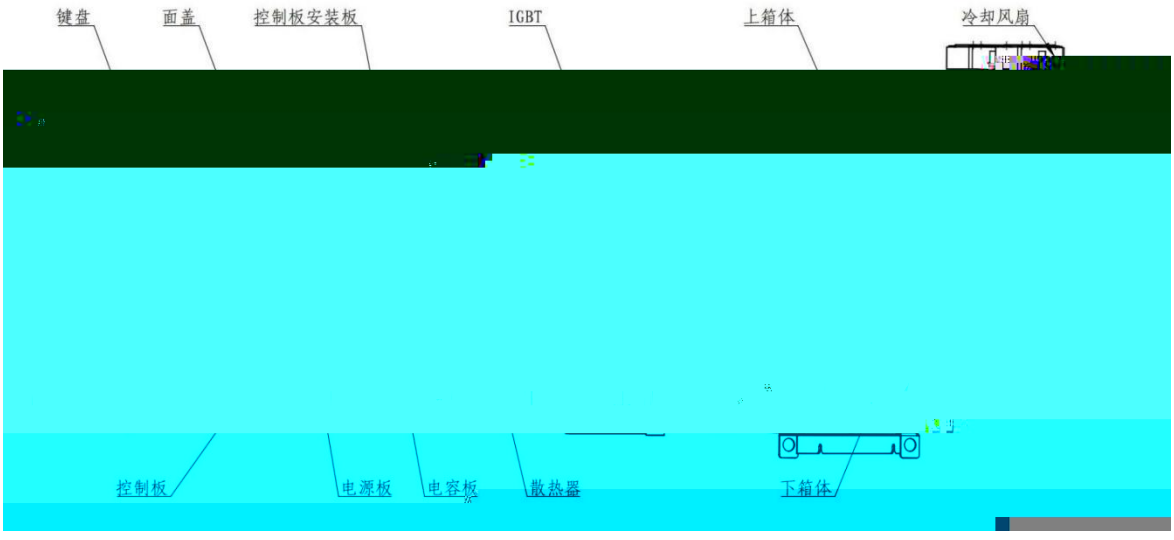

A2 380V 480V 55kW

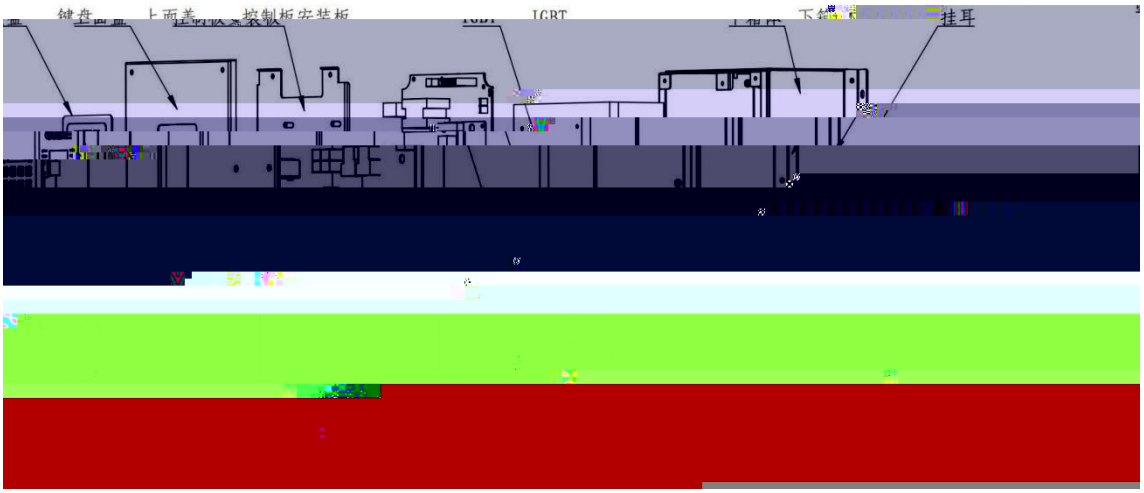


A3/A5　　380V　480V　22-55kW

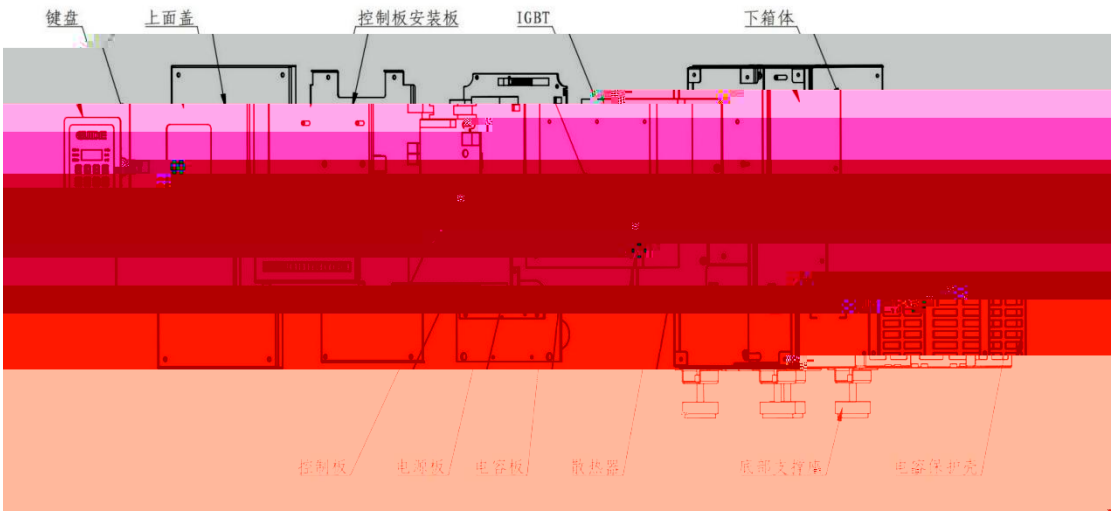

A4/A6　　380V　480V　22kW-55kW

1.3

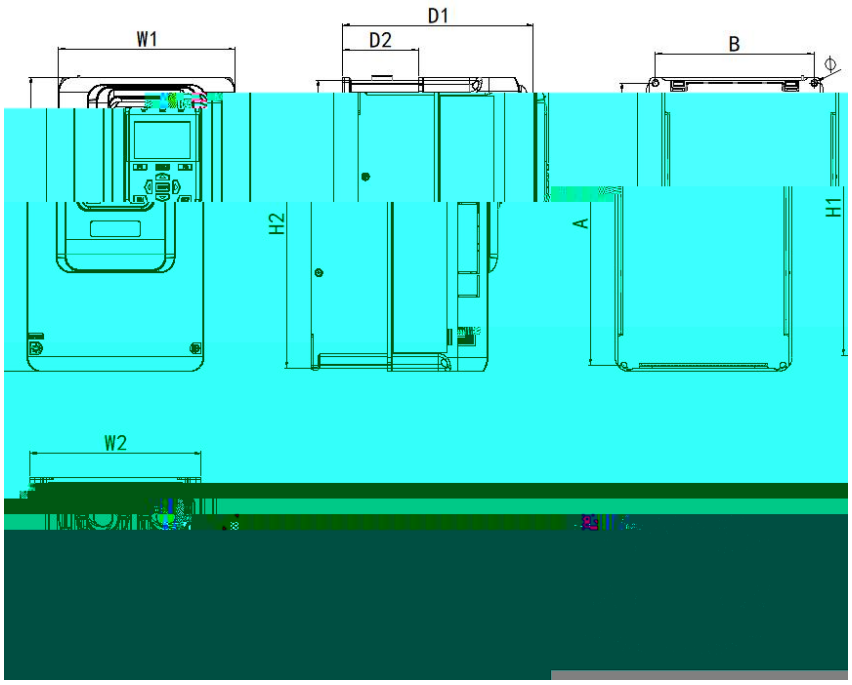

A1


	(mm)						mm			8.8	kg
	H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	φ	M	
22kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-φ6	4-M5	6.5
37kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-φ6	4-M5	6.5
45kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-φ6	4-M5	6.5

A1



A2

	(mm)						mm			8.8	kg
	H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	φ	M	
55kW	425	360	300	300	227	97	400	180	4-φ6	4-M5	12.8

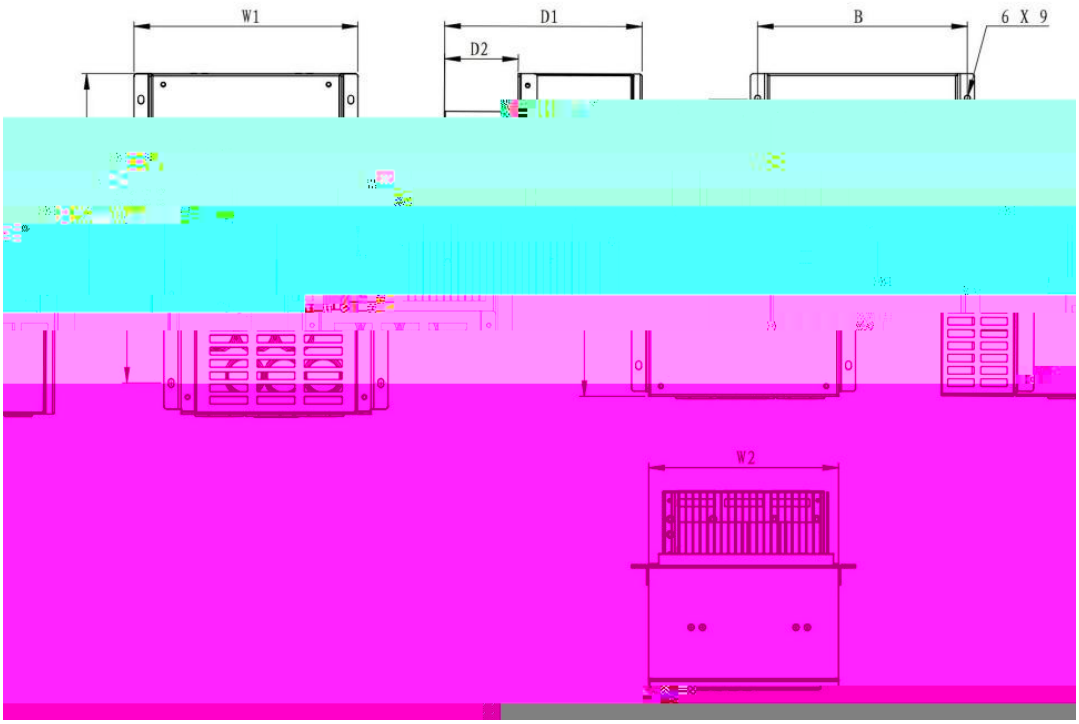

A3/A5


(mm)

mm

8.8 kg

H1 H2 W1

A3/A5

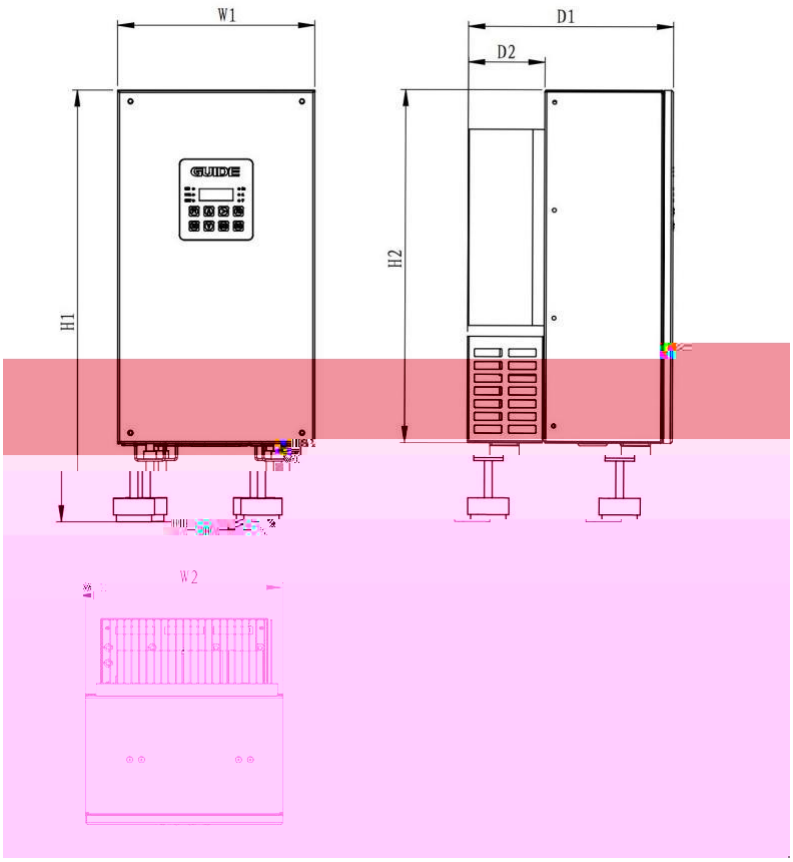

A4/A6

(mm/A6


A4/A6

1.4

		± ± ≤

5Hz

30 -

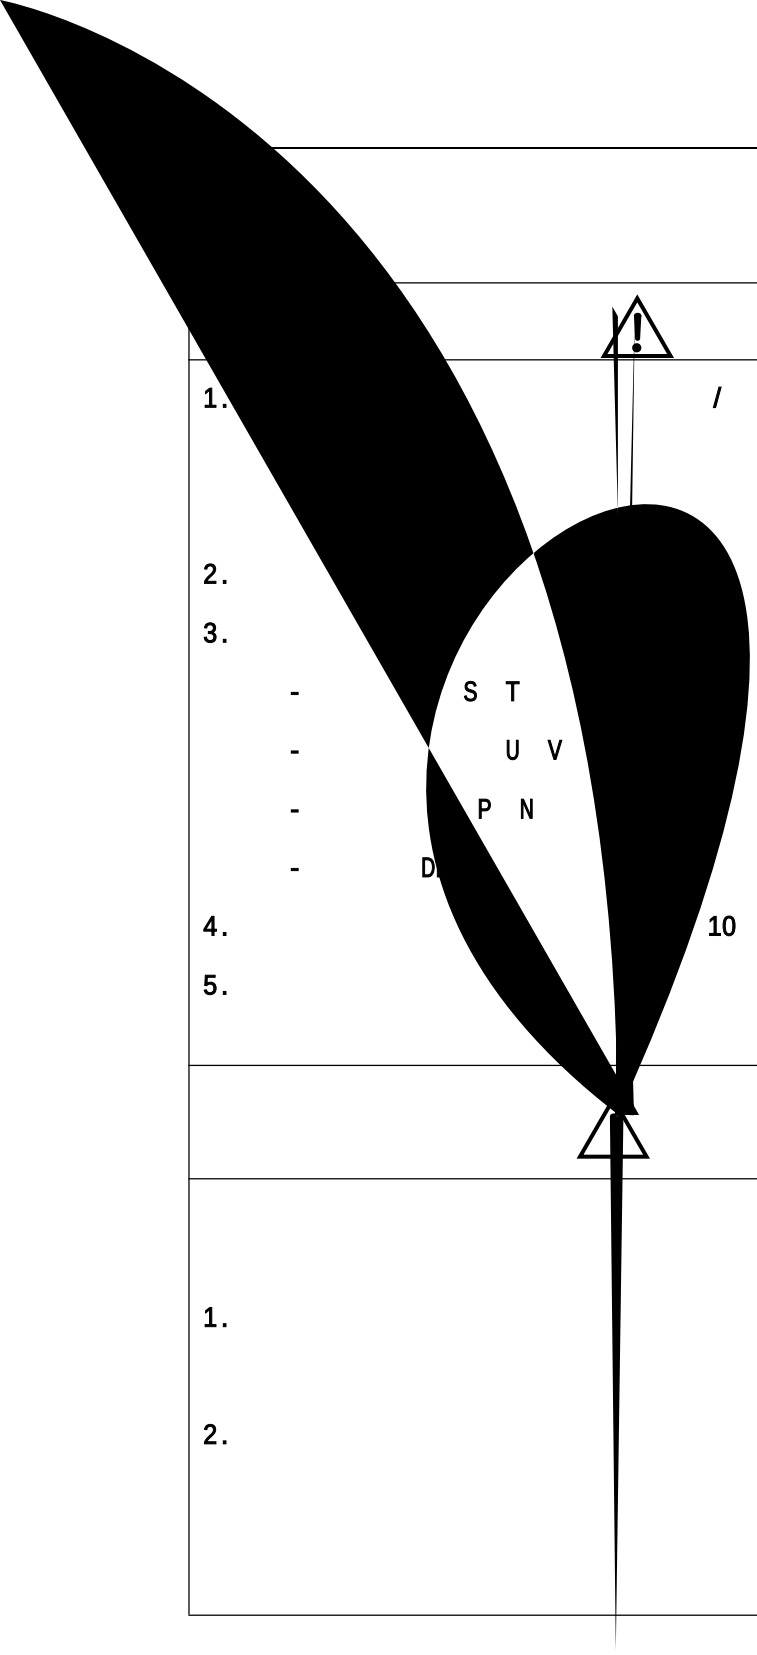

1. / “ ”

/

2.

3.

- S T
- U V
- P N
- D

4. 10

5.

1.

2.

2

2.1



GF630N04

2.3

	A	/ mm² CEFR 40%	A (AC-3)
22kW	15	2.5	18
37kW	18	2.5	18
45kW	18	2.5	18
55kW	24	2.5	25

2.4

2%

A mH

55kW 5H

www.gdc.com

2.6 EMC




3

3.1 η



3.2

3.2.1




1)A1/A2

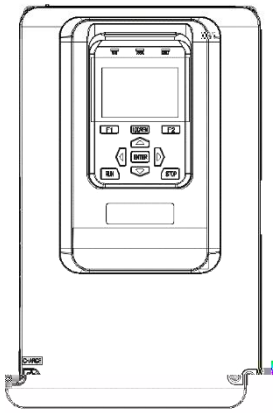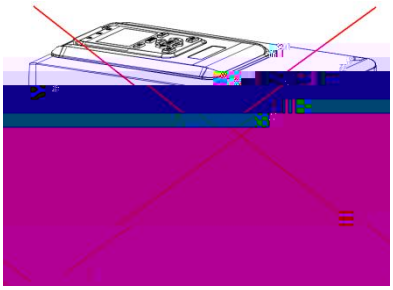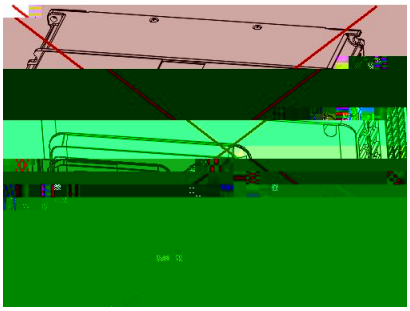2)A3/A5


		

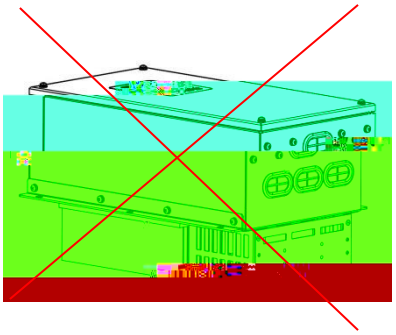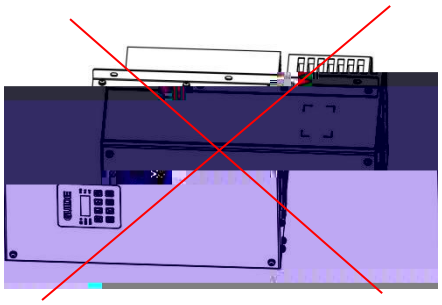3)A4/A6

3.2.2

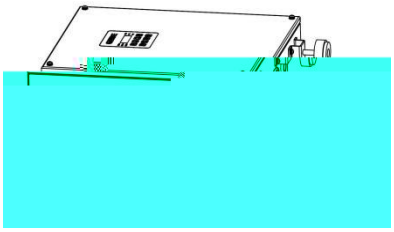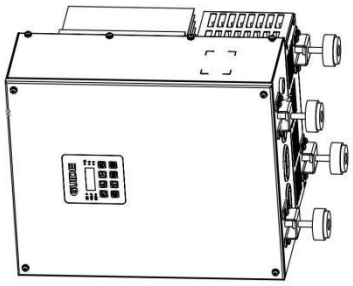1)A1/A2

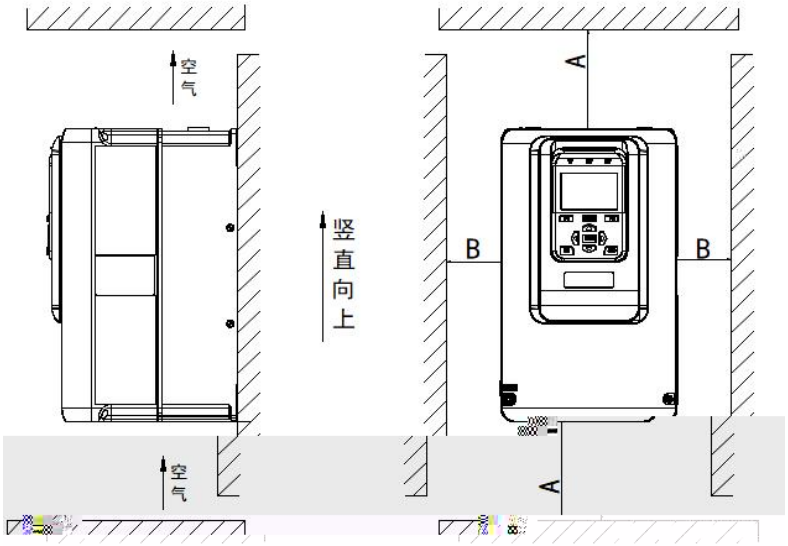

	(mm)	
22kW	A ≥ 100	B ≥ 20
37kW	A ≥ 100	B ≥ 20
45kW	A ≥ 100	B ≥ 20
55kW	A ≥ 200	B ≥ 50

3.2.3


2

www.gdetdd


A B C

GF630N04-N3	N3	1


3.2.4

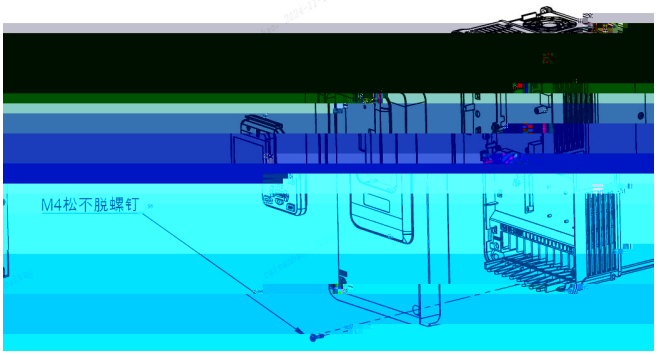1	
2 M4	

2 A3/A5

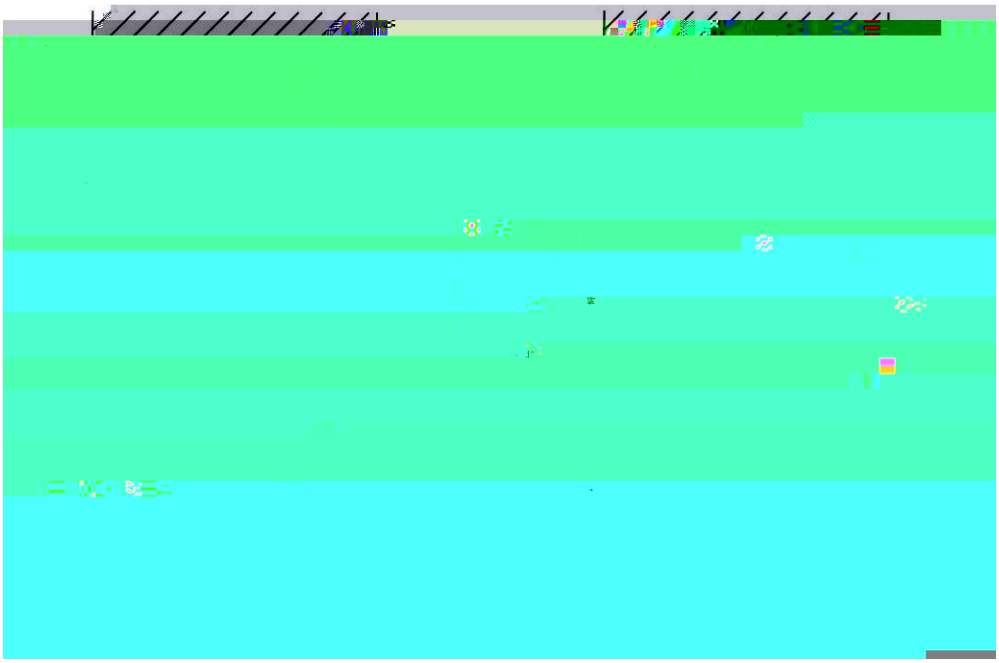




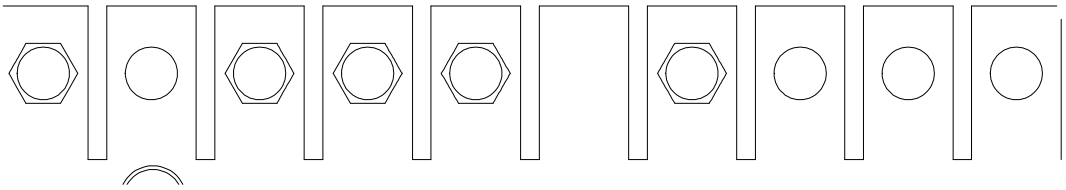


3.2.3

1		
2	10	
3	U V W	
4		
5		
6		
7	U V W	
8		
9	10cm	
10	0.75mm² 50m	
11	10cm	
12	50m 50m	

13		
14		
15	30 m	

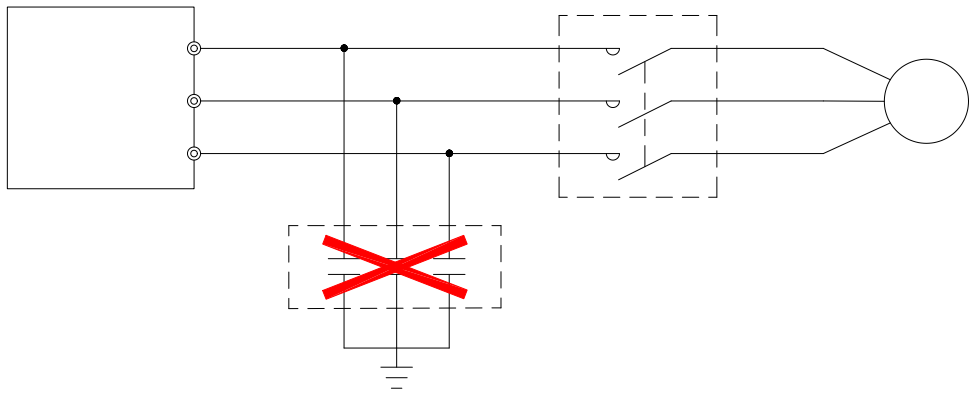

10V 10V

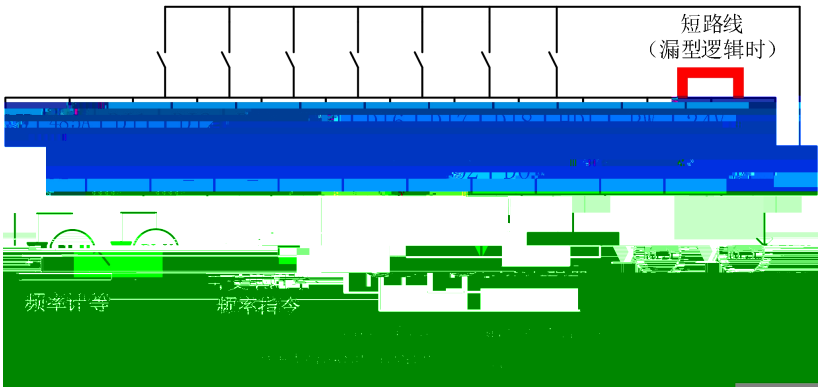


AI

DO1,DO2

ON OFF

(2)

24V PW PW COM

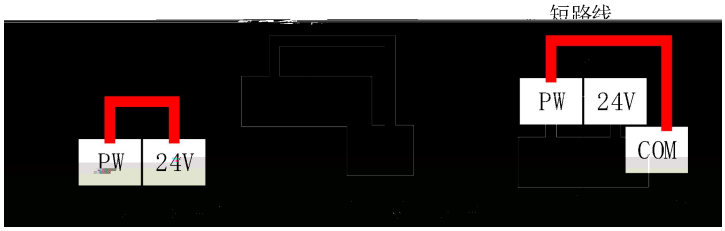

AI

DO1,DO2


ON OFF

(3)

485 SW2

ON

ON

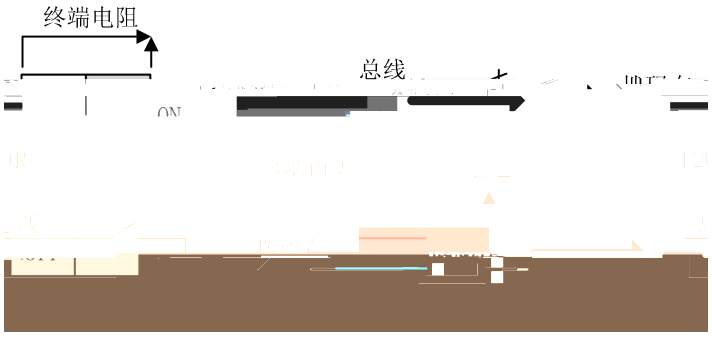


4

SW1 0A

AO 4-20mA 0V AO

0-10V

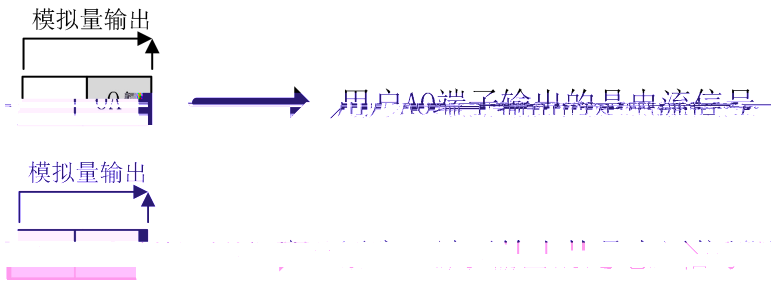


AI AO DI DO


RST UVW 20CM

AO_V AO_I

20

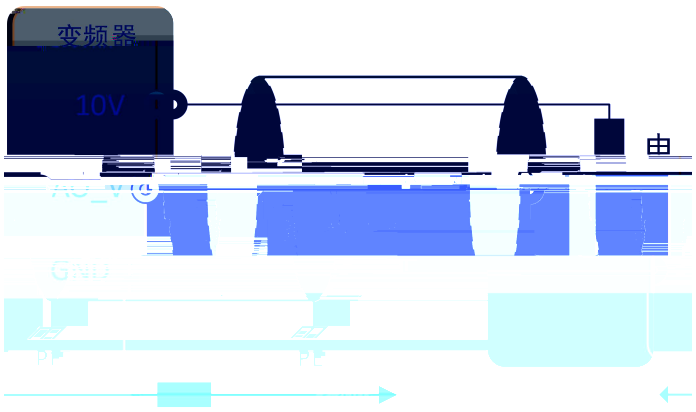


AO_V

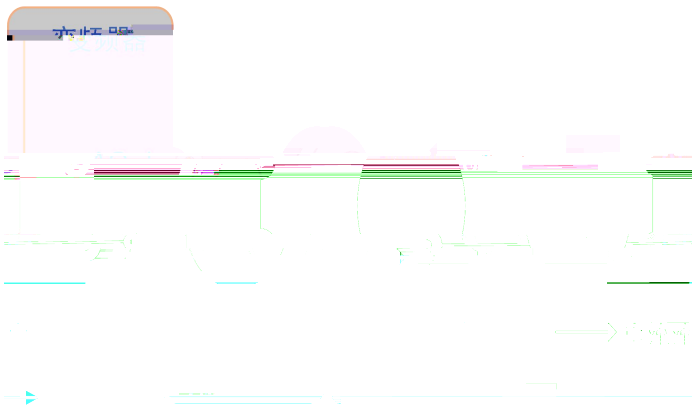

AO_I

2~3

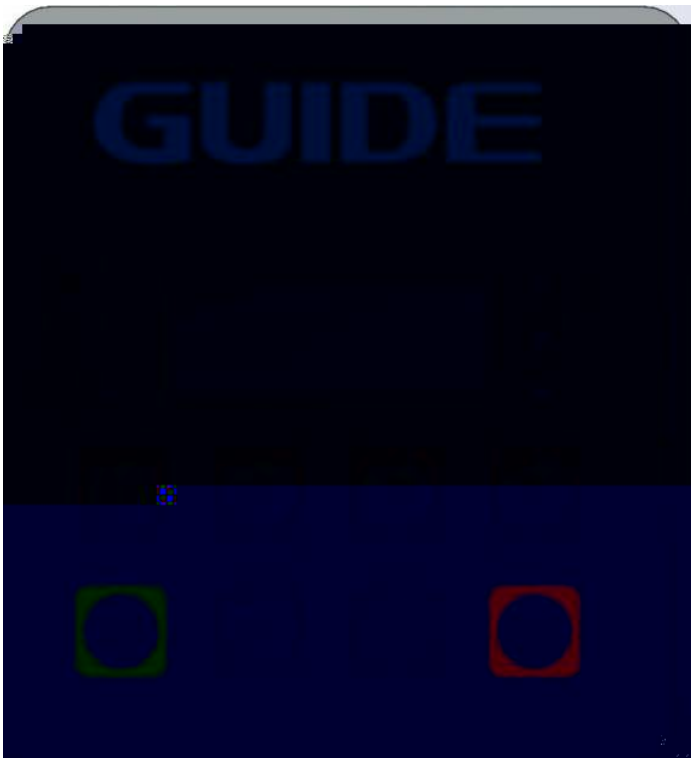

A2/A3/A4/A5/A6

1 LED

“ RUN ”

“ LOCAL ” /

“ FAULT ”

“ HZ ” Hz RPM


“ A ” A RPM %

“ V ” V %

2 LED LED

5 LED

LED


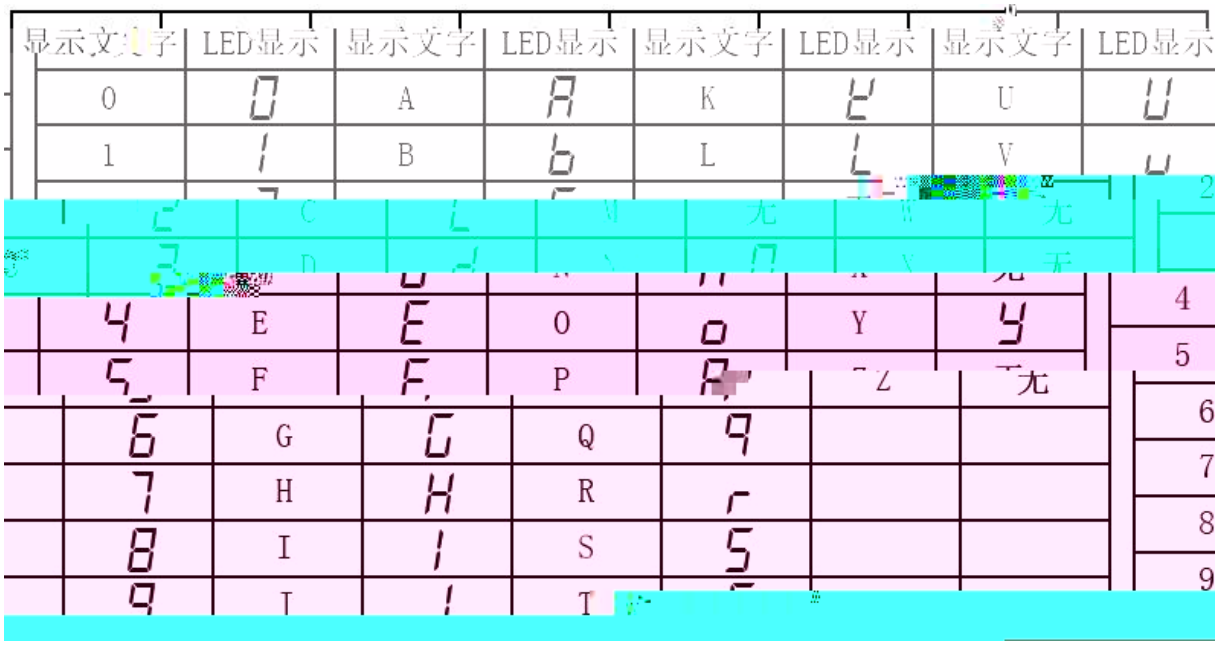


显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	M	W	W
3	3	D	d	N	n	X	X
4	4	E	E	O	o	Y	y
5	5	F	F	P	P	Z	Z
6	6	G	G	Q	q		
7	7	H	H	R	r		
8	8	I	I	S	S		
9	9	J	J	T	t		

F1/ESC		F1 F1
LOC/REM	/	
		+1
		-1

		
		
		
		/

A1

		
		/
		+1
		-1
		
		
		


		

A2/A3/A4/A5/A6

4.2.2 LED

1

LED /

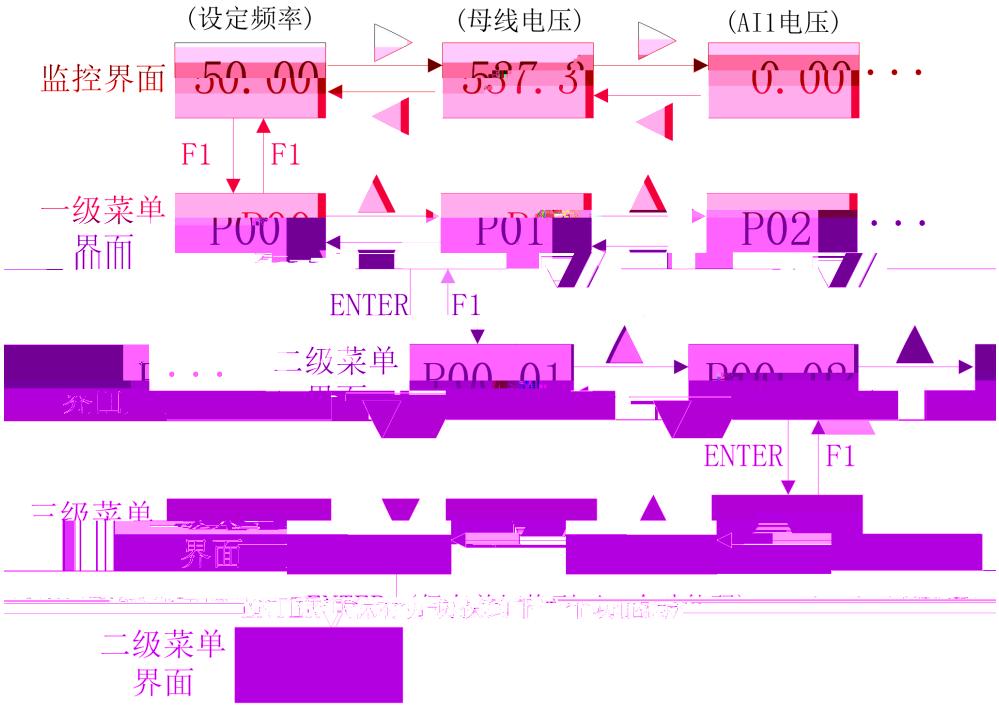

( )/

( ) P02.05

F1 (▲)/

(▼) F1

ENTER (▲)/ (▼)

(

) ( )/ ( ) (

) (▲)/ (▼) (

) ( ) F1

ENTER (

) (▲)/ (▼) ( )/

( ) ENTER

F1

1

F1

(▲)/ (▼)/ ( )/ ( )/ENTER


ENTER



2

LED /


P02.03 P02.04

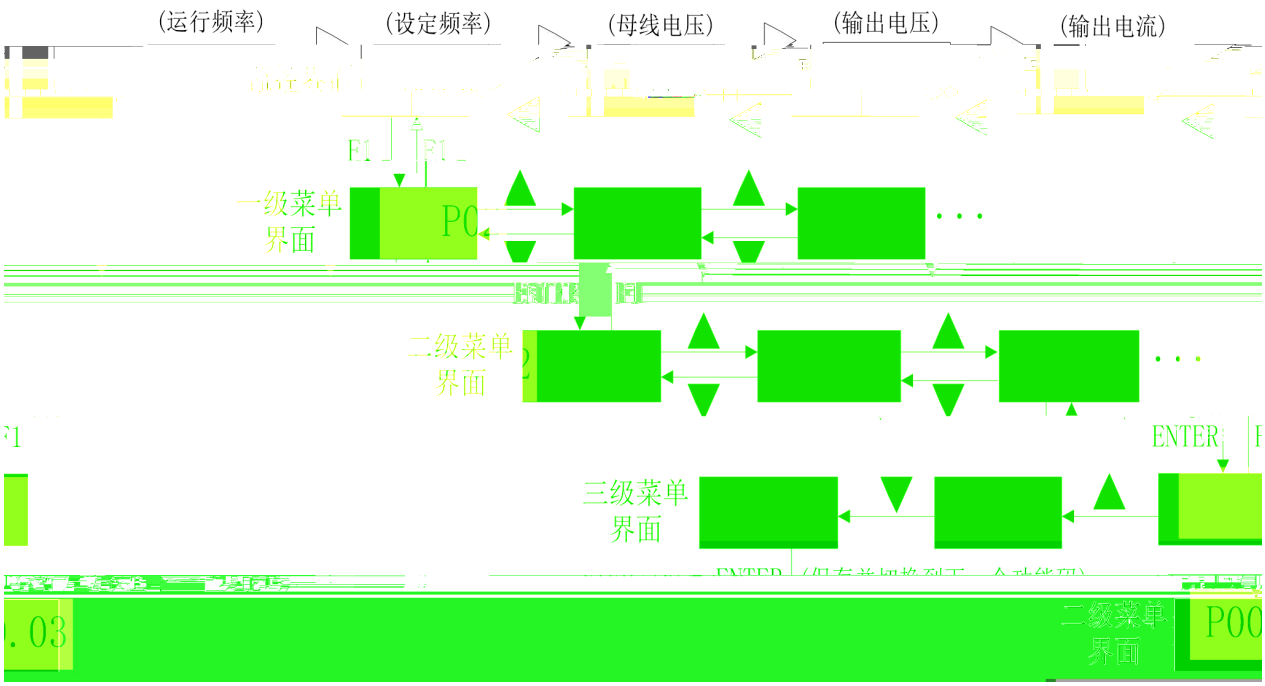

5

GF630N04

5.1

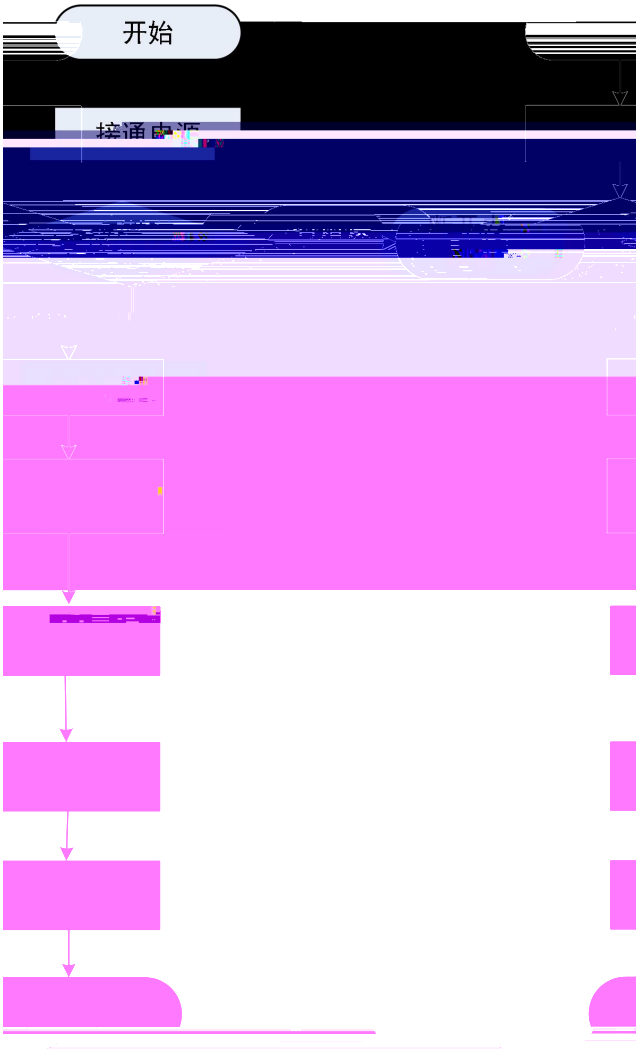

5.2

5.3

LED

50.00

E

P00.01

P00.01	0: 1 ( ) 2 ( )	0

5.4

V/F

P08.10	(Hz)	/ / / /	50 [Hz]
P08.12	(Hz)		
P10.35	(Kw)		
P10.36	(V)		
P10.37	(A)		
P10.38	(Hz)		
P10.39		(r/min)	
P08.01		[0] [1] [2] V/F	2

5.5

1

1		
2	LOCAL	
3	UP/DOWN 5Hz	
4	RUN RUN	
5	4 50Hz	
6	STOP	

2

		STOP	
	1		

	2	LOCAL	
	3	UP/DOWN 5Hz	
	4	RUN RUN	
	5	4 50Hz	
	6	STOP	

6.1 P0

P00.00		0 65535	0	
P00.01		0 01 02	0	
P00.02		P23,P27 0 1 P11,P13,P16,P19,P20,P21 0 1	11	
P00.03				
P00.04		0 1	0	

6.2 P2

P02.01	F2	0 1 2 3 4	0	
P02.02	STOP	0 , STOP 1 , STOP	1	

P02.05	LED	0000 FFFF Bit00: Hz Bit01: V Bit02: DI Bit03: DO Bit04: AI1 V Bit05: AI2 V Bit06: AI3 V Bit07: Bit08: Bit09: PLC Bit10: Bit11: PID Bit12 PULSE kHz	33	
P02.06		0.0001 6.5000	1	
P02.07		0.0 100.0	-	●
P02.08		-	-	●
P02.09		0h 65535h	-	●
P02.11		-	-	●
P02.12		P23.14 0 0 1 1 2 2 3 3 P23.19/P23.29 1 1 2 2	21	
P02.13		0h 65535h	-	●
P02.14		0 65535	-	●

6.3 P3

P03.00	1	0 1 2 3 4	1	
P03.01	2	5 6 UP 7 DOWN 8 9 10	4	
P03.02	3	11 12 1 13 2 14 3 15 4	9	
P03.03	4	16 1 17 2 18 19 UP/DOWN 20 1	12	
P03.04	HDI	21 22 PID 23 PLC 24 25	13	
P03.05	6	26 27 28 29 30 DI5	0	
P03.06	7	31 32 33 34 35 PID	0	



www.detec.com

P03.14	2	0 1 DI6 DI7 DI8	0	
P03.15	1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P03.16	2	0.0s 3600.0s	0.0s	
P03.17	3	0.0s 3600.0s	0.0s	

6.4 P4

P04.03		17 18 19 20 21 22 23 2 24	0	
P04.04	1	25 FDT2 26 1 27 2 28 1 29 2 30 31 AI1 32	1	
P04.05	2	33 34 35 36 37 38 39 40	4	
P04.06		0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.07	1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.08		0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.09	1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.10	2	0.0s 3600.0s	0.0s	

P04.11		0 1 FMR 1 DO1 DO2	0	

6.5 P5

P05.00	AI 1	-10.00V P05.02	-10.00V	
P05.01	AI 1	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P05.02	AI 1	P05.00 +10.00V	10.00V	
P05.03	AI 1	-100.0% +100.0%	100.00%	
P05.04	AI 1	0.00s 10.00s	0.10s	
P05.05	AI 2	-10.00V P05.07	-10.00V	
P05.06	AI 2	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P05.07	AI 2	P05.05 +10.00V	10.00V	
P05.08	AI 2	-100.0% +100.0%	100.00%	
P05.09	AI 2	0.00s 10.00s	0.10s	
P05.10	AI 3	-10.00V P05.12	-10.00V	
P05.11	AI 3	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P05.12	AI 3	P05.10 +10.00V	10.00V	
P05.13	AI 3	-100.0% +100.0%	100.00%	
P05.14	AI 3	0.00s 10.00s	0.10s	
P05.15		0.00kHz P05.17	0.00kHz	
P05.16		-100.0% 100.0%	0.00%	
P05.17		P05.15 50.00kHz	50.00kHz	
P05.18		-100.0% 100.0%	100.00%	
P05.19		0.00s 10.00s	0.10s	

P05.20	AI	AI_V 1 1 2 P05.00 P05.03 2 2 2 P05.05 P05.08 3 3 2 P05.10 P05.13 4 4 4 P19.00 P19.07 5 5 4 P19.08 P19.15 AI_I	321	
P5.21	AI	:AI_V 0: 1:0.0% AI_I	0	

6.6 P6

P06.00		0 1 2 3 4 5	0	
P06.01	AO1	6 100.% 50.0kHz 7 AI1 8 AI2 9 AI3 10	0	

P06.02		11 12 13 14 100.0% 1000.0A 15 100.0% 1000.0V 16		
P06.03		0.01kHz 50.00kHz	50.00kHz	
P06.04	AO1	-100.0% +100.0%	0.00%	
P06.05	AO1	-10.00 +10.00	1	
P06.06				
P07.07				
P07.08				
P07.09				
P07.10				

6.7 P7

P07.00	0 1	1
P07.01	0.20 10.00	1
P07.02	50% 100%	80%
P07.03	0 100	0
P07.04		

P07.09		0	20	0
P07.10	DO	0 1		0
P07.11		0.1s	100.0s	1.0s
P07.12	/		dg	

P07.15		25 26 27: 1 28: 2 29: 30 31 PID 40 41 45 51 100 101		●
P07.16		102 105 108 111 112 113 114 115 118 /PG 119: 120 170 202		●
P07.17				●
P07.18				●
P07.19				●
P07.20				●
P07.21				●

P07.22 •

P07.23 •

P07.24 •

P07.25 •

P07.26

P07.27 •

P07.28

P07.47 1

P07.69		0.0 50.0	20.00%	
P07.70		0.0s 60.0s	0.0s	
P07.71		0 100	40	
P07.72		0 100	30	
P07.73		0 300.0	20.0	
P07.74				
P07.75	6	51 0 1 170 0	11	

6.8 P8

P08.00

		0	SVC	
P08.01	1	1	FVC	2
		2 V/F		
		0	LED	
P08.02		1	LED	0
		2	LED	
		0	P08.08	
		UP/DOWN		
		1	P08.08	
		UP/DOWN		
		2 AI1		
		3 AI2		
P08.03	X	4 AI3		
		5 PULSE	D Î ×o Î ×m	

P08.04		Y	P08.03	X	0
P08.05		Y	0 1	X	0
P08.06		Y	0% 150%		100%
P08.07			0	X	

P08.17	1	0.00s 6500.0s		
P08.18	1	0.00s 6500.0s		
P08.19		0 1 1 0.1 2 0.01	1	
P08.20		0 F08.47 1	0	
P08.21		0.00Hz P08.10	0.00Hz	
P08.22		2 0.01Hz	2	
P08.23		0 1	0	
P08.24		0 1 1 2	0	
P08.25		0 P08.10 1 2 100Hz	0	
P08.26	UP/DOWN	0 1	0	
P08.27		0 1 2 AI1 3 AI2 4 AI3 5 PULSE DI5 6 7 PLC 8 PID 9	0	

	0		
P08.28	1		0
	2		
	0		
P08.29	1		0
	2		
P08.30	1	100	20

P08.49 [redacted] [redacted] 0.01

P09.43	PLC 7	0 3	0	
P09.44	PLC 8	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.45	PLC 8	0 3	0	
P09.46	PLC 9	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.47	PLC 9	0 3	0	
P09.48	PLC 10	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.49	PLC 10	0 3	0	
P09.50	PLC 11	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.51	PLC 11	0 3	0	
P09.52	PLC 12	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.53	PLC 12	0 3	0	
P09.54	PLC 13	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.55	PLC 13	0 3	0	
P09.56	PLC 14	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.57	PLC 14	0 3	0	
P09.58	PLC 15	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.59	PLC 15	0 3	0	
P09.60	PLC	0 s 1 h	0	

P09.61	0	0 P09.10 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5 PID 6 P08.08 UP/DOWN	0	

6.10 V/F 1 P10

P10.15	VF	0.0s 1000.0s 0V	0.0s
P10.16	VF	0.0s 1000.0s 0V	0.0s
P10.17	VF	0 / 0 1 0	0
P10.18	VF	50 200%	150%
P10.19	VF	0 1	1
P10.20	VF	0 100	20
P10.21	VF	50 200%	50%
P10.22		650.0V ~800.0V	760.0V
P10.23		0 1	0
P10.24		0 100	30
P10.25		0 100	30
P10.26		0 50Hz	5Hz
P10.27			
P10.28			
P10.29			
P10.30			
P10.31			
P10.32			
P10.33			
P10.34	1	0 1 2	

P10.36	1	1V 2000V		
P10.37	1	0.01A 655.35A <=55kW 0.1A 6553.5A >55kW		
P10.38	1	0.01Hz		
P10.39	1	1rpm 65535rpm		
P10.40				
P10.41				
P10.42				
P10.43				
P10.44				
P10.45~ P10.49				
P10.50	1	0.001 65.535 <=55kW 0.0001 6.5535 >55kW		
P10.51	1D	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P10.52	1Q	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P10.53	1	0 12	0	
P10.54	1	0.1V 6553.5V		
P10.55	1	0 60000	0	
P10.56~ P10.60				
P10.61		1 65535	1024	
P10.62		0 ABZ 1	0	

		2 3 4		
P10.63				
P10.64	ABZ AB	0 1	0	
P10.65		0.0 359.9 °	0.0 °	
P10.66				
P10.67				
P10.68		1 65535	1	
P10.69				
P10.70		0.0 0.1s 10.0s	0	
P10.71		0 1 2 11 12	0	

6.11 2 P11

P11.00	2	0 1 2	0	
P11.01		0.1kW 1000.0kW		
P11.02		1V 2000V		
P11.03		0.01A 655.35A <=55kW 0.1A 6553.5A >55kW		
P11.04		0.01Hz		
P11.05		1rpm 65535rpm		
P11.06				
P11.07				
P11.08				
P11.09				

P11.10				
P11.11~ P11.15				
P11.16		0.001 65.535 <=55kW 0.0001 6.5535 >55kW		
P11.17	D	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P11.18	Q	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P11.19		0 12	0	
P11.20		0.1V 6553.5V		
P11.21		0 60000	0	
P11.22~ P11.26				
P11.27		1 65535	1024	
P11.28		0 ABZ 1 2 3 4	0	
P11.29			0	
P11.30	ABZ AB	0 1	0	
P11.31		0.0 359.9 °	0.0 °	
P11.32			0	
P11.33			0.0 °	
P11.34		1 65535	1	
P11.35			4	

P11.36	PG	0.0 0.1s 10.0s	0	
P11.37		0 1 2 11 12	0	

6.12 1 P12

P12.00	1	1 100	30	
P12.01	1	0.01s 10.00s	0.50s	
P12.02	1	0.00 P02.05	5.00Hz	
P12.03	2	1 100	20	
P12.04	2	0.01s 10.00s		
P12.05	2	P02.02		
P12.06		50% 200%		
P12.07				
P12.08		0 200	64	
P12.09		0 P12.10 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5 6 MIN(AI1,AI2) 7 MAX(AI1,AI2) 1-7 P12.10	0	
P12.10		0.0% 200.0%	150.00%	

P12.11		0 P12.12 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5 6 MIN(AI1,AI2) 7 MAX(AI1,AI2) 1-7 P12.12	0.00%	
P12.12		0.0% 200.0%	150.00%	
P12.13		0 60000	2000	
P12.14		0 60000	1300	
P12.15		0 60000	2000	
P12.16		0 60000	1300	
P12.17		0 1	0	
P12.18		0: 1: 2:	1	
P12.19		0 50	5	
P12.20		1% 300%	50%	
P12.21		10% 500%	100%	
P12.22		0 1	0	
P12.23		1% 50%	5%	
P12.24		50% 180%	80%	
P12.25		0,1,2	0	
P12.26				
P12.27		50 500	100	
P12.28		0,1	0	
P12.29		0	0	

P12.30		Kp	1	100		6	ћ.

P13.05	2	P13.02	10.00Hz
P13.06		50% 200%	100%
P13.07		0.000s 0.100s	0.000s
P13.08		0 200	64
		0 P13.10	
		1 AI1	
		2 AI2	
		3 AI3	
		4	
P13.09			

		0:		
P13.18		1:		1
		2:		
P13.19		0 50		5
P13.20				
P13.21				
P13.22		0,1		0
		0	SVC	
P13.23	2	1	FVC	2
		2 V/F		
		0 1		
		1 1		
P13.24	2	2 2		0
		3 3		
		4 4		
P13.25		0.0% 0.1% 30.0%		
P13.26				
P13.27		0 100		
P13.28		1% 50%		5%
P13.29		50% 180%		80%
P13.30		0,1,2		0

P14.02	MODBUS	0 (8-N-2) 1 (8-E-1) 2 (8-O-1) 3 (8-N-1) (MODBUS)	3	
P14.03		1 247 0	1	
P14.04		0ms 20ms	2	
P14.05		0.0 0.1s 60.0s	0	
P14.06		MODBUS 0 MODBUS 1 MODBUS PN 0 PPO1 1 PPO2 2 PPO3 3 PPO5	31	
P14.07		0 0.01A 1 0.1A	0	
P14.08		0,1	0	
P14.09		0 60.0	0	

6.15 PID P15

P15.00	PID	0 P15.01 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE DI5 5 6	0	
P15.01	PID	0.0% 100.0%	50.00%	

		0 AI1		
		1 AI2		
		2 AI3		
		[redacted]		
P15.02	PID	4 PULSE	DI5	0
		5		
		6 AI1+AI2		
		7 MAX |AI1 |AI2|		
		8 MIN |AI1 , |AI2|		
P15.03	PID	0		0
		1		
P15.04	PID	0 65535		1000
P15.05	Kp1	0.0 100.0		20
P15.06	Ti1	0.01s 10.00s		2.00s
P15.07	Td1	0.000s 10.000s		0.000N

				0				
				1				
P16.06	VDI					VDI1 VDI2 VDI3 VDI4 VDI5		0
P16.07	AI1	DI		0	59			0
P16.08	AI2	DI		0	59			0
P16.09	AI3	DI		0	59			0
P16.10	AI	DI		0 1		AI1 AI2 AI3		0
P16.11	VDO1			0		DIx		0
				1	40	P04	DO	
P16.12	VDO2			0		DIx		0
				1	40	P04	DO	
P16.13	VDO3			0		DIx		

VDO
P16.21

P19.28	AI3		-100.0% 100.0%	0.00%
P19.29	AI3		0.0% 100.0%	0.50%
P19.30	AI1	1	-10.000V 10.000V	
P19.31	AI1	1	-10.000V 10.000V	
P19.32	AI1	2	-10.000V 10.000V	
P19.33	AI1	2	-10.000V 10.000V	
P19.34	AI2	1	-10.000V 10.000V	
P19.35	AI2	1	-10.000V 10.000V	
P19.36	AI2	2	-10.000V 10.000V	
P19.37	AI2	2	-10.000V 10.000V	
P19.38	AI3	1	-10.000V 10.000V	
P19.39	AI3	1	-10.000V 10.000V	
P19.40	AI3	2	-10.000V 10.000V	
P19.41	AI3	2	-10.000V 10.000V	
P19.42	AO1	1	0.500V 4.000V	
P19.43	AO1	1	0.500V 4.000V	
P19.44	AO1	2	6.000V 9.999V	
P19.45	AO1	2	6.000V 9.999V	
P19.46	AO2	1	0.500V 4.000V	
P19.47	AO2	1	0.500V 4.000V	
P19.48	AO2	2	6.000V 9.999V	
P19.49	AO2	2	6.000V 9.999V	

P21.34		0.0% 300.0% 100.0%	5.00%
P21.35		0.01s 600.00s	0.10s
P21.36		0.0% 0.1% 300.0%	200.00%
P21.37		0.00s 600.00s	0.00s
P21.38	1	0.0% 300.0%	100.00%
P21.39	1	0.0% 300.0%	0.00%
P21.40	2	0.0% 300.0%	100.00%

P23.42	DO		1	702AH
P23.43	DI		1	702BH
P23.44	DO		1	702CH
P23.45			1	702DH
P23.46				702EH
P23.47~ P23.57				
P23.58	Z		100.00%	703AH
P23.59		(%)	0.01%	703BH

7

7.1 P0

P00.00			0
		0 65535	

P00.00

P00.00 00000

P00.01			0
		0	
		1	
		2	

1

P00.01 1

1 (P1);

2 P00.00, P00.01;

3 P07.14 P07.45;

4 P10.34 P10.55, P11.00 P11.21;

5 P02.09 P02.13 P02.14 ;

6 P08.10 P08.12 ;

7 P12.13 P12.16, P13.13 P13.16;

2

P02.09 P02.13

P02.14

P00.02			11
			P23,P27
		0	
		1	
			P11,P13,P16,P19,P20,P21
		0	
		1	

P00.04			0
		0	
		1	

0 ضي Ď

2


F2

3

F2 FJOG

4

F2 RJOG

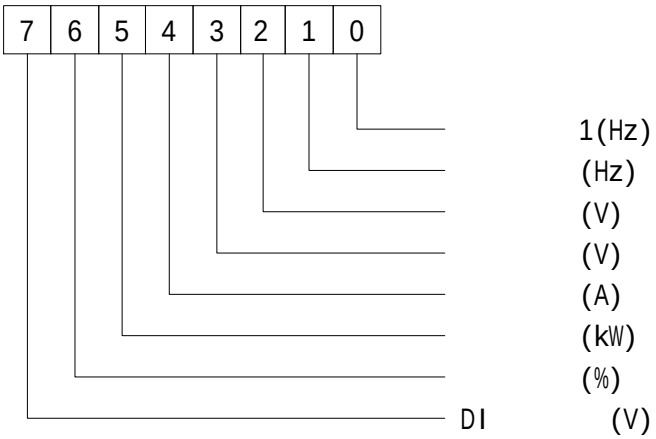	LED 1		1F
——	PD		
P02.03	bD	0000 FFFF	)
			1 P02.03

P02.07			0
		0.0 100.0	

IGBT

IGBT

P02.09			0h
		0h 65535h	

P21.17

12 ON

P02.11			
P02.12			1
		0	0
		1	1
		2	2
		3	3

P02.06 2.000 P02.12 2 2

40.00Hz 40.00*2.000 = 80.00 2

“

” 50.00Hz 50.00*2.000 = 100.00 2

P02.13			0h
		0h 65535h	

P21.17 24 ON

P02.14			-
		0 65535	

7.3 P3

GF630N04 8 HDI
2

P03.00	DI1	1	
P03.01	DI2	4	
P03.02	DI3	9	
P03.03	DI4	12 1	
P03.04	HDI	13 2	
P03.05	DI6	0	
P03.06	DI7	0	
P03.07	DI8	0	

0		“ ”
1	FWD	

2	REV	
3		P03.01 “ ”
4	FJOG	FJOG RJOG P21.00 P21.01 P21.02
5	RJOG	
6	UP	
7	DOWN	
8		P08.38
9	RESET	RESET
10		PLC PID
11		E015 P07.47
12	1	16 16 16
13	2	
14	3	
15	4	
16	1	4 4
17	2	
18		P08.07
19	UP/DOWN	UP/DOWN UP/DOWN P08.08

P08.02=1

20

P08.02=2

21

PID

22 PID

PID

PLC

23 PLC

PLC

24

25

26

27

28

29

PULSE

30 DI5

DI5

31

32 s s jنم

38	PID	PID PID
39	X	P08.08
40	Y	Y P08.08
41	1	4 4
42		
43	PID	PID P15.05 P15.07 P15.15 P15.17
44	1	1 2 E027 E028 P07.49
45	2	
46	/	P20.00 /
47		
48	2 4	
49		
50		P21.42 P21.53

3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0
9	0	0	0	1
10	1	0	0	1
11	0	1	0	1
12	1	1	0	1
13	0	0	1	1
14	1	0	1	1

DI

DI

P03.11			0
		0	1
		1	2
		2	1
		3	2

DI1 DI10 DI1 DI2 DI3

P03.00 P03.02 DI1 DI2 DI3

P03.00 P0309

0 بم 33

Dly	2	REV

Dlx Dly Dl1 Dl10

2 1 Dln Dlx Dly

Dlx	1	FWD
Dly	2	REV
Dln	3	

Dln Dlx Dly

Dln Dlx Dly Dln Dl1

Dl10 Dlx Dly Dln

3 2 Dln Dlx Dly

DIn DIx DIy DIn DI1

DI10 DIx DIy DIn

P03.12	UP/DOWN		1.00Hz/s
		0.01Hz/s 65.535Hz/s	

UP/DOWN

P8.22 2 0.001Hz/s 65.535Hz/s P8.22

1 0.01Hz/s 655.35

P03.15	DI1		0.0s
		0.0s 3600.0s	
P03.16	DI2		0.0s
		0.0s 3600.0s	
P03.17	DI3		0.0s
		0.0s 3600.0s	

DI

DI1 DI2 DI3

P03.13	DI	1		00000
			DI1	
		0		
		1		
			DI2	0 1
			DI3	0 1
			DI4	0 1
			HDI	0 1
P03.14	DI	2		00000
			DI6	

5 5

0

1 ON

2 ON

3 FDT1 P21.19 P21.20

4 P21.21

5 0 ON
OFF

6 ON
P07.00 P07.02


7 10s ON

8 02

15

ON

16 AI1>AI2 AI1 AI2



P05.08

		0	
		1	0.0%
			AI_I 0 1

“ ”

AI_V AI_I

0 AI “ ”

“ ” P05.01 P05.06 P05.11

1 AI 0.0%

7.6 P6

P06.00	FMP		0
P06.01	AO1		0

F M P 0 . 0 1 k H z ~ P06.03 F M P

P06.03 0.01kHz~50.00kHz

AO1 0V 10V 0mA 20mA

		0.0%~100.0%
0		0
1		0
2		0 2
3		0 2
4		0 2
5		0 1.2
6	PULSE	0.01kHz 50.00kHz

7	AI1	0V	10V		
8	AI2	0V	10V	0	20mA
9	AI3	0V	10V		
10		0			

0 8V


3V “ -0.50 ”， “ 80% ”

7.7 P7

P07.00			1
		0	
		1	
P07.01			1.00
			0.20 10.00

P07.00=0

P07.00=1

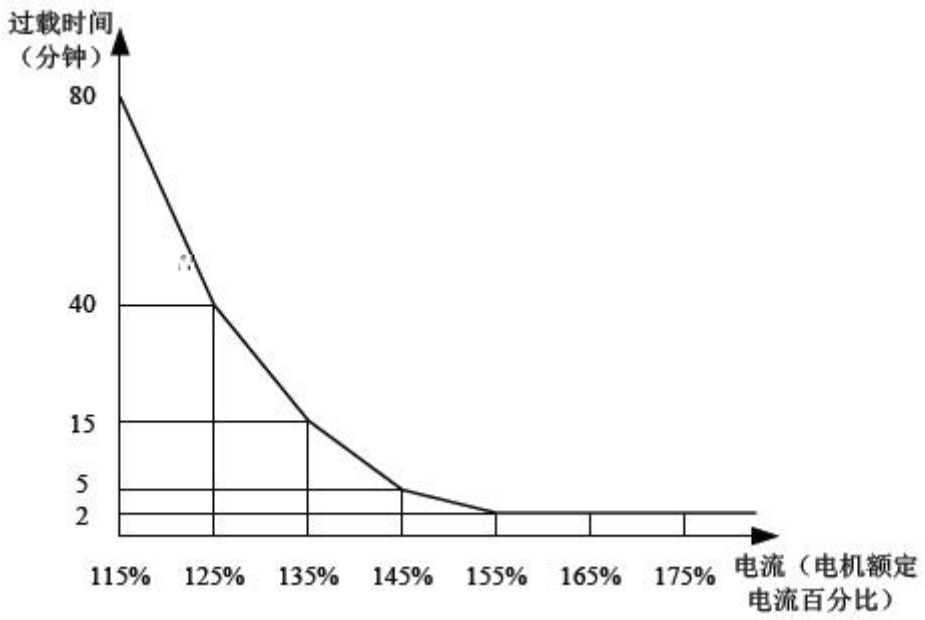

120% 30

30 Ix

30 125% 135%

30 Ix (40-30) ÷ (125%-Ix)=(40-15) ÷ (125%-135%)

Ix=129% 120% 30

P07.01=120% ÷ Ix=120% ÷ 129%=0.93

P07.01

P07.02			80%
		50% 100%	

DO

P07.02

DO “ ” ON

P07.03			0
		0 100	
P07.04			760.0
		200.0~2200.0	

) ¾? Gÿ´ CŒ

0 & È E÷+e#q a FO

P07.05			20
		0 100	
P07.06			150%
		50% 200%	

P07.06

P07.06

" Ø

P07.20		BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 DI0 DI9 DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 ON 1 OFF 0 DI
P07.21		BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 DO2 DO1 DO4 DO5 FMP ON 1 OFF 0 DI
P07.22		
P07.23		
P07.24		
P07.27		P07.17 P07.24
P07.28		
P07.29		
P07.30		
P07.31		
P07.32		
P07.33		
P07.34		
P07.37		P07.17 P07.24
P07.38		
P07.39		
P07.40		
P07.41		
P07.42		

3 00000

1 E027 P07.47

2 E028 P07.47

E029 P07.47

P07.49 E030

0

		4	
P07.55			100.0%
		0% 100.0%	

A** P07.54

P07.55

0

0

P07.56

1 PT100

2 PT1000

* ² I 110A

P07.57

P07.58 DO

ON

P07.63			0
		0	
		1	
P07.64			10.0%
		0.0% 100.0%	
P07.65			1.0s
		0.0s 60.0s	

P07.64

P07.65 7%

P07.67			15.0%
		0.0% 50.0%	
P07.68			1.0s
		0.0s 60.0s	

P07.67

P07.6

		0.0% 50.0%	
P07.70			2.0s
		0.0s 60.0s	

P07.69 P07.70 E119

0.0s

7.8 P8

P08.01	1		0
		0	SVC
		1	FVC
		2	V/F

0

1

PG

2 V/F

P12 2 P13

GF630N04

P08.02			0
		0	LOCAL
		1	LOCAL
		2	LOCAL

0 “ LOCAL ” RUN STOP

1 “ LOCAL ” FWD( ) REV( )

FJOG( ) RJOG( )

2 “ LOCAL ”

P08.03	X		0
		0	P08.08 UP/DOWN
		1	P08.08 UP/DOWN
		2	AI1
		3	AI2
		4	AI3
		5	DI5
		6	

≥

		7	PLC
		8	PID
		9	


1ç¦¸Pe; $$• W % @TÓà

0

P08.08 “ ” ▲ ▼

UP DOWN

≥ P08.08 “

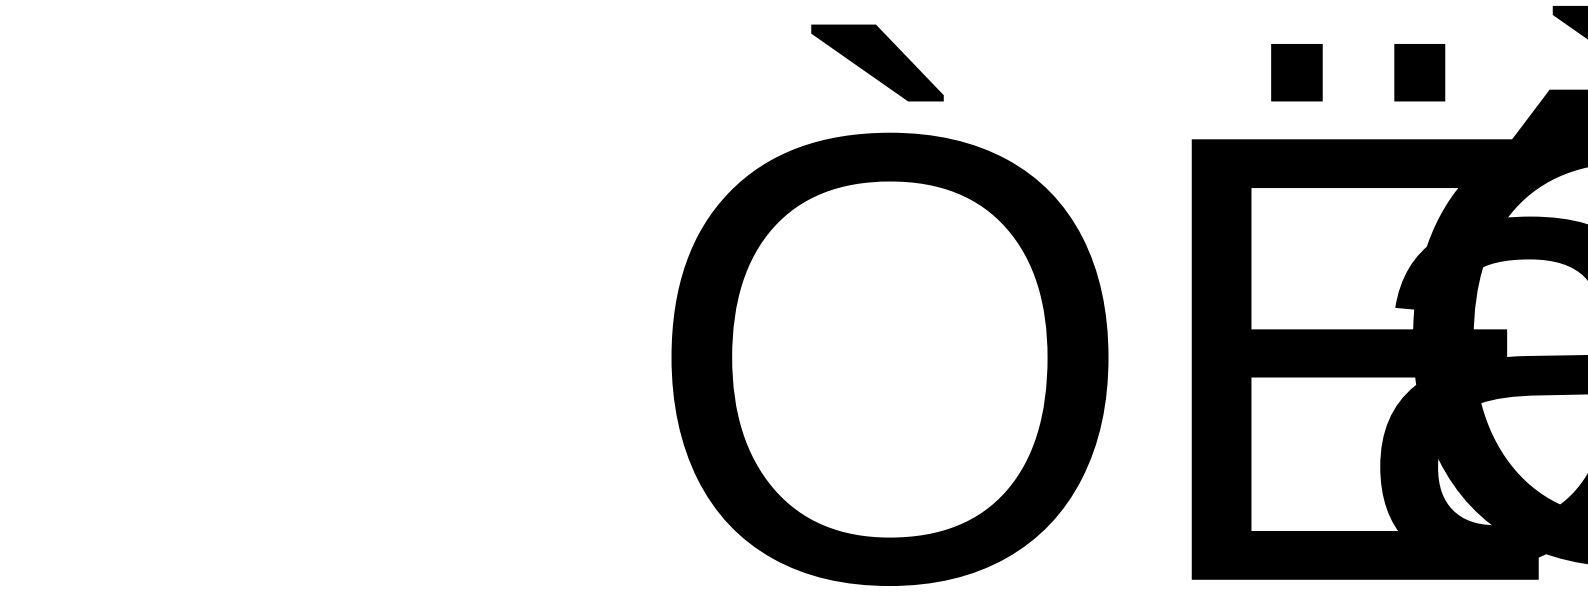

088



8 PID

PID

PID P15 “PID ”

9

P08.04	Y		0
		0	P08.08 UP/DOWN
		1	P08.08 UP/DOWN
		2	AI1
		3	AI2
		4	AI3
		5	DI5
		6	
		7	PLC
		8	PID
		9	

X Y

X P08.03

X+Y X X+Y Y X+Y

1 P08.08 ▲

▼ UP DOWN

2 AI1 AI2 AI3

100% P08.05 P08.06

3 Y

X P08.03 P08.04

P08.05	Y		0
	0		
	1	X	
P08.06	Y		0
		0% 150%	

“ ” P08.07 1 3 4


P08.05

X X

P08.07			0

		0	X
		1	
		2	X Y
		3	X
		4	Y
		0	+
		1	-
		2	
		3	

X Y

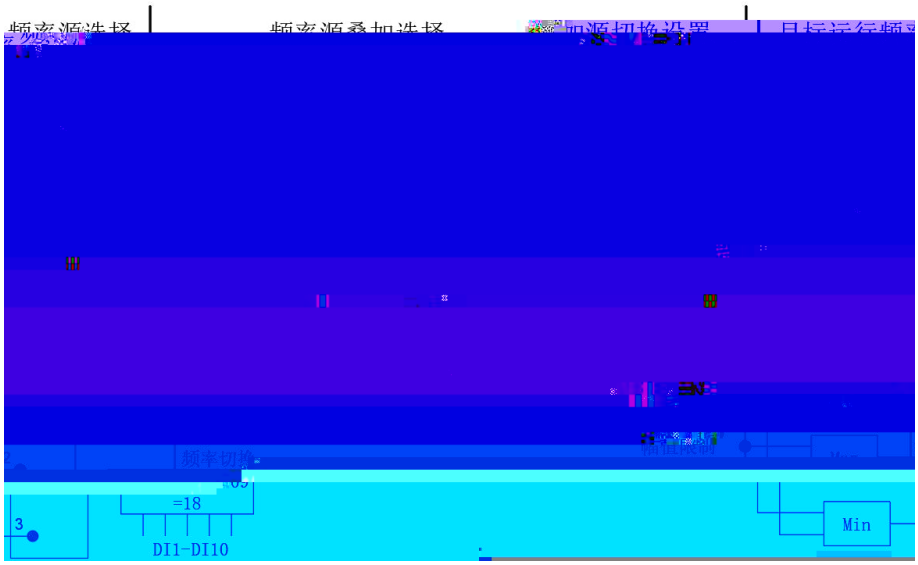

0 X

X

1 “ ”

2 X Y X

X 18

Y

3 X 18

X 18

4 Y 18

Y 18

0 X+ Y

X Y

1 X- Y

X Y

2 MAX X Y X Y

P08.08			50.00Hz
		0.00	

“ ” “ UP/DOWN ”

P08.09			0
		0	
		1	

Д

	→
	→
	→

P08.16			0
		0 1	


P08.17	1		
		0.00s 6500.0s	
P08.18	1		
		0.00s 6500.0s	

P08.25

t1

P08.25

t2

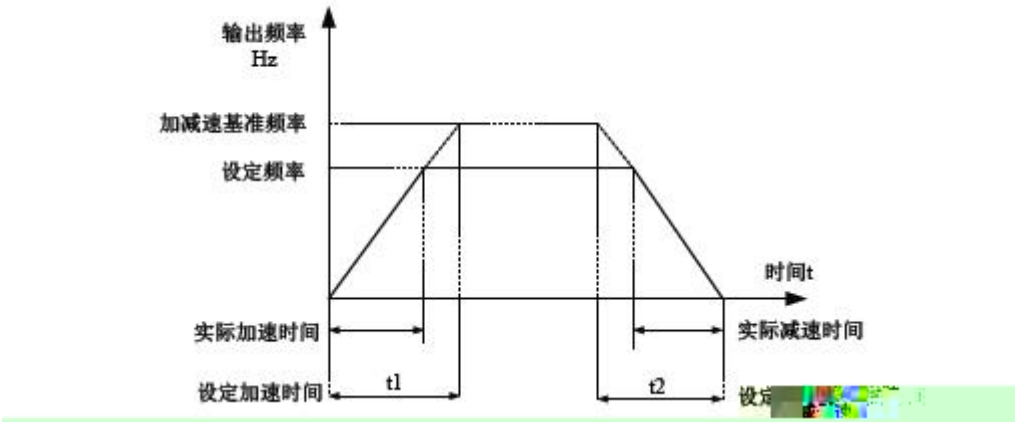

GF630N04 4 DI

P08.17 P08.18

P21.03 P21.04

P21.05 P21.06

P21.07 P21.08

P08.19			1
		0	1
		1	0.1
		2	0.01

GF630N04 3 1 0.1

0.01

: Þ

P08.23			0
		0	
		1	

“ ” P08.08

▲ ▼ UP DOWN

“ ” ▲

▼ UP DOWN

P08.24			0
		0	1
		1	2

GF630N04 2 2

1 P10 P12 2 P11 P13

P08.24 DI

P08.25 1

UP/DOWN 1

P08.26

3

w.gdetec.com

P08.03~ P08.07

P08.28			0
		0	
		1	
		2	

0

0

0

1

2

P08.31			0.00Hz
		0.00Hz 10.00Hz	
P08.32			0.0s
		0.0s 100.0s	

P08.31

PLC

1

P08.31 0

P08.08 2.00Hz 2.00Hz

P08.31 5.00Hz 5.00Hz

P08.32 2.0s 2.0s

0.00Hz

2

P08.03 0

P08.08 10.00Hz 10.00Hz


P08.31 5.00Hz 5.00Hz

P08.32 2.0s 2.0s


5.00Hz 2.0s 10.00Hz

P08.33			0%
		0% 100%	
P08.34			0.0s
		0.0s 100.0s	

0

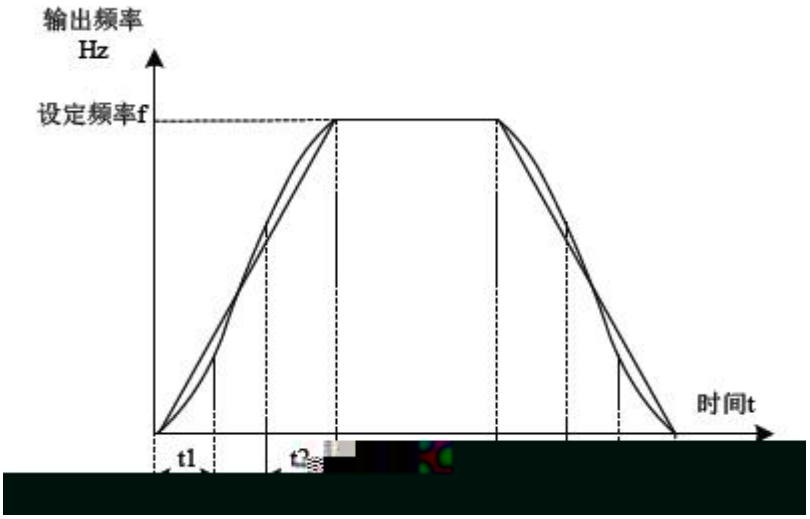

S A

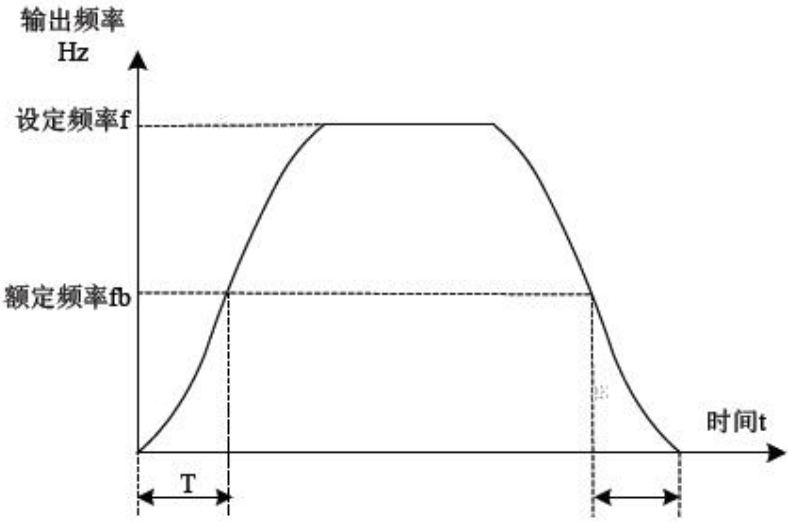


S B

P08.38			0
		0	
		1	


0

P08.39			0.00Hz
		0.00Hz	
P08.40			0.0s
		0.0s 36.0s	
P08.41			0%
		0% 100%	
P08.42			0.0s
		0.0s 36.0s	

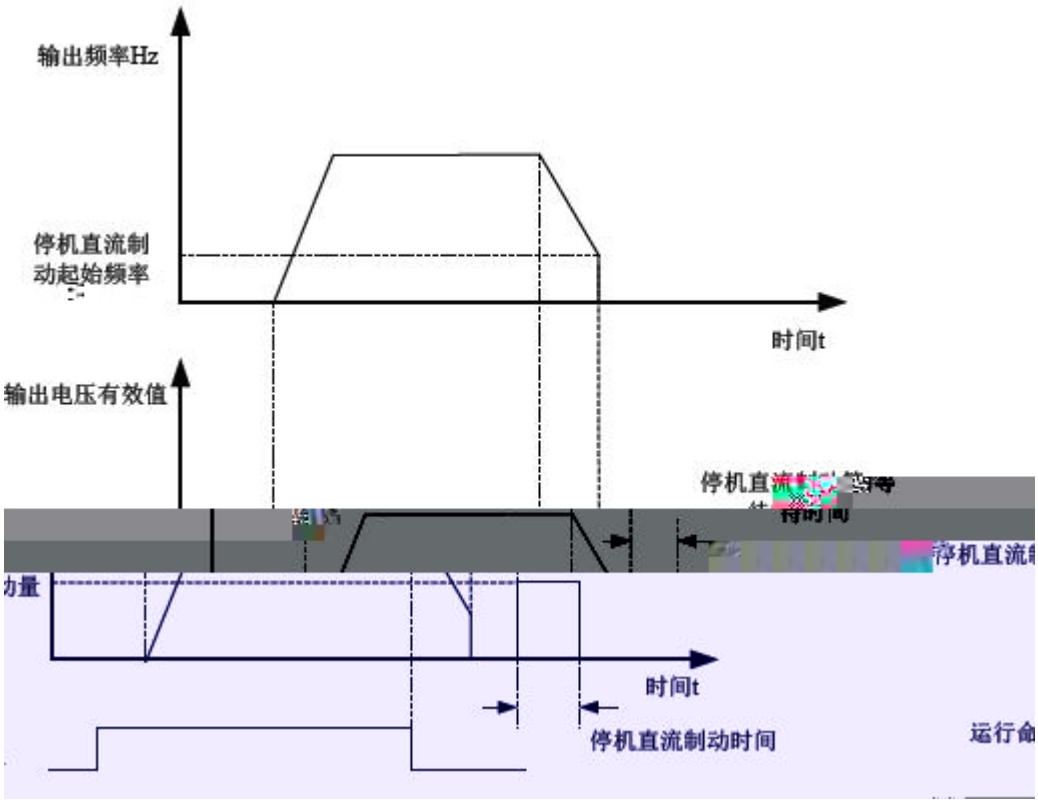

P08.43			100%
		0% 100%	

P08.45			0
	0		
	1		
P08.47			0.200S
		0.010-10.000S	
P08.49			5.000S
		0.010-10.000S	
P08.51			0
	0		

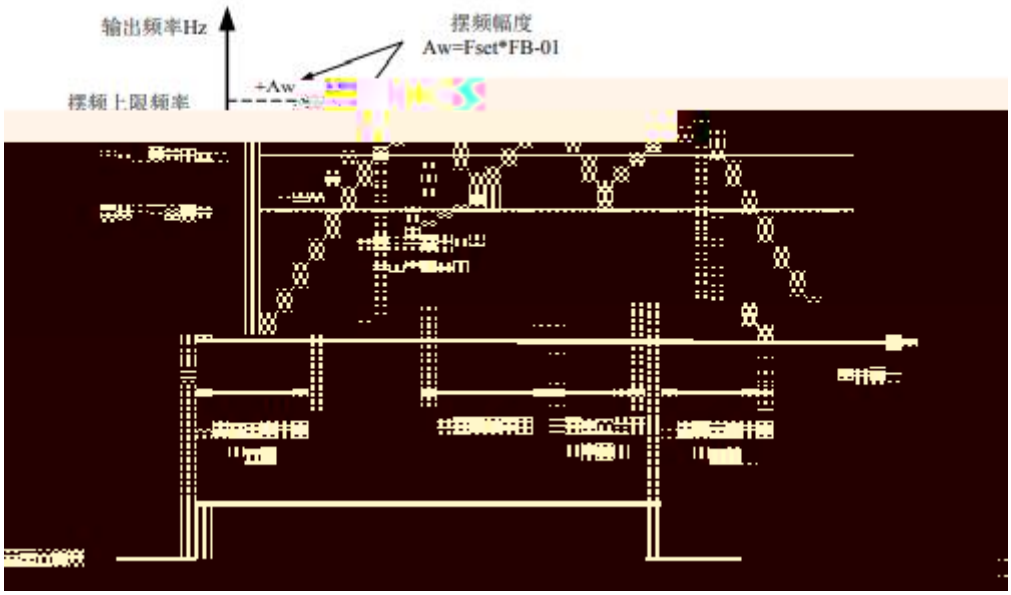

P09.00			0
		0	
		1	

0

1


P09.01			0.0%
		0.0% 100.0%	
P09.02			0.0%
		0.0% 50.0%	

P09.00=0 AW × P09.01

P09.00=1 AW × P09.01

AW ×　　P09.02　　P09.00=0

P09.00=1

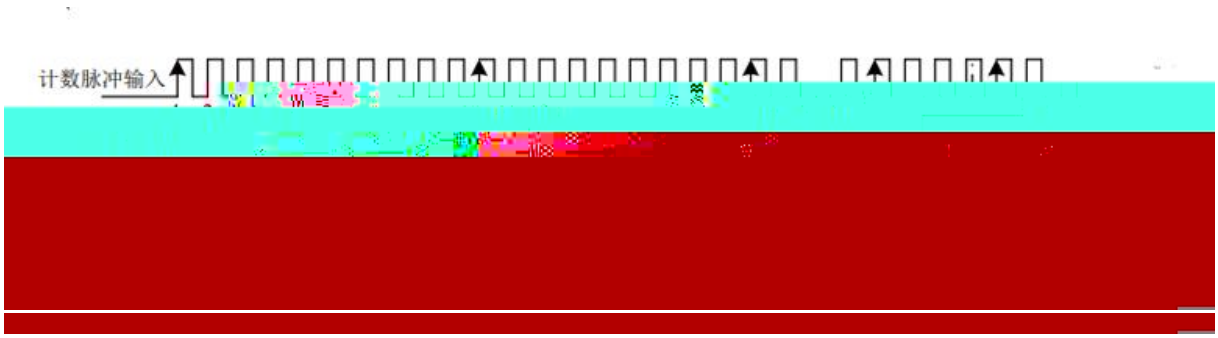

GF630N04

VF PID

PLC

P09.10	0		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.11	1		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.12	2		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.13	3		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.14	4		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.15	5		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.16	6		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.17	7		0.0%
		-100.0% 100.0%	

P09.18	8		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.19	9		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.20	10		0.0Hz
		-100.0% 100.0%	
P09.21	11		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.22	12		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.23	13		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.24	14		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.25	15		0.0%
		-100.0% 100.0%	

VF PID

-100.0%~100.0%

VF

PID PID

DI

7.10 V/F 1 P10

P10.35			
		0.1kW 1000.0kW	
P10.36			
		1V 2000V	
P10.37			
		0.01A 655.35A <=55kW 0.1A 6553.5A >55kW	
P10.38			
		0.01Hz	
P10.39			
		1rpm 65535rpm	

VF


VF

P10.50			
		0.001 65.535 <=55kW 0.0001 6.5535 >55kW	
P10.51	D		
		0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW	
P10.52	Q		
		0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW	


P10.71			0
		0	
		11	
		12	

P10.34~P10.39

GF630N04 0

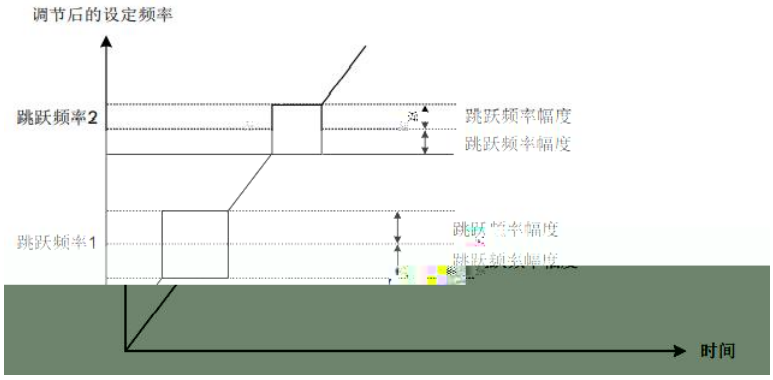

P21.12			0.0s
		0.00s 3000.0s	

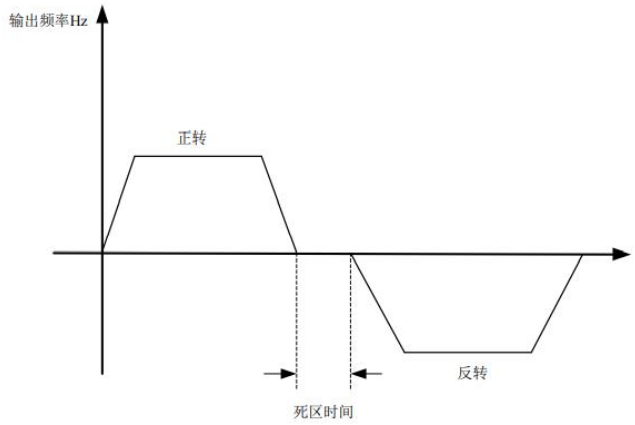

0Hz

P21.13			0
		0	
		1	

P21.13=1

P21.14			
		0	
		1	
		2	

GF630N04

P21.15		%	0.0%
		0.0% 100.0%	


0

P21.15

1

فخ

DI

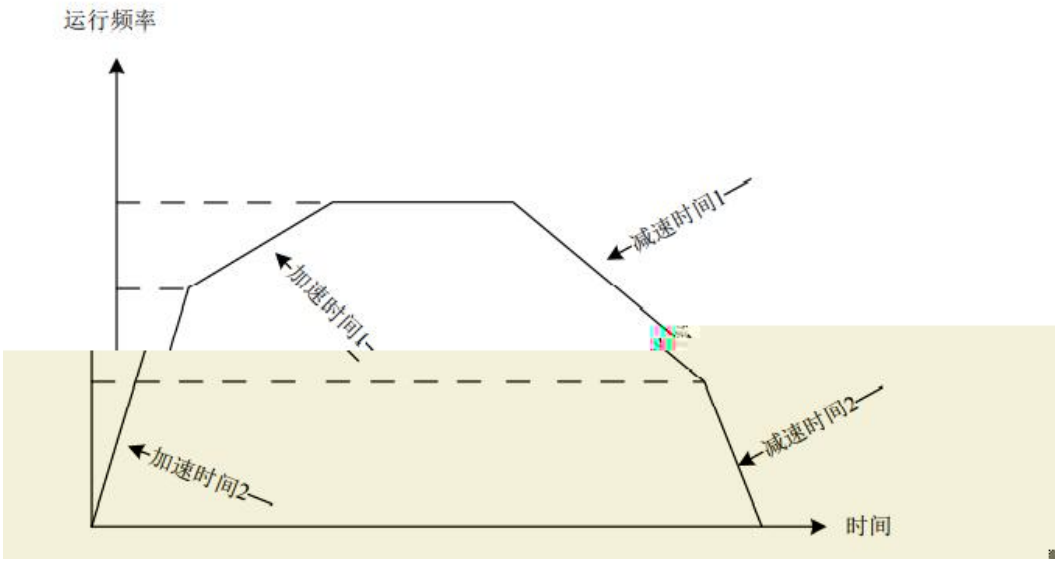

P21.25

2 P21.25 1

P21.26 1


P21.26 2

P21.31	1		0.0%
		0.0% 100.0%	
P21.32	2		50.00Hz
		0.00Hz	
P21.33	2		0.0%
		0.0% 100.0%	

DO ON

0

P21.43 P21.44

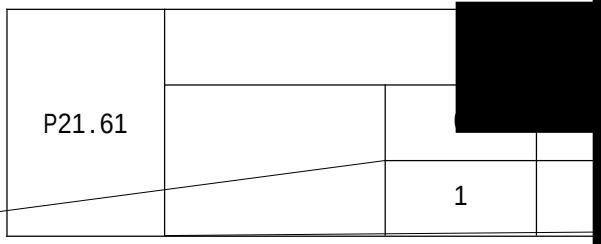

7.12 P2.9 .-

		-10.000V 10.000V
P19.36	AI2 2	
		-10.000V 10.000V
P19.37	AI2 2	
		-10.000V 10.000V
P19.38	AI3 1	
		-10.000V 10.000V
P19.39	AI3 1	
		-10.000V 10.000V
P19.40	AI3 2	
		-10.000V 10.000V
P19.41	AI3 2	
		-10.000V 10.000V

AI AI

P23 AI P23.21 P23.22 P23.23

AI P23

AI

AI1

AI1 (2V)

AI1 P19.30

P23.21 P19.31

AI1 (8V) AI1 P19.32

P23.21 P19.33

AI2 AI3 P23.22 P23.23

-8V 8V

P19.42	A01 1		
		0.500V 4.000V	
P19.43	A01 1		
		0.500V 4.000V	
P19.44	A01 2		
		6.000V 9.999V	
P19.45	A01 2		
		6.000V 9.999V	

A0

8

8.1

E001	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
E003	1 2 3 4 5 6	

EEPROM	E021	1 EEPROM	1
	E022	1 2	1 2
	E026	1	1
1	E027	1 DI 1 2 IO 1	1 2
2	E028	1 DI 2 2 IO 2	1 2
	E029	1	1
	E030	1 P07.64	1 P07.64 P07.65
PID	E031	1 PID P15.26	1 PID P15.26
	E040	1 2	1 2
	E041	1	1
	E045	1 2	1 2
	E051	SVC	P12.25 1 2 P07.72 1

PB “ + ”

PB “ + ”

E060

1

P08.44

1

E061

P08.44 0

1

2

E100

3

4

1

2

3

4

E101

		1
	1	
	2	
E113	3	2
	4	3
		4
	1	1
	2	2
E114		
	3	3
	4	4
	1	1
	2	2
E115	3	P07.67 3

P07.68

P23.45

P19.45 1 7

11 12 9

1 P23.45=1

PG

2 P23.45=3 Z

3 P23.45=5 Z

E118

3 P23.45=6 Z

			1	P12.10	
			2		
			3	PG	
	1	P12.10			
	2		4		
E170	3	PG	5	P07.72	0
	4				
	5	P10.64			
			P10.64		
	1		1		
	2				
E202	3	P14.00			
	3	P14			

	1		
HF630	2	1	34
	3	2~5	
	4		
	5		
“ E112 ”	1	1	
	2	2	
“ HF630 ”	1	1	
	2		

9

1.

2.

3.

9.2

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

1. > 40
   < 95%
2.

1.
2.

1.
2.
3.

9.4

5

5

(400-0077-570)

1 40

2 80%

3 24 /

9.5

1

2

5

1

2

3

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

6

430223

86-027-87927230

shfw@gdetec.com

www.gdetec.com

400-0077-570