
GUIDE

301633

HF681N

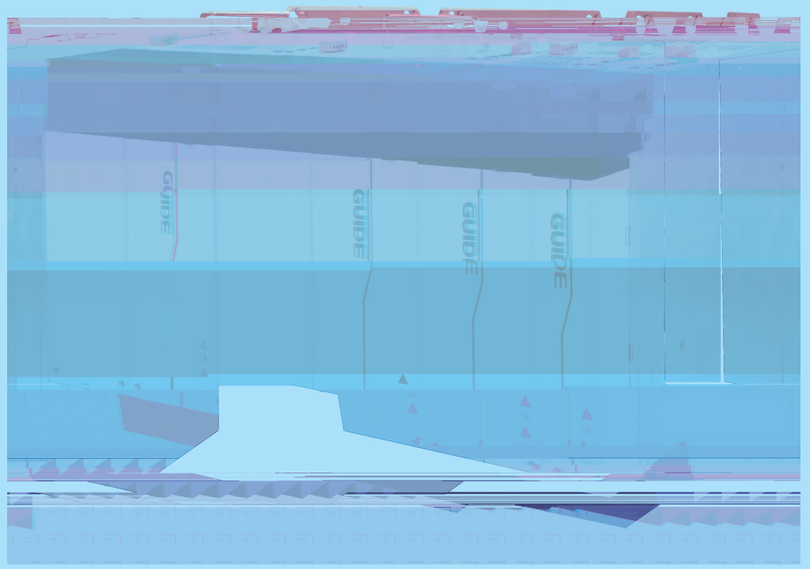

GUIDE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

6

027-87920068

027-87927299

www.gdetec.com

400-0077-570



2025.07

©


Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

HF681N

HF681N


外观				
	逆变单元			
功率等级	.5～7.5kW	～37kW	45～75kW	90～ 0kW
尺寸 (WxDxH)mm	50x34 0x4 00	100x34 0x4 00	200x34 0x4 00	300x34 0x4 00


- 20%

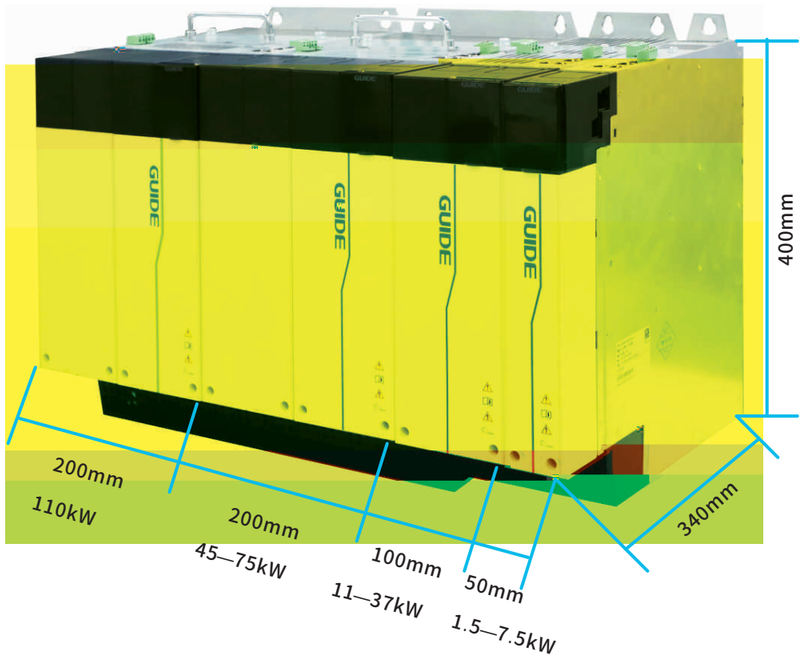



- 75kW

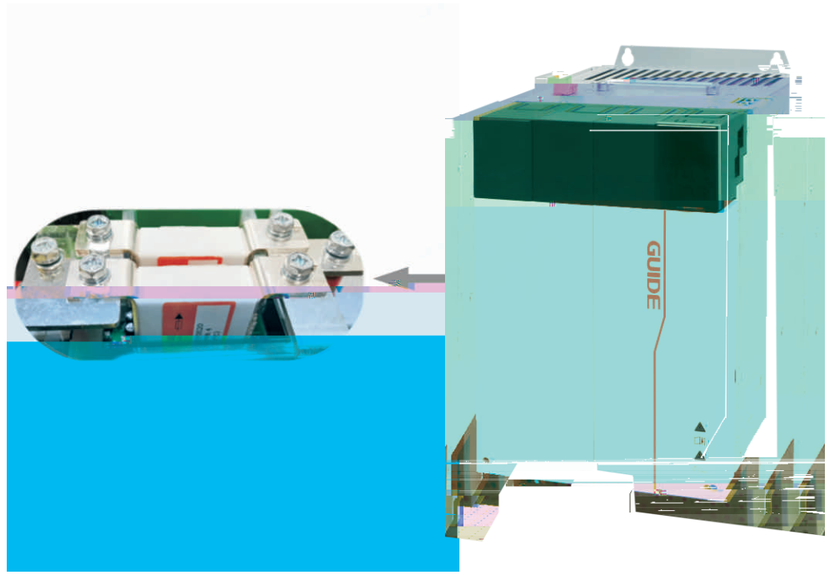

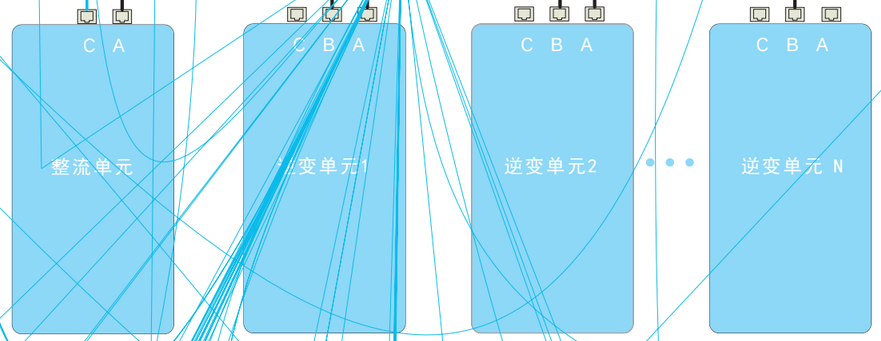

C A
整流单元
C B A
逆变单元1
C B A
逆变单元2
C B A
逆变单元 N




	PID	
		PID / /
		43 DI 8 DI 2 AI 2 STO
		30 DO 5 DO 2 AO
	LED	ə - ʒ ˥ ¯ ə -
		1000 1000 100 1% 3000
		-10 +40 40 1 1% 50 -10
		95%RH
		-20 +60 10-30
		98%

¾t


O µ l' 2 l' ō lO ¾2 ò ï ʁ ˥ Ȯ ʁ l' ʒ ō A ʒ -Ṇ ŭ Ȯ ʁ l' AṆ ŭ Ȯ AS -Ṇō ŭ Ȯ l' ת ō –

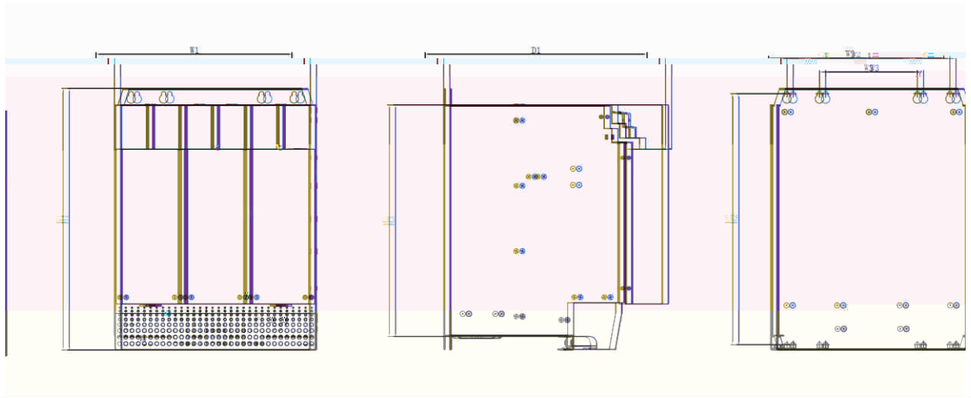


	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	W3	
HF681N01M-160-4	400	355	300	340	384	250	150	7

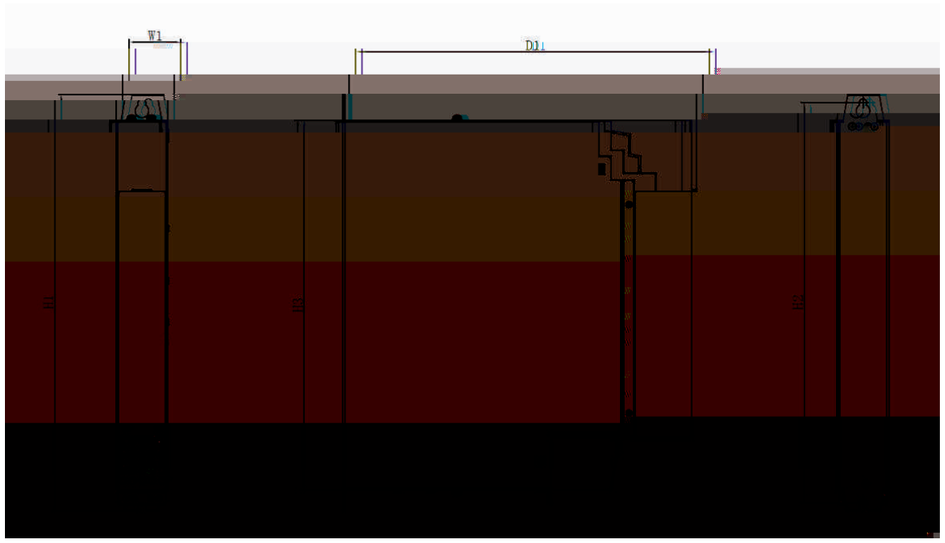




	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	/	/	
HF681N03M-1R5-4	400	355	50	340	384			

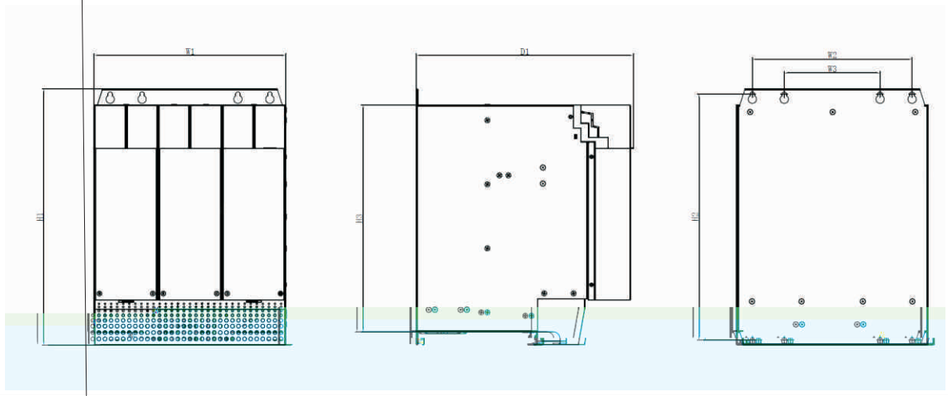


	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	W3	
HF681N03M-090-4	400	355	300	340	384	250	150	7
HF681N03M-110-4	400	355	300	340	384	250	150	7

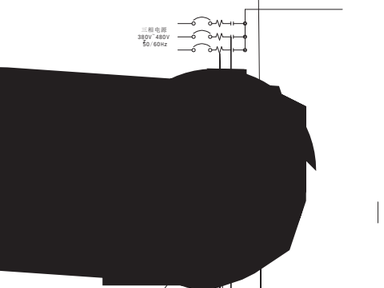

HF681N系列产品安装方式

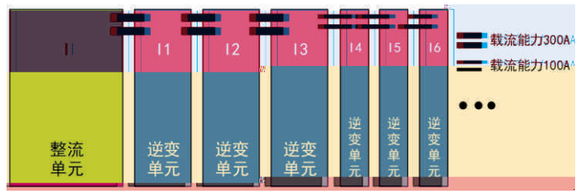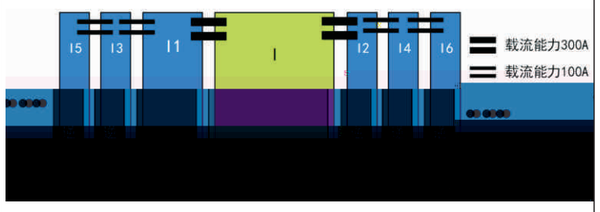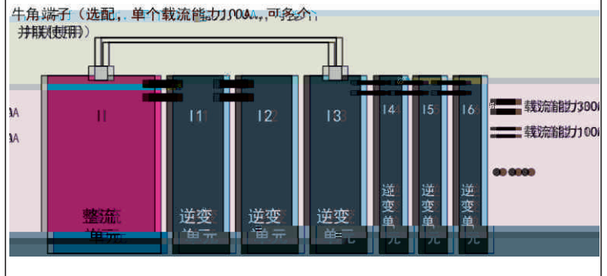		I≥0.8*（I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I1+I2+I3+I4+I5+I6+…≤300A I4+I5+I6+…≤100A
居中		I≥0.8* I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I2+I4+I6+…≤300A I1+I3+I5+…≤300A I4+I6+…≤100A I3+I5+…≤100A
		I≥0.8* I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I3+I4+I5+I6+…≤ 100*n）A （n I1+I2≤300A I4+I5+I6+…≤100A

HF681N系列产品安装方式

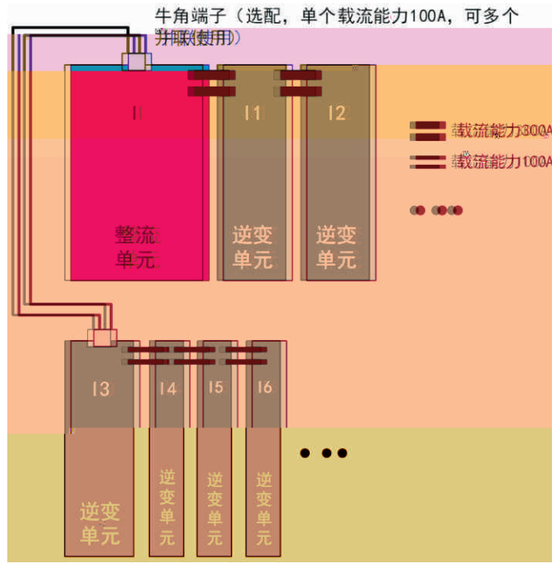		I≥0.8* I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I3+I4+I5+I6+…≤ 100*n）A （n I1+I2≤300A I4+I5+I6+…≤100A