GUIDE

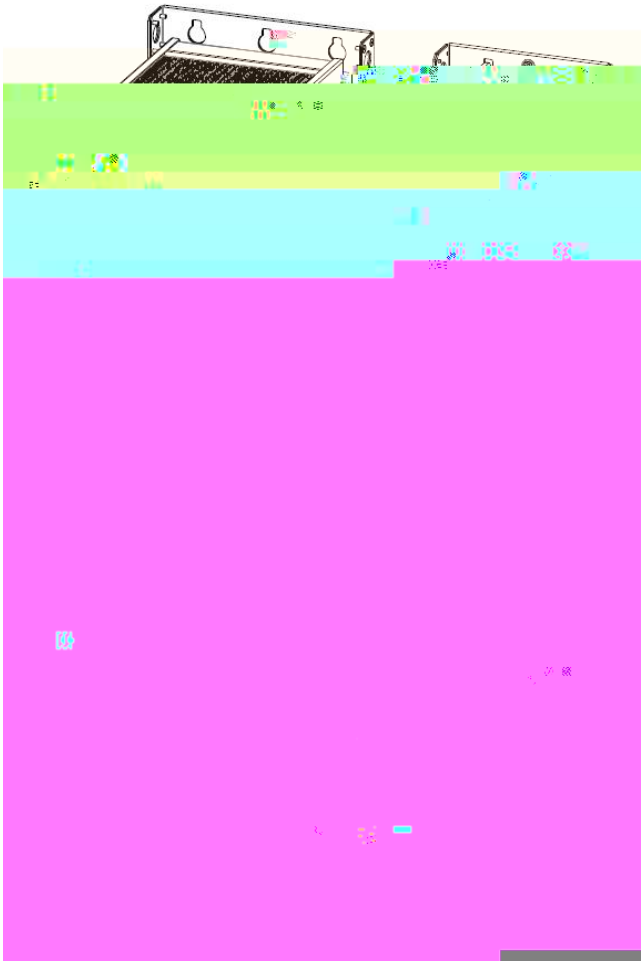
‡ J HF680NLC Δ

400V Ґ Р Є250-630kW

ə ө E1.00

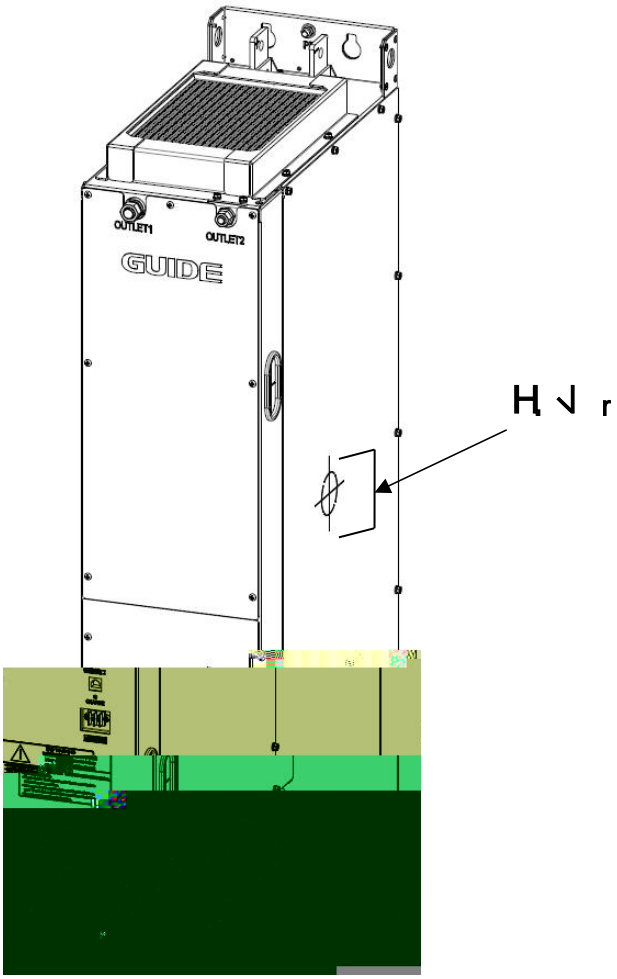
ө Ї _ Н r

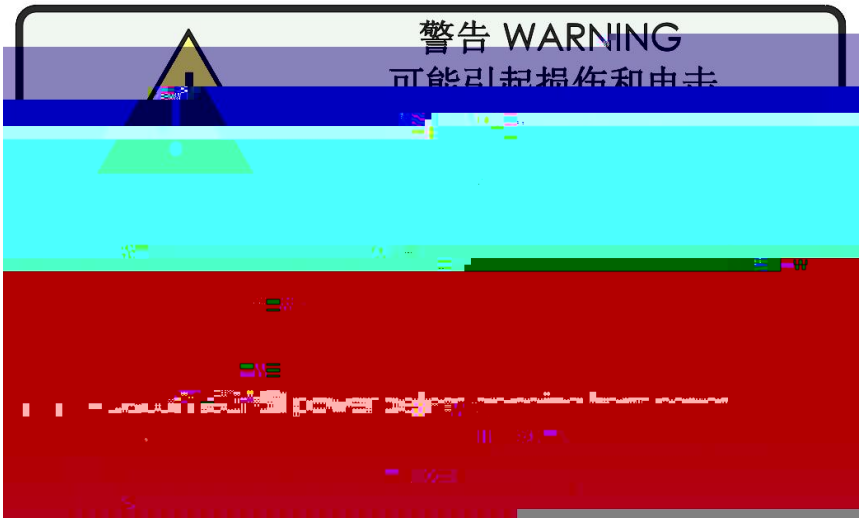
Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

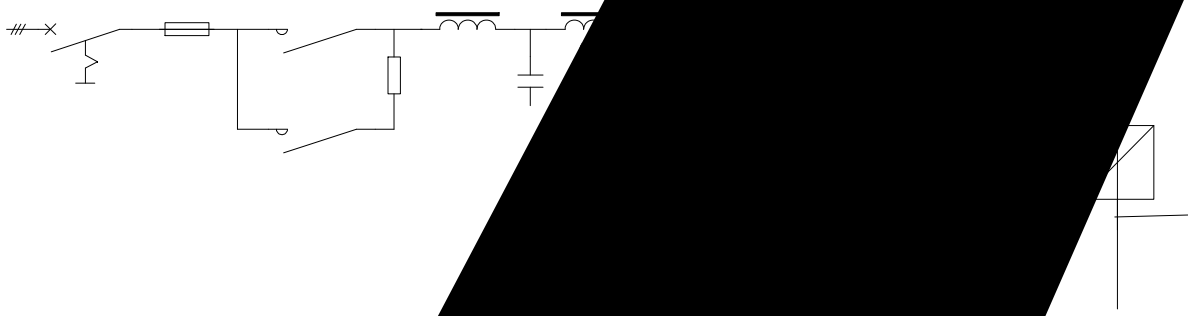


. 1
.....1
.....5
.....5
. 6
.....6
.....6
.....7
.....9
. 14
.....14
.....14
.....20
.....21
.....22
.....23
.....23
. 25
.....25
.....25
.....30
.....34
.....34
. 35
.....35
. 36
.....36
.....37
.....37
.....38
. 45
.....45
.....46
. 51
.....51
.....71
. 77
.....77
. 83
.....83
.....83
.....85
.....87
.....88
.....90
.....92

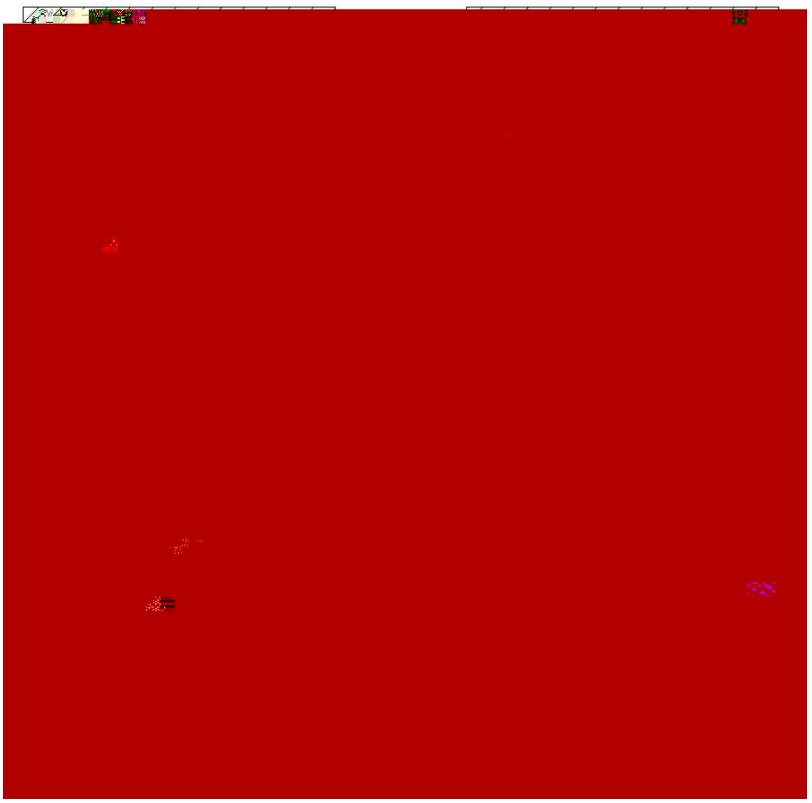
.....95
.....98
.....101
.....104
.....105
.....107
.....108
.....110
.....113
.....116
.....119
.....122
.....127
.....132
.....137


OUTLET1
OUTLET2
GUIDE


警告 WARNING

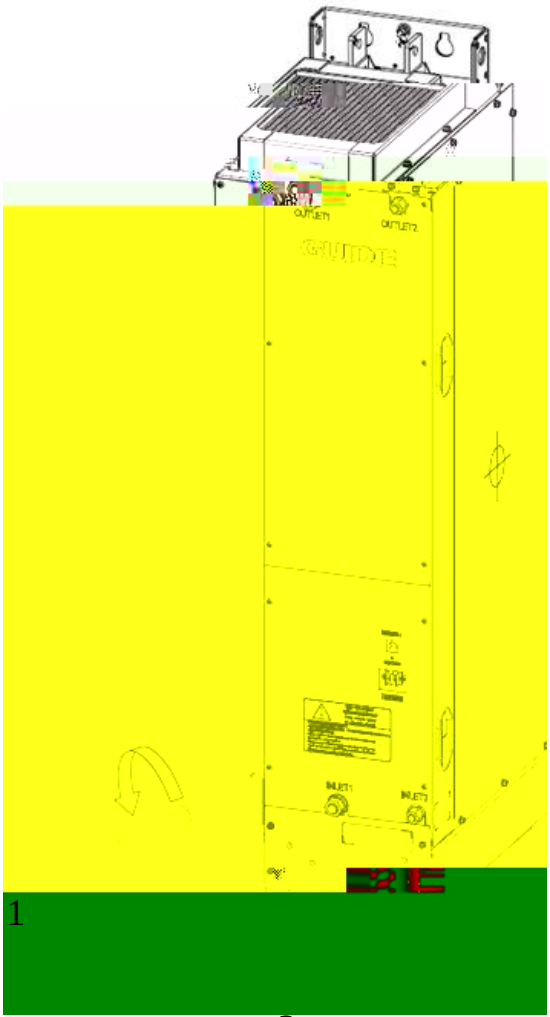


GUIDE



1

2



1

2

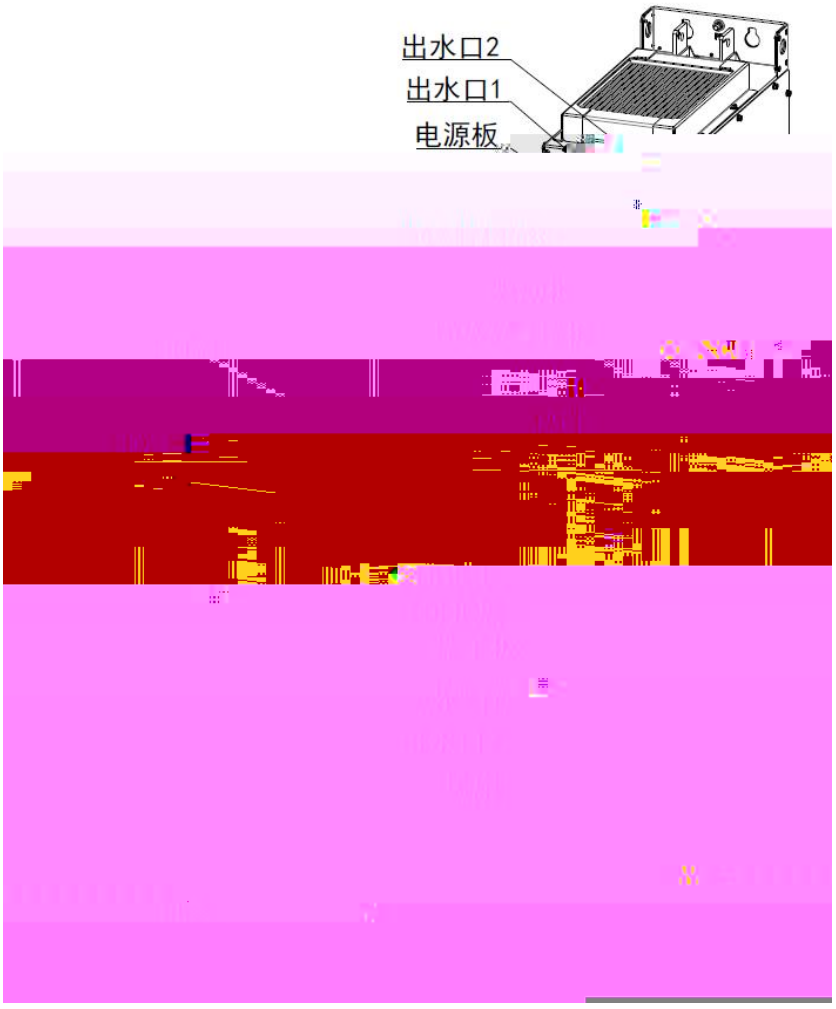
1

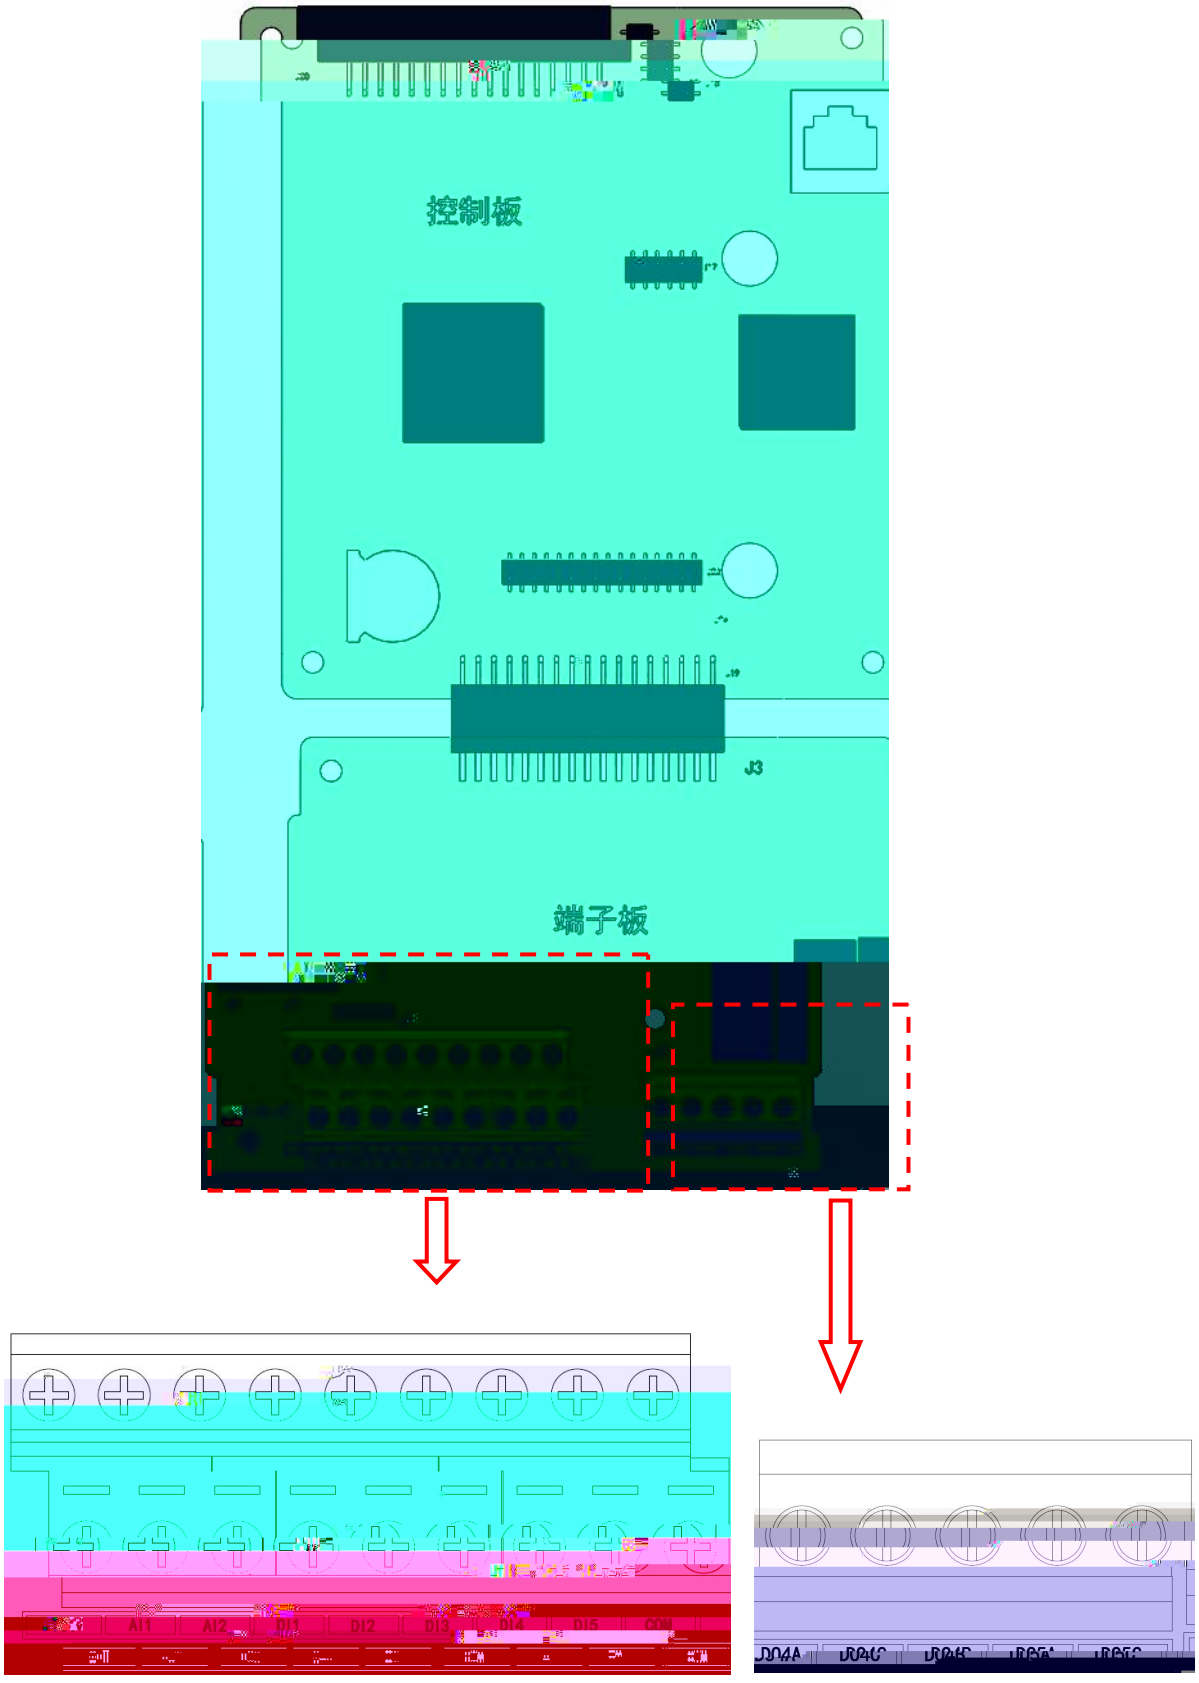
2

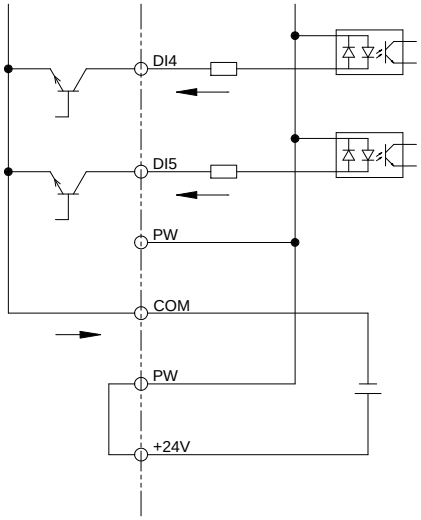
3

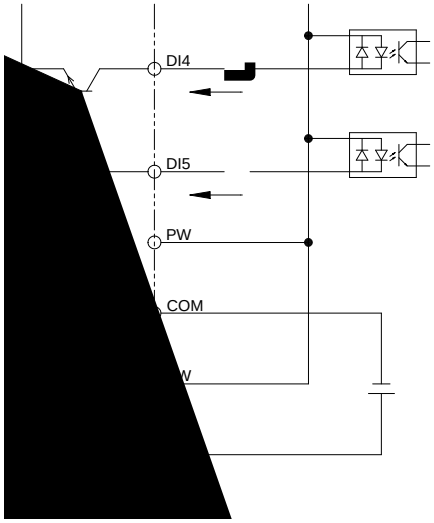
4

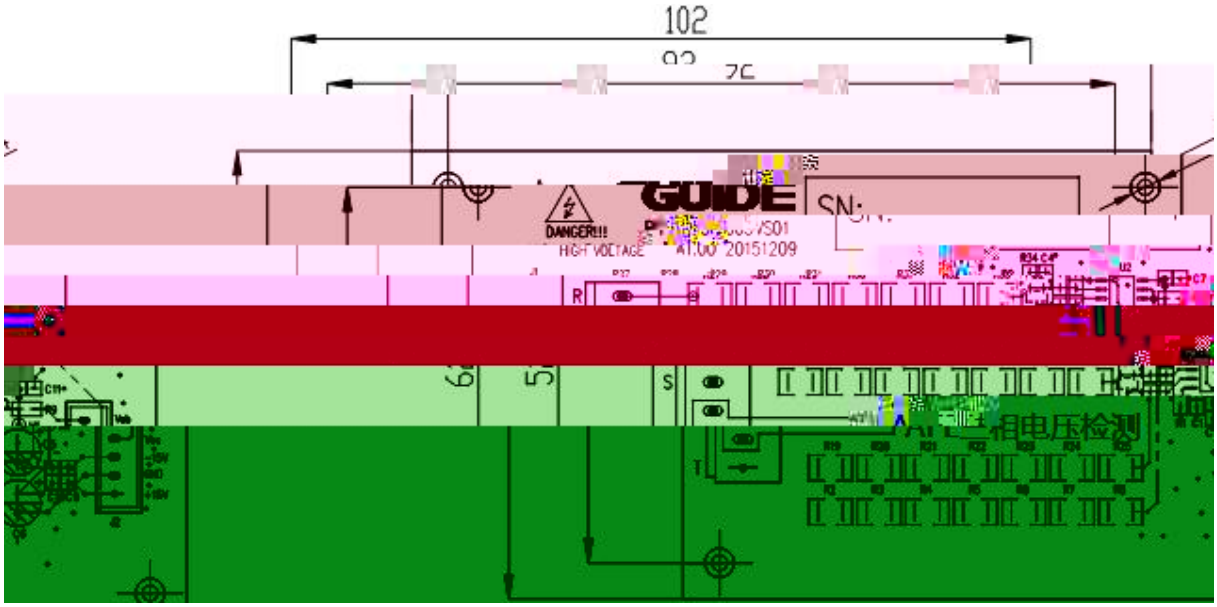
5

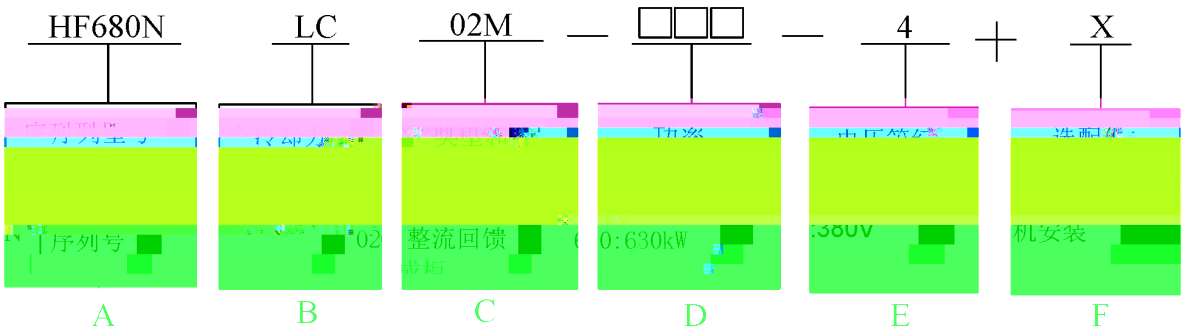

出水口2
出水口1
电源板


控制板
J3
端子板
AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM


DI4
DI5
PW
COM
PW
+24V


DI4
DI5
PW
COM

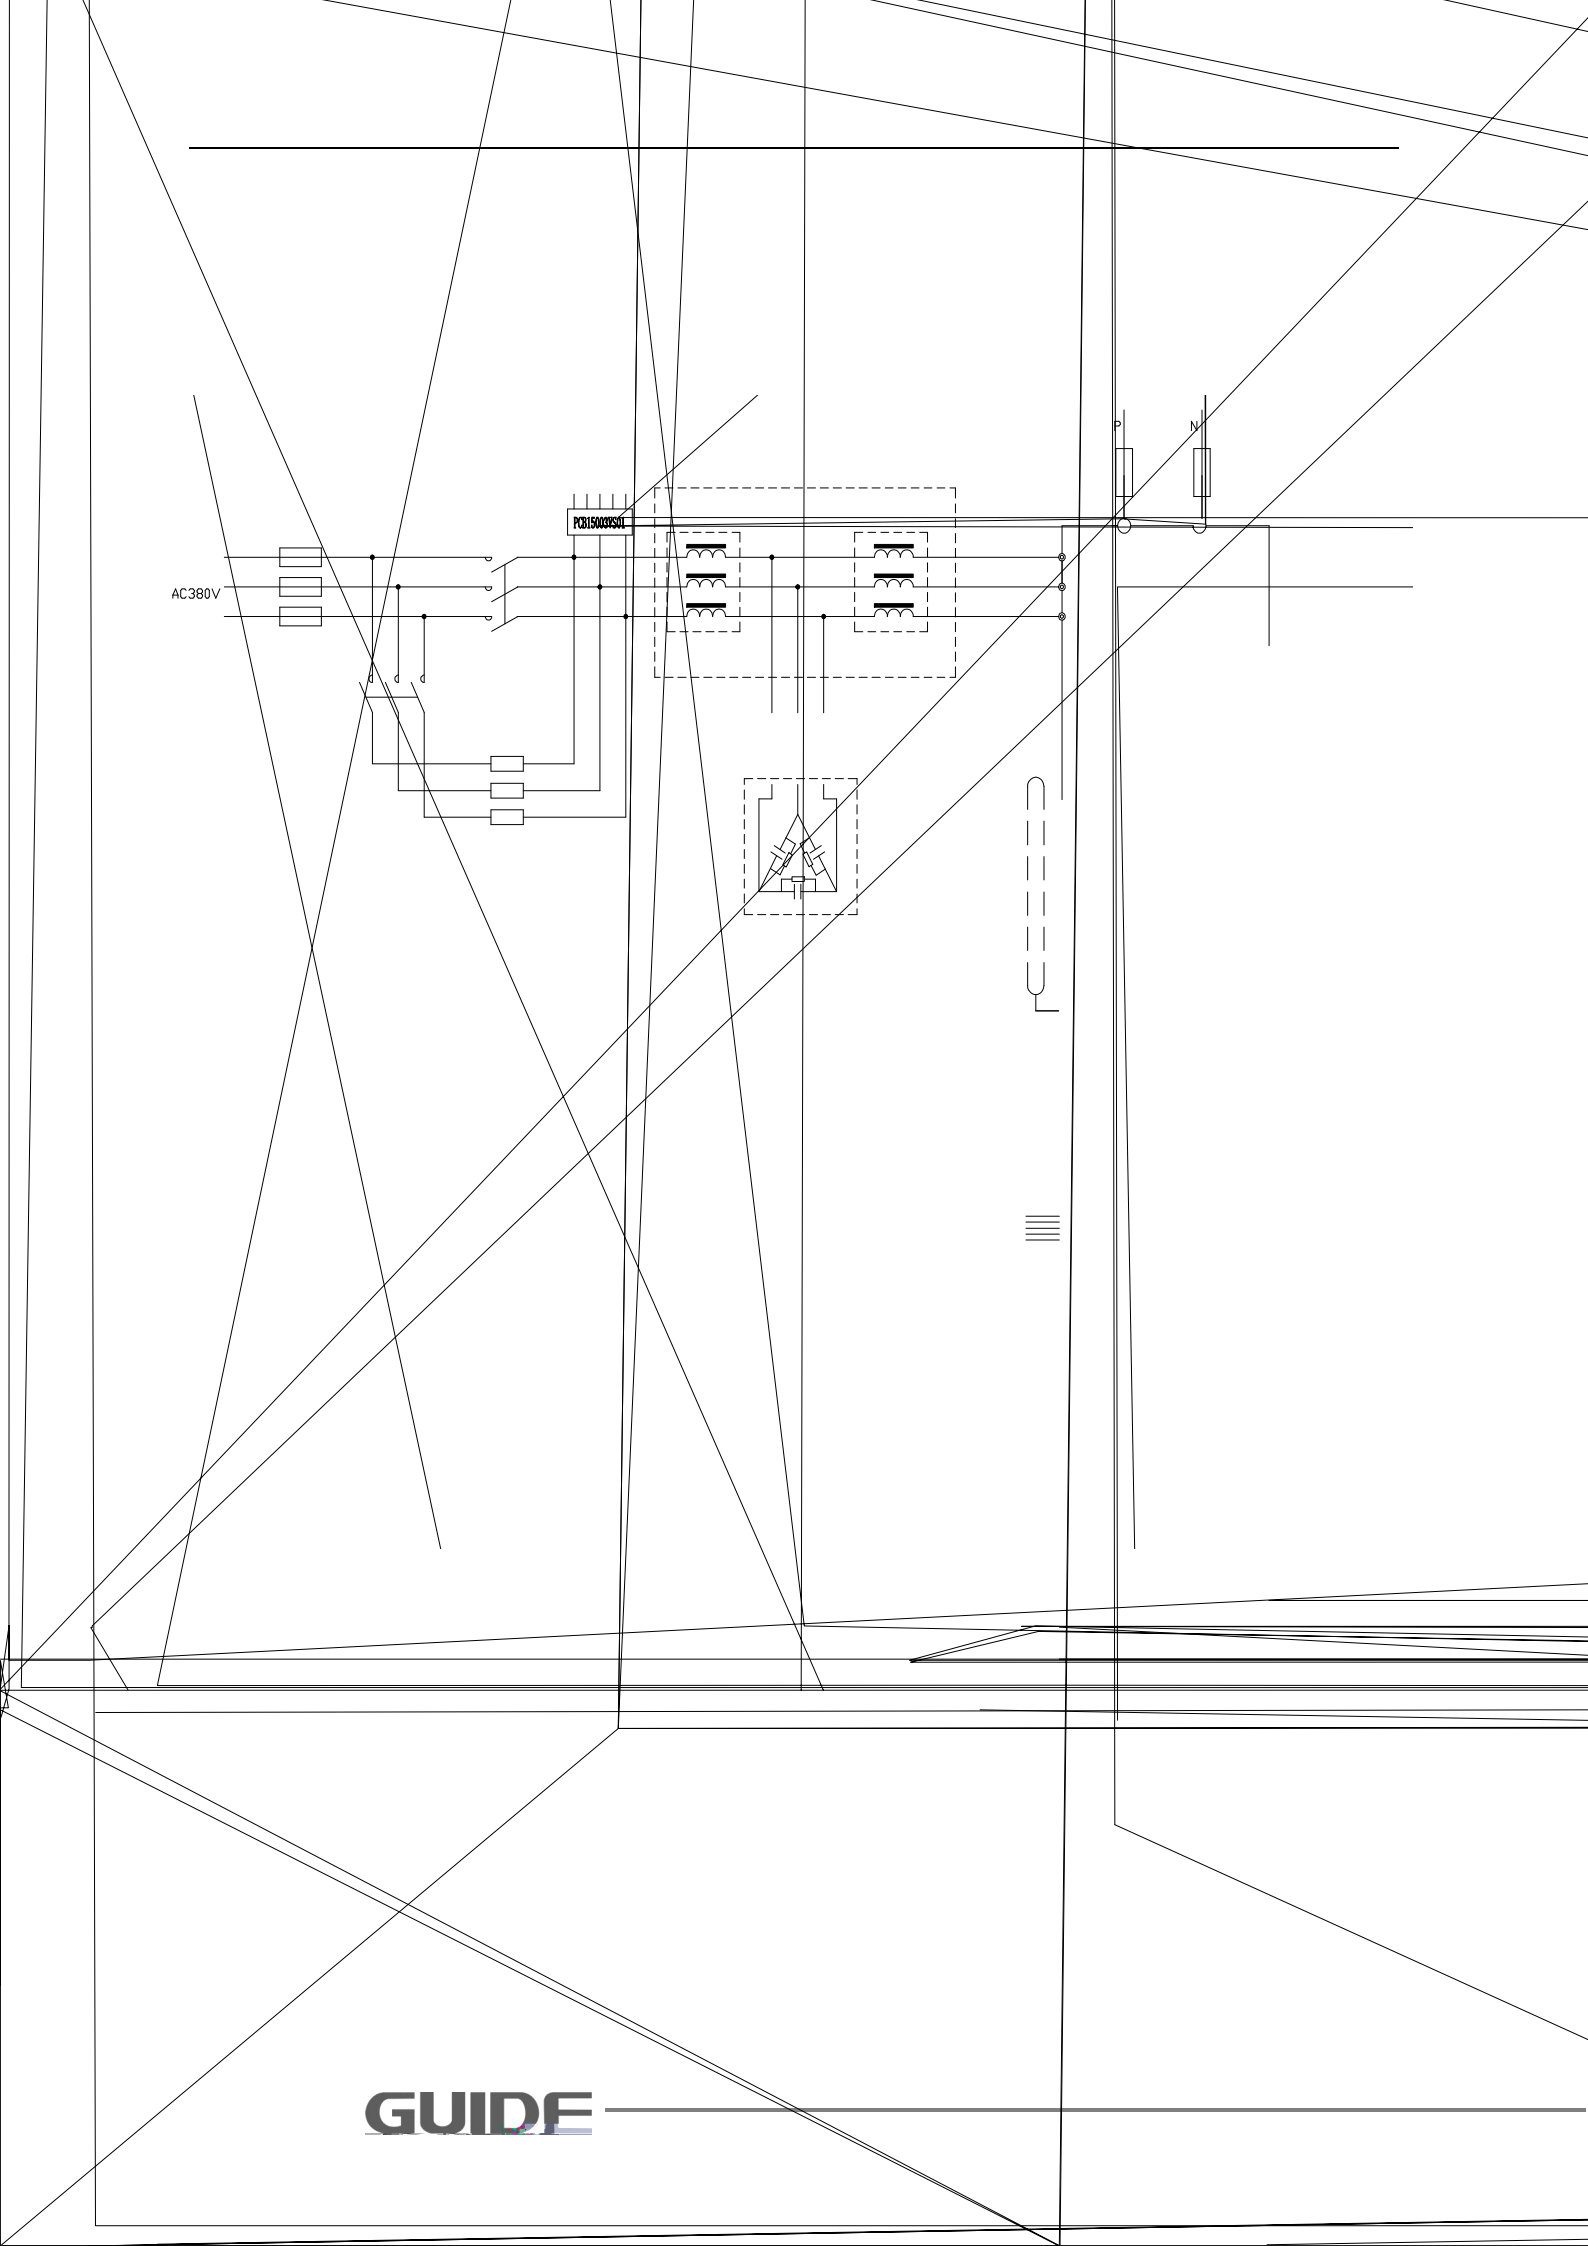

102
GUIDE
SN:
DANGER!!!
HIGH VOLTAGE
20151209
三相电压检测


HF680N
LC
02M
□□□
4
X
A
B
C
D
E
F

1

LCD

2


P
N
AC380V

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

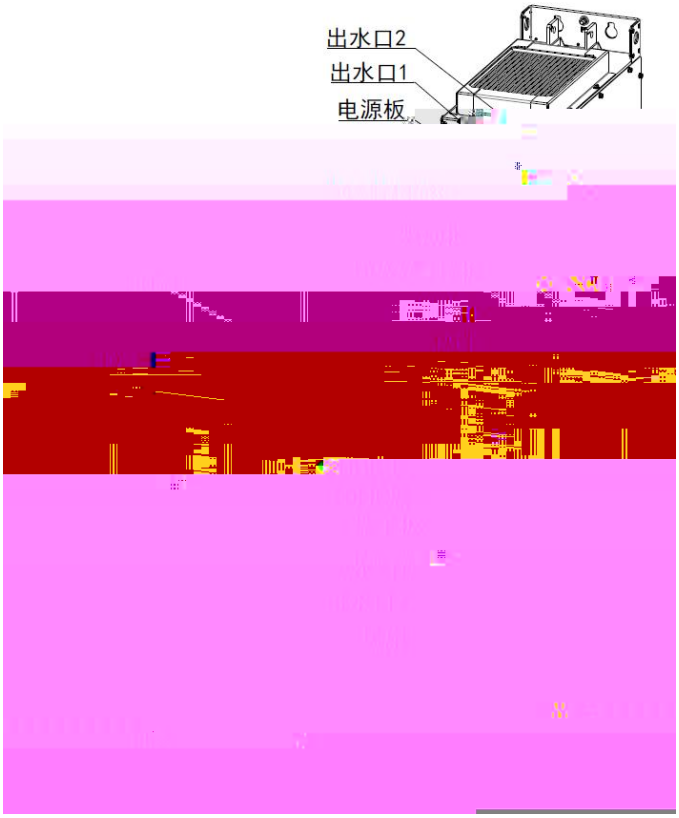
(10)

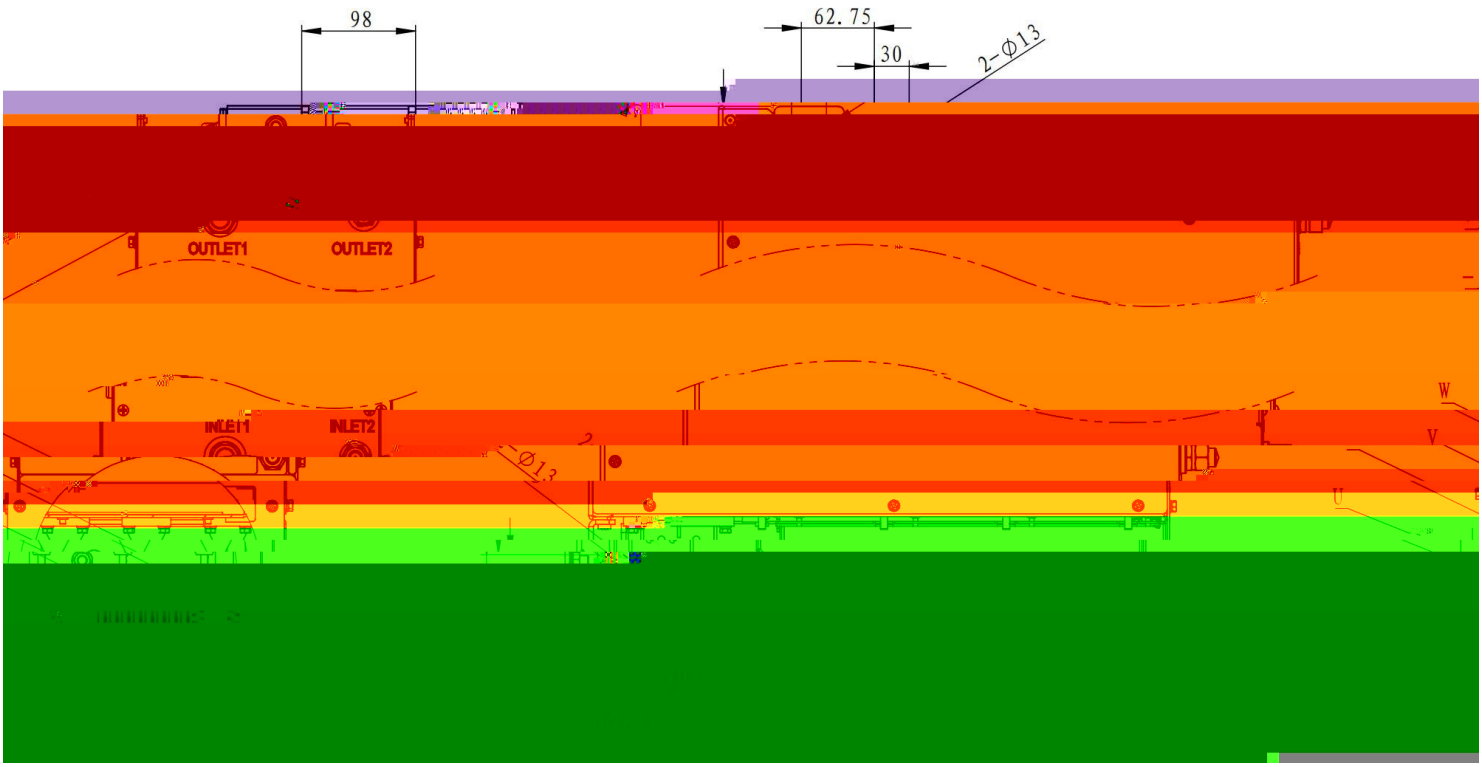
(11)

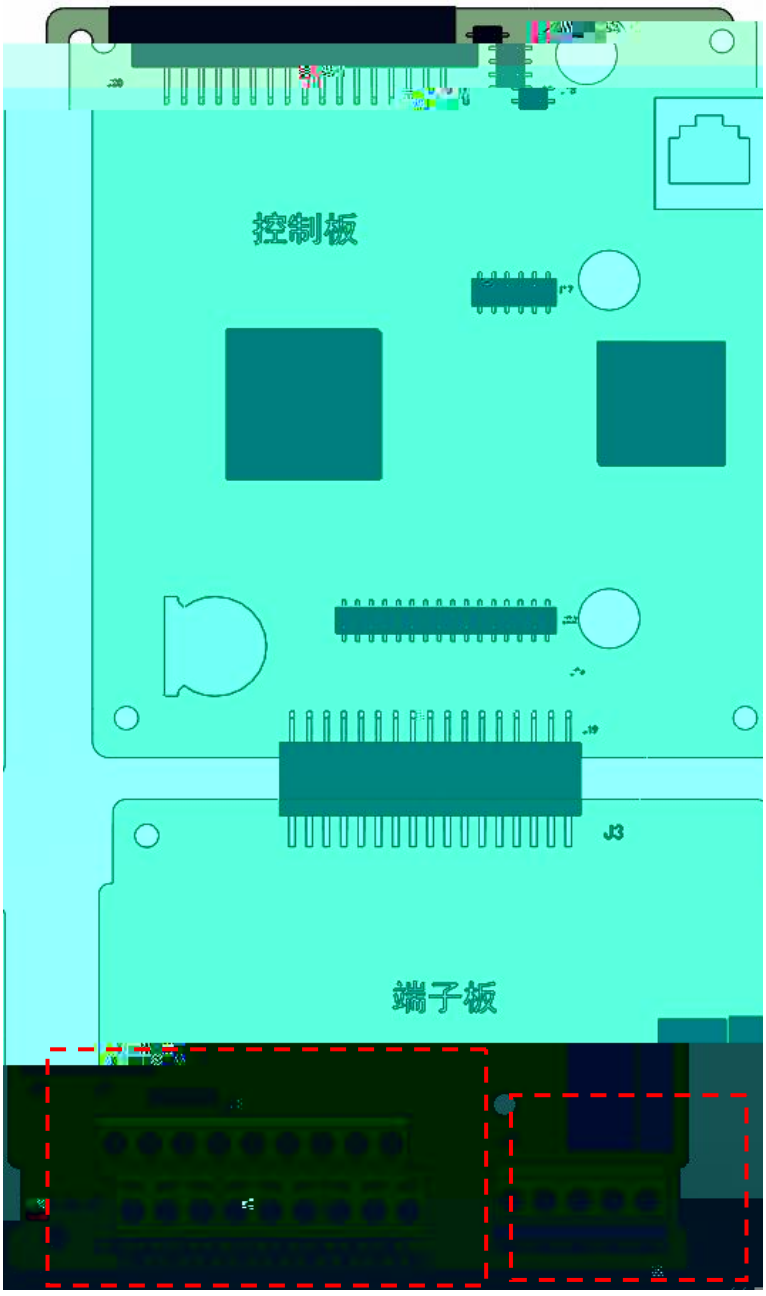
(12)

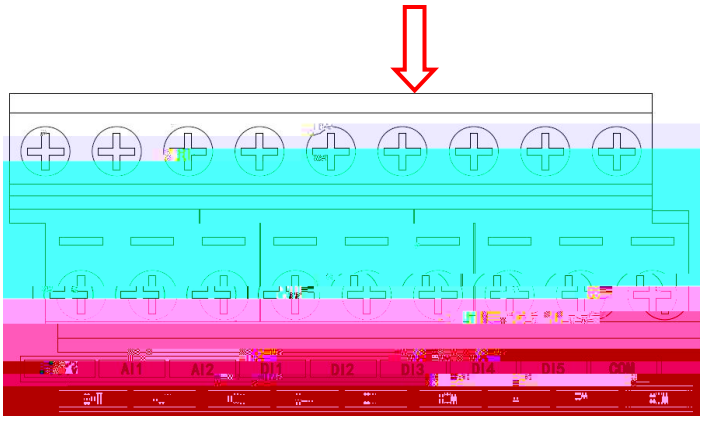
(13)

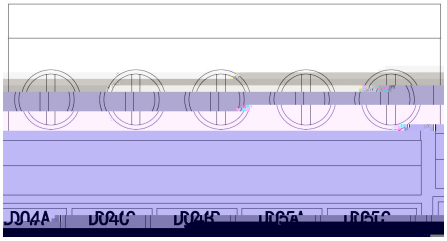
(14)


出水口2
出水口1
电源板

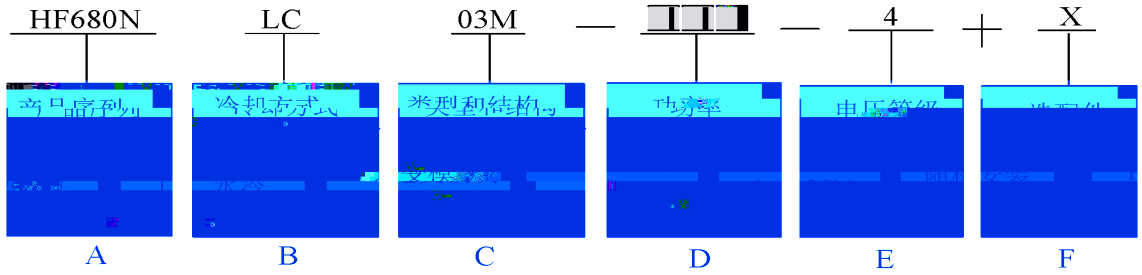

98
62.75
30
2-Φ13
OUTLET1
OUTLET2
INLET1
INLET2
W
V
U

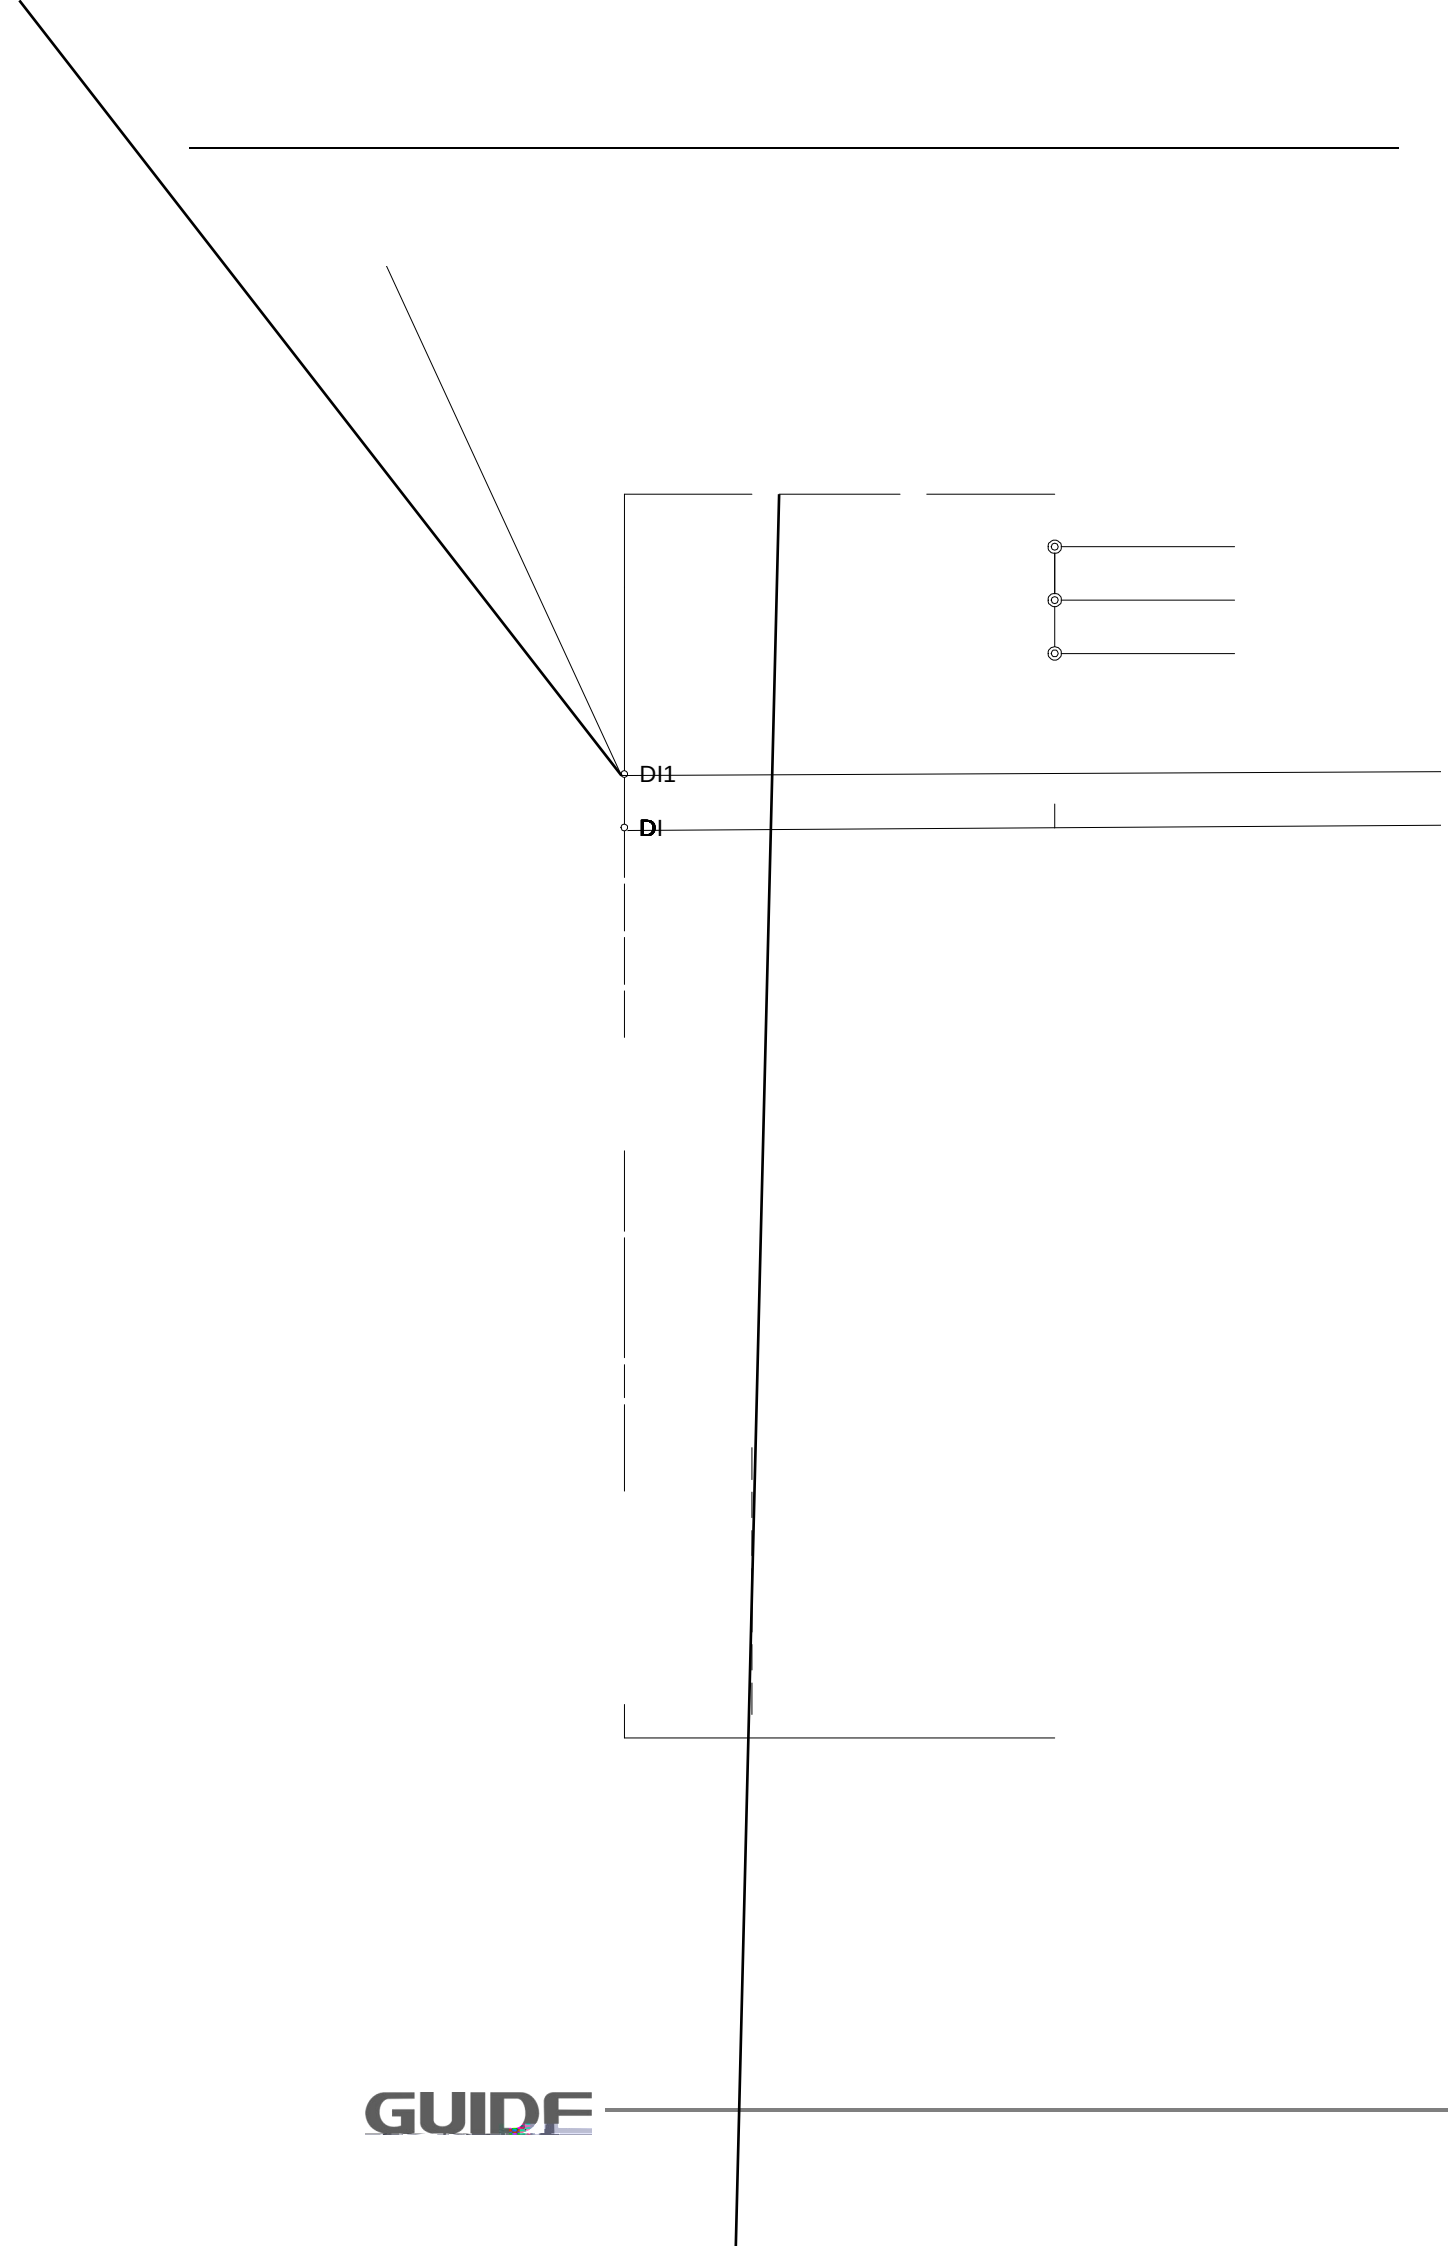

控制板
J3
端子板

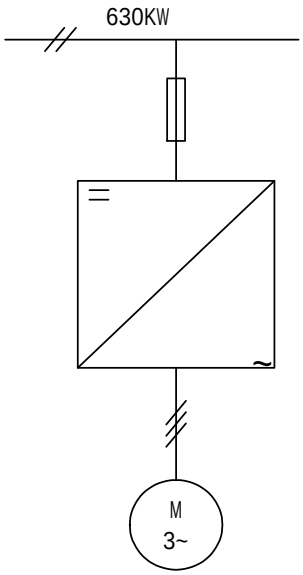

AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM

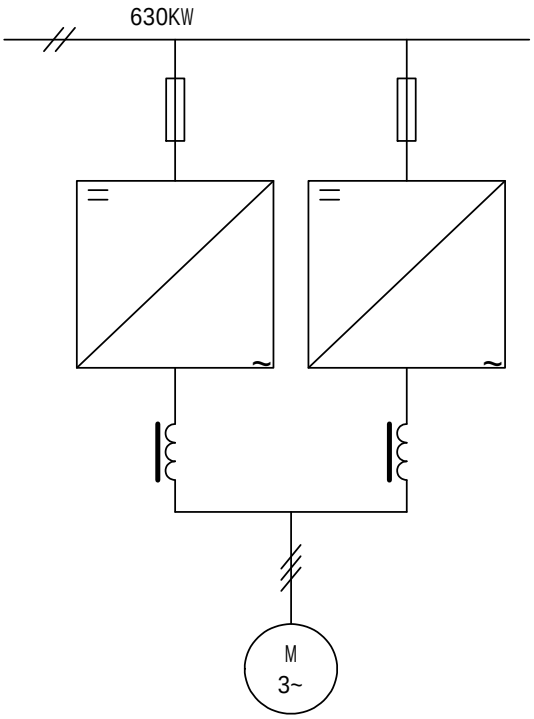


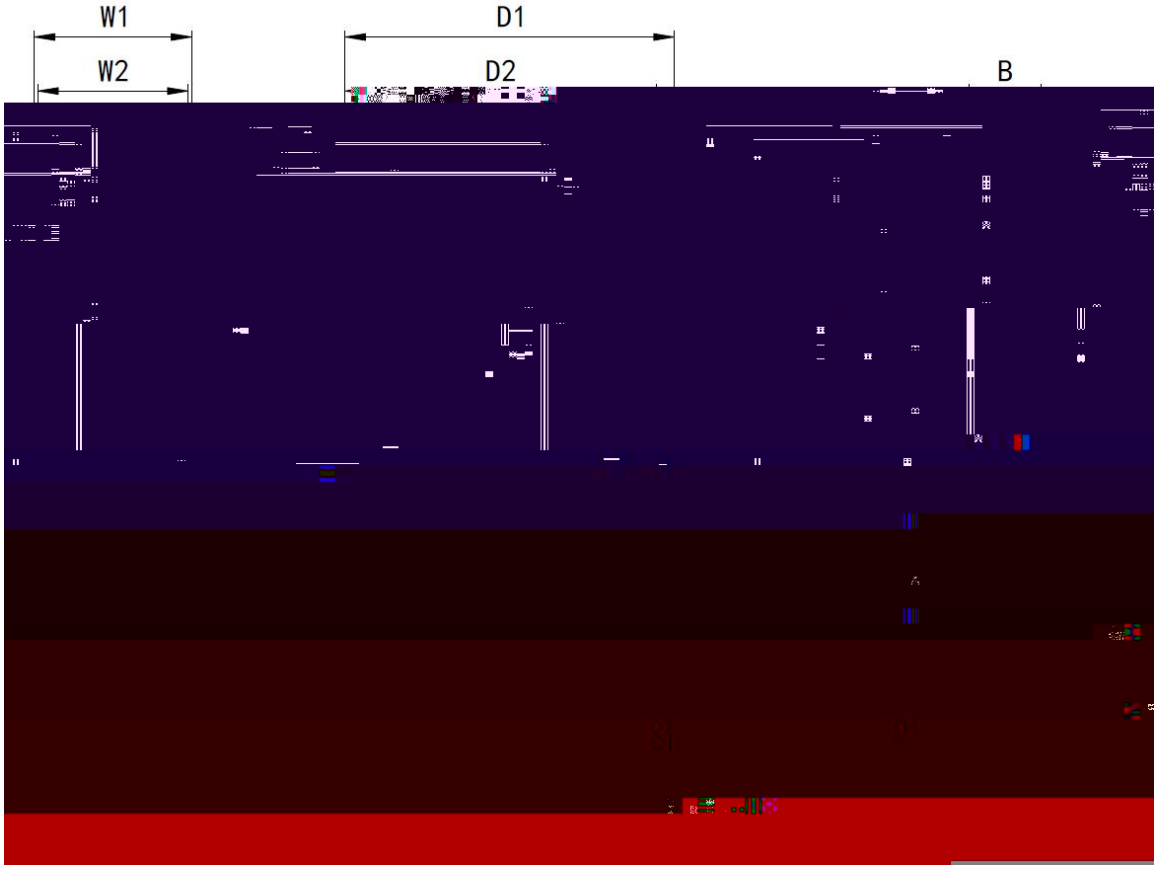
DI4
DI5
PW
COM
PW
+24V

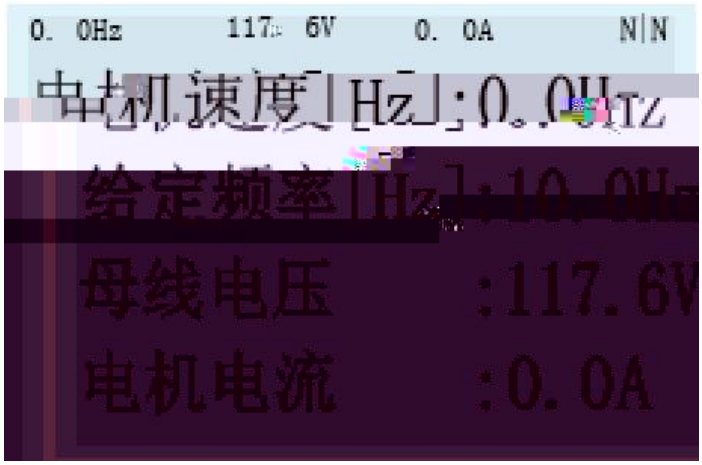

HF680N
LC
03M
—
—
4
+
X
A
B
C
D
E
F


DI1
DI


630KW
M
3~

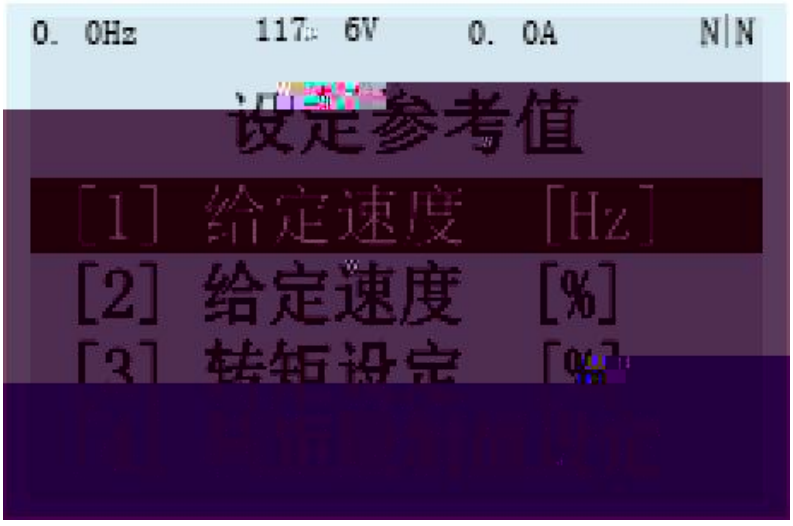

630KW
M
3~

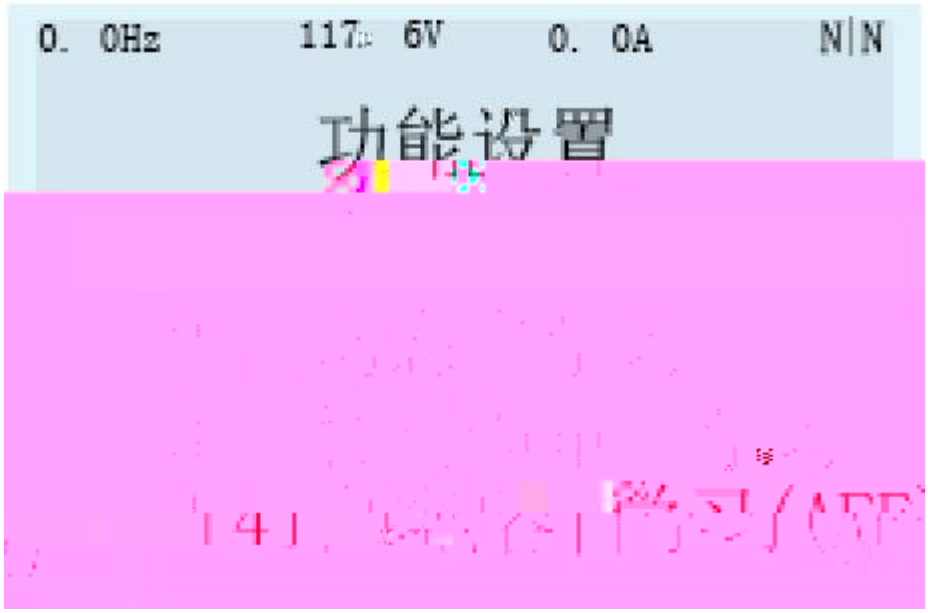

W1
W2
D1
D2
B

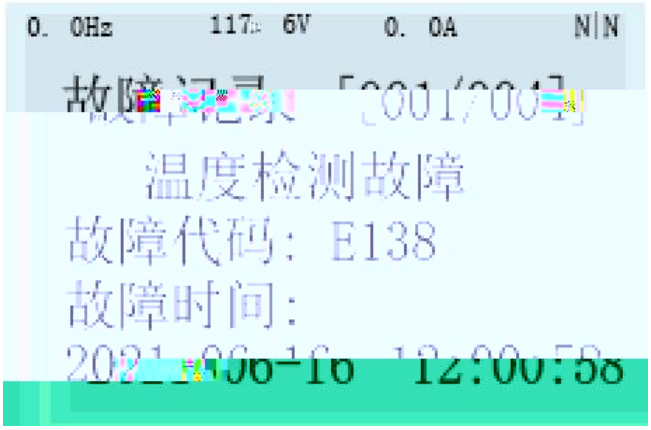

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
母线电压 :117.6V
电机电流 :0.0A

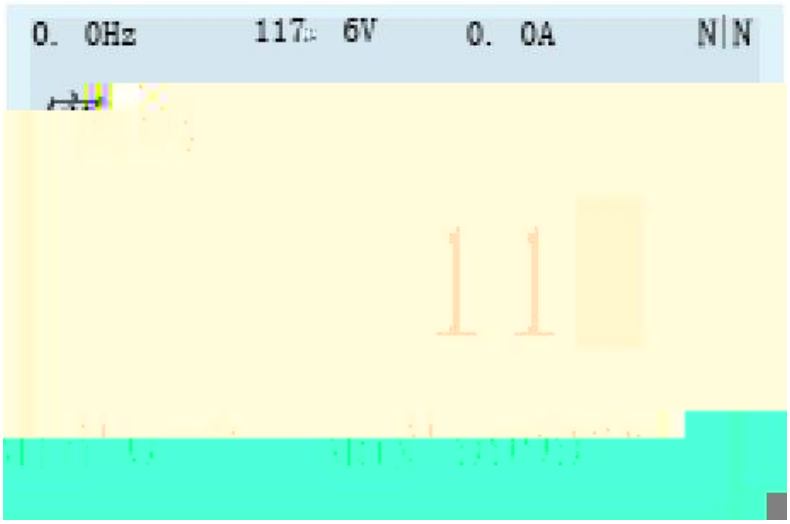

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值

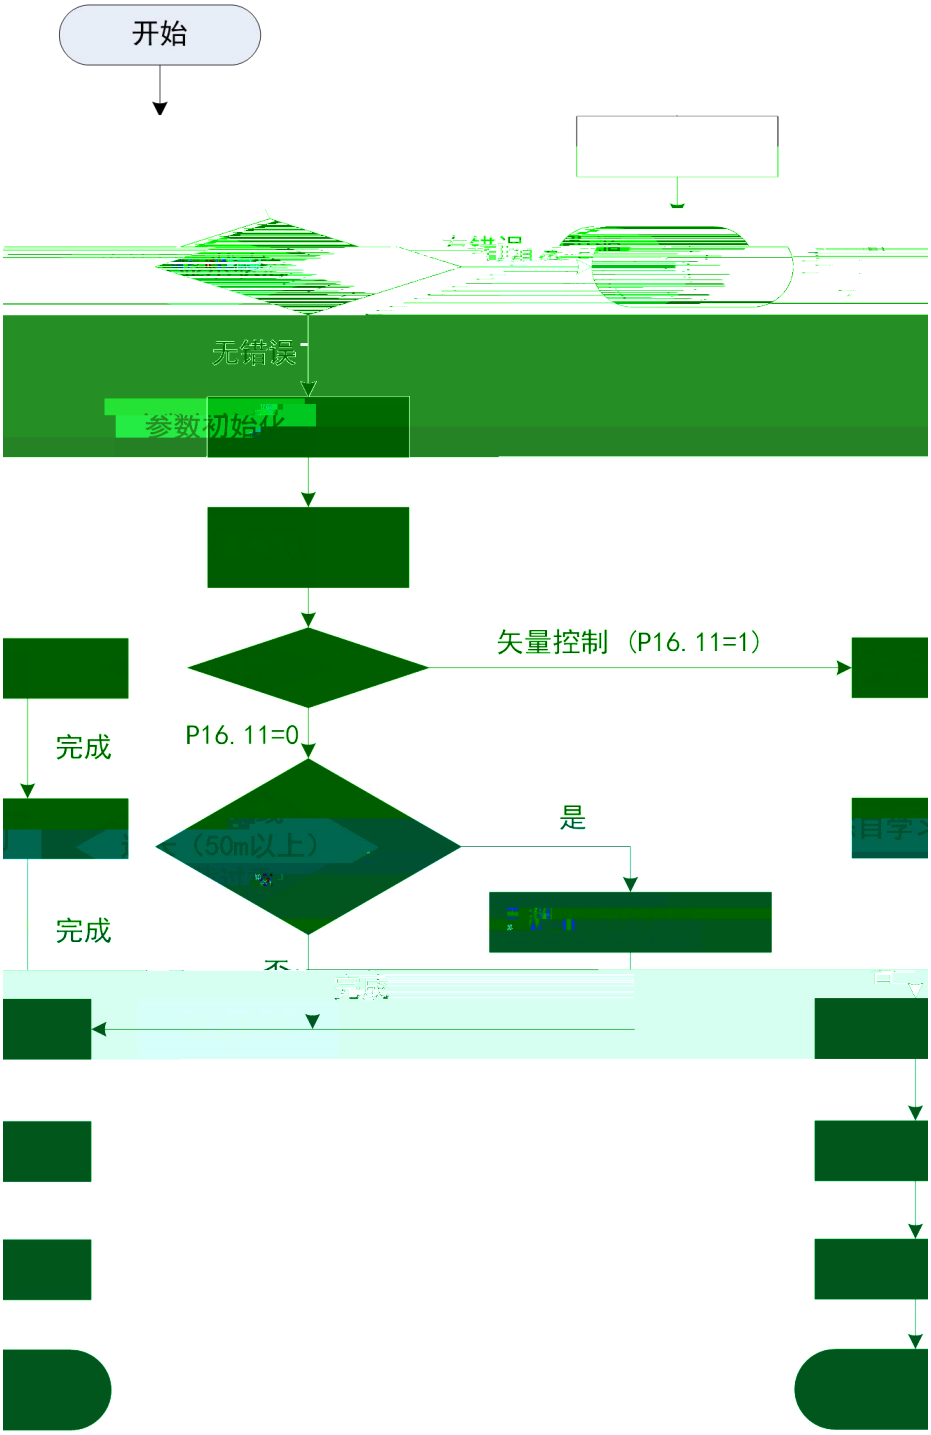

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
参数设置
P00 参数控制
P02 并机和面板设置


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
设定参考值
[1] 给定速度 [Hz]
[2] 给定速度 [%]
[3] 转矩设定 [%]


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
功能设置


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
故障记录
温度检测故障
故障代码：E138
故障时间：


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N


开始
无错误
矢量控制（P16. 11=1）
完成
P16. 11=0
是
完成

Ä ; AÆ5ó Ð(æ

Â

H

	参数	名称	值	单位
	100.15	DO 功能本地测试 1	1	
	100.16	DO 功能本地测试 2	0	
	100.17	DO 功能本地测试 3	0	




参数
名称
16
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
101.5
数字量输入端子 [01 ~
101.6
数字量输出端子 [01 ~ 16]


F 0;

运行


停止

运行

È



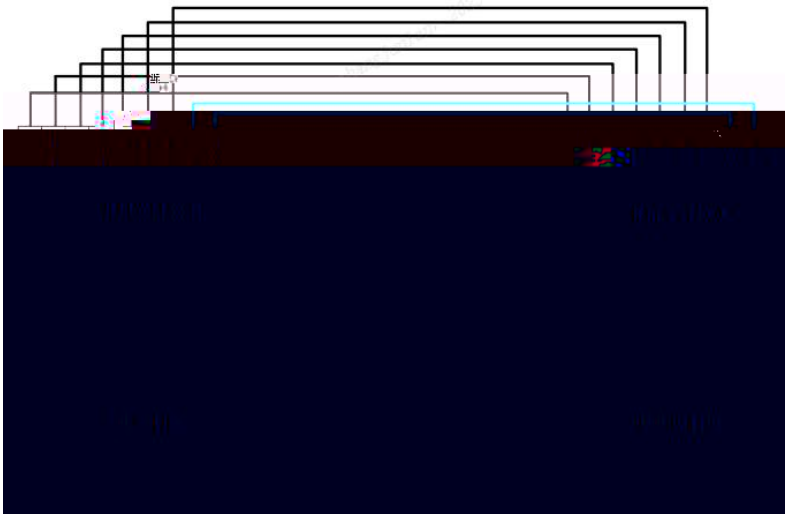
Ã

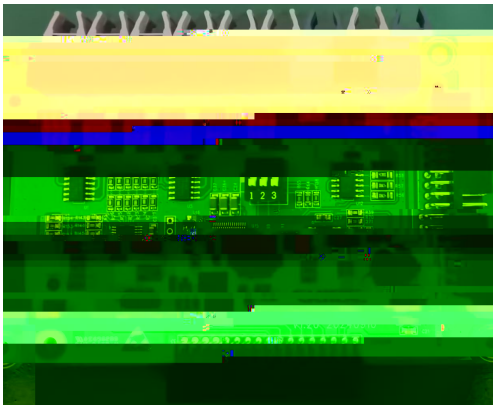














PIN

参数	名称	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
101.5	数字量输入端子 [01 ~ 16]													
101.6	数字量输出端子 [01 ~ 16]													



È

F9j

运行

停止

运行

$

停止

˚Q Ã O¸Q È

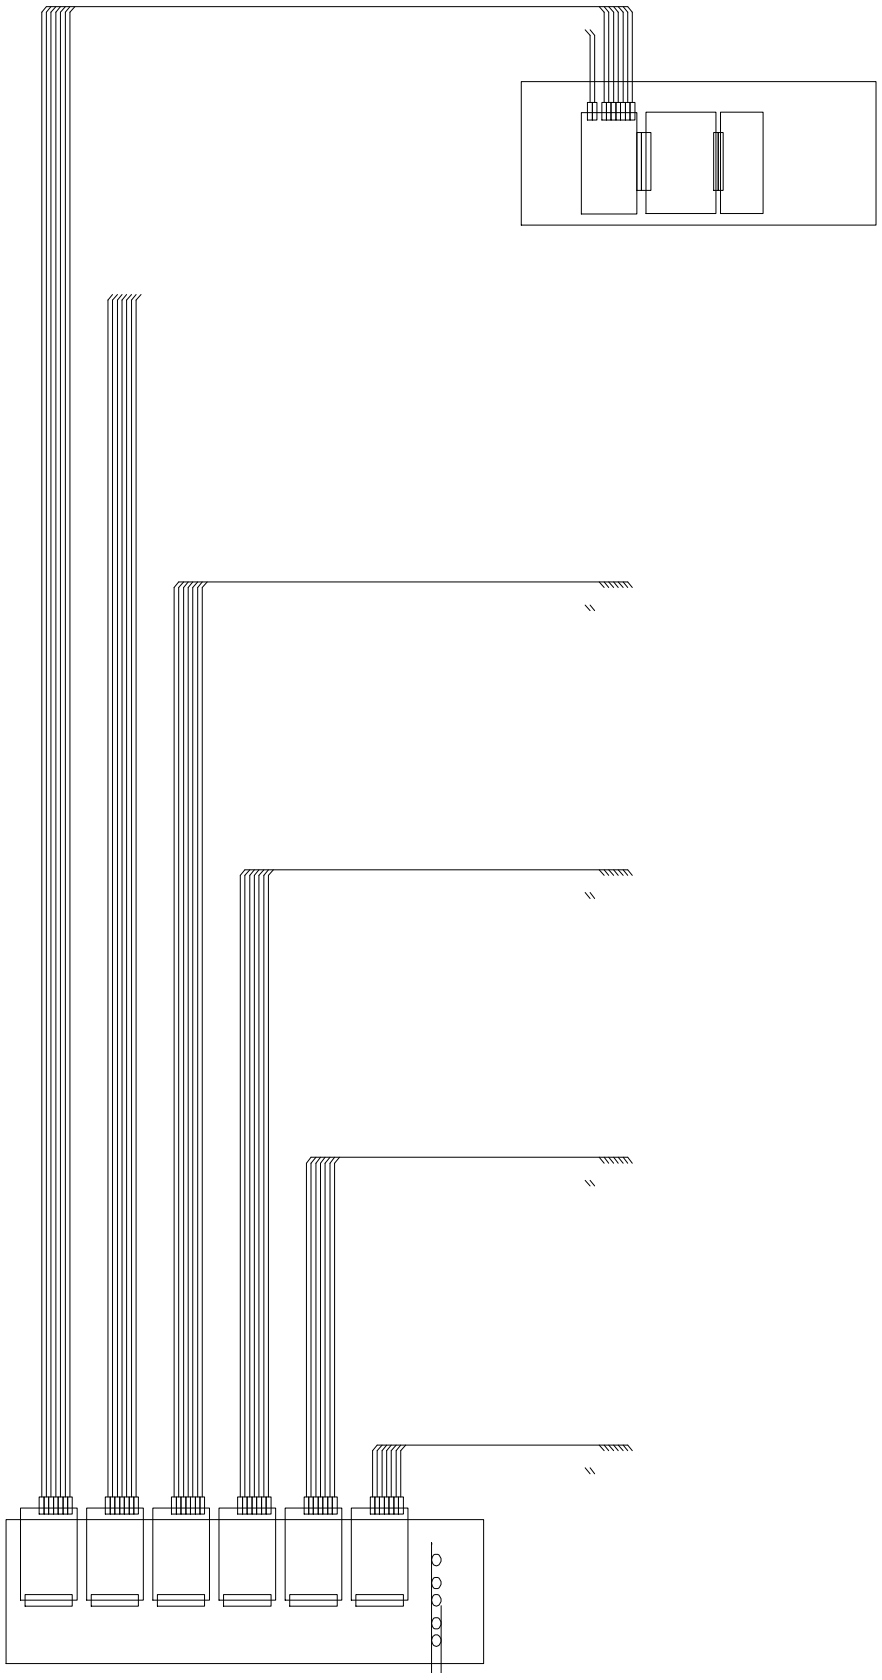
停止

₽

停止

J

+G





参数	名称	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
101.5	数字量输入端子 [01 ~ 16]													
101.6	数字量输出端子 [01 ~ 16]													

AFE

P2.0	1	
P2.3	2 3 4 5	2 2
P3.0	1	
P3.1	20	
P3.2	14	LCL
P3.3	5	

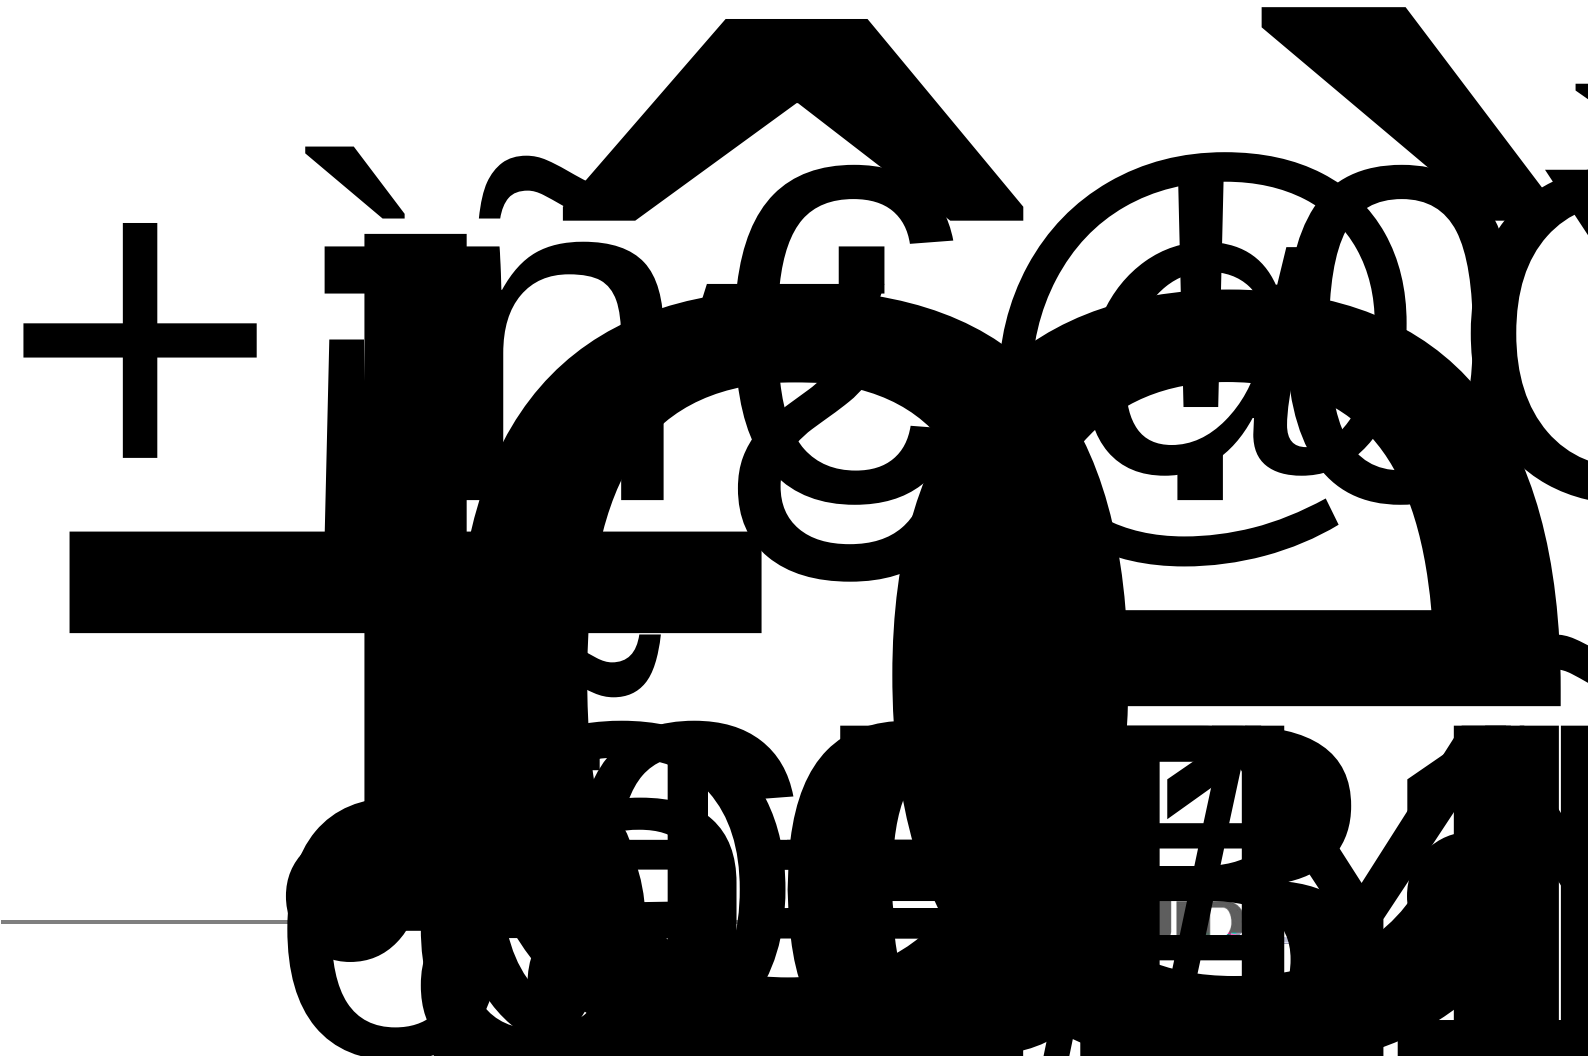
P24.7	0V

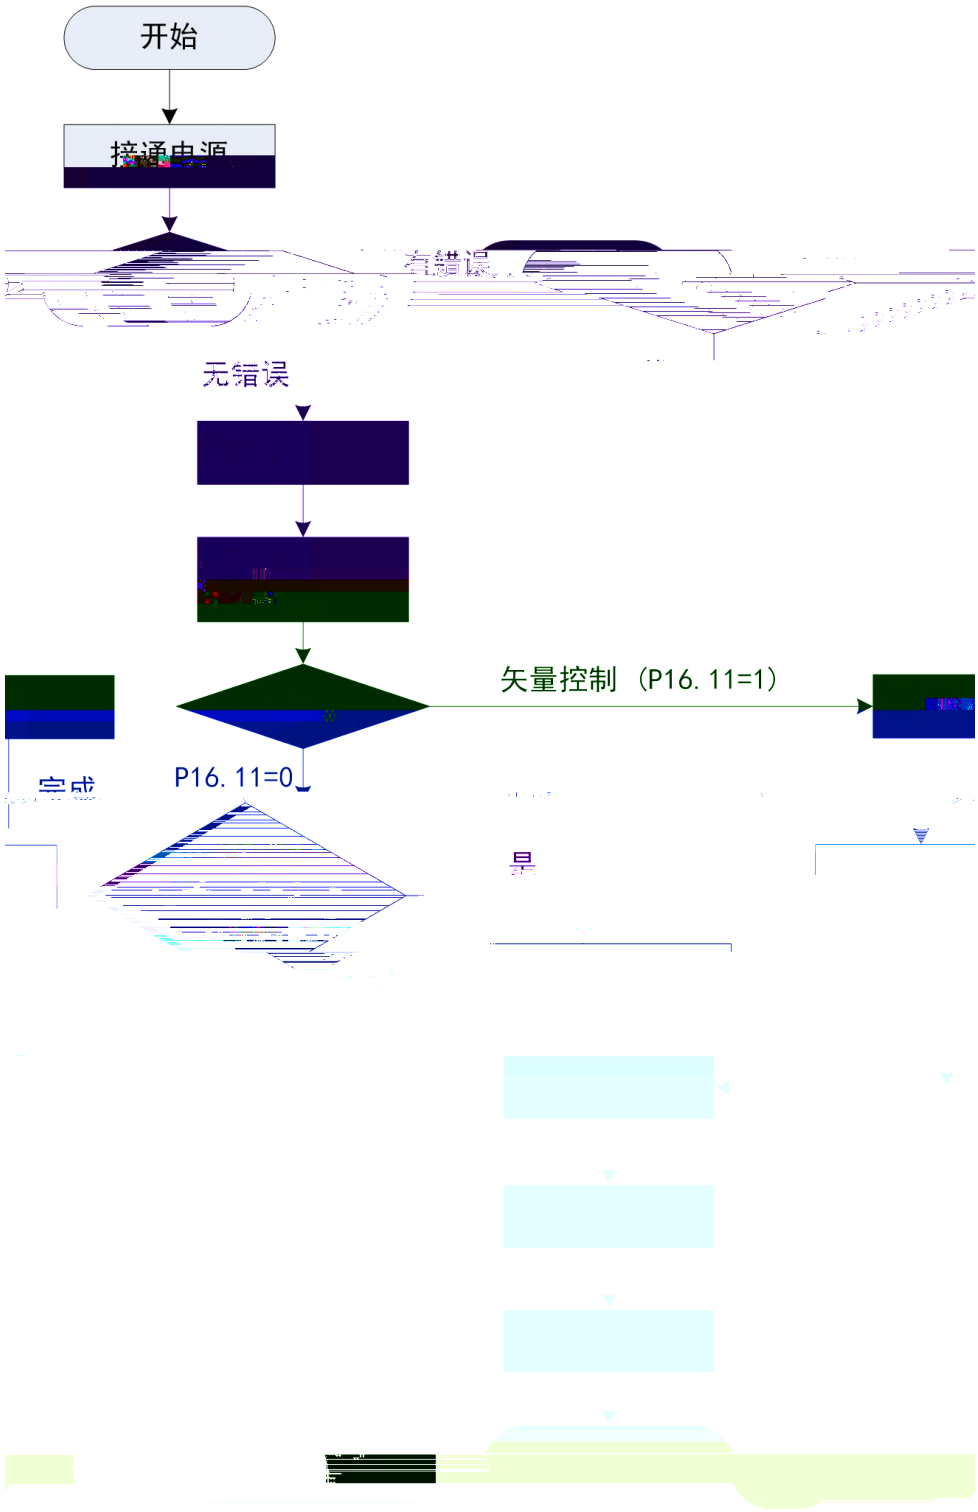
700V

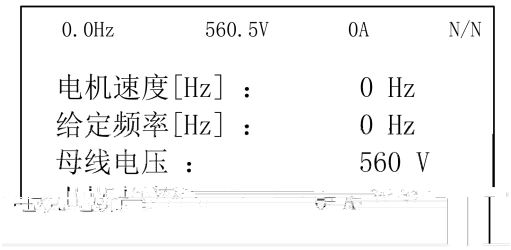
P16.0 3


620V

220V **220**




开始
接通电源
有错误
无错误
矢量控制（P16. 11=1）
P16. 11=0

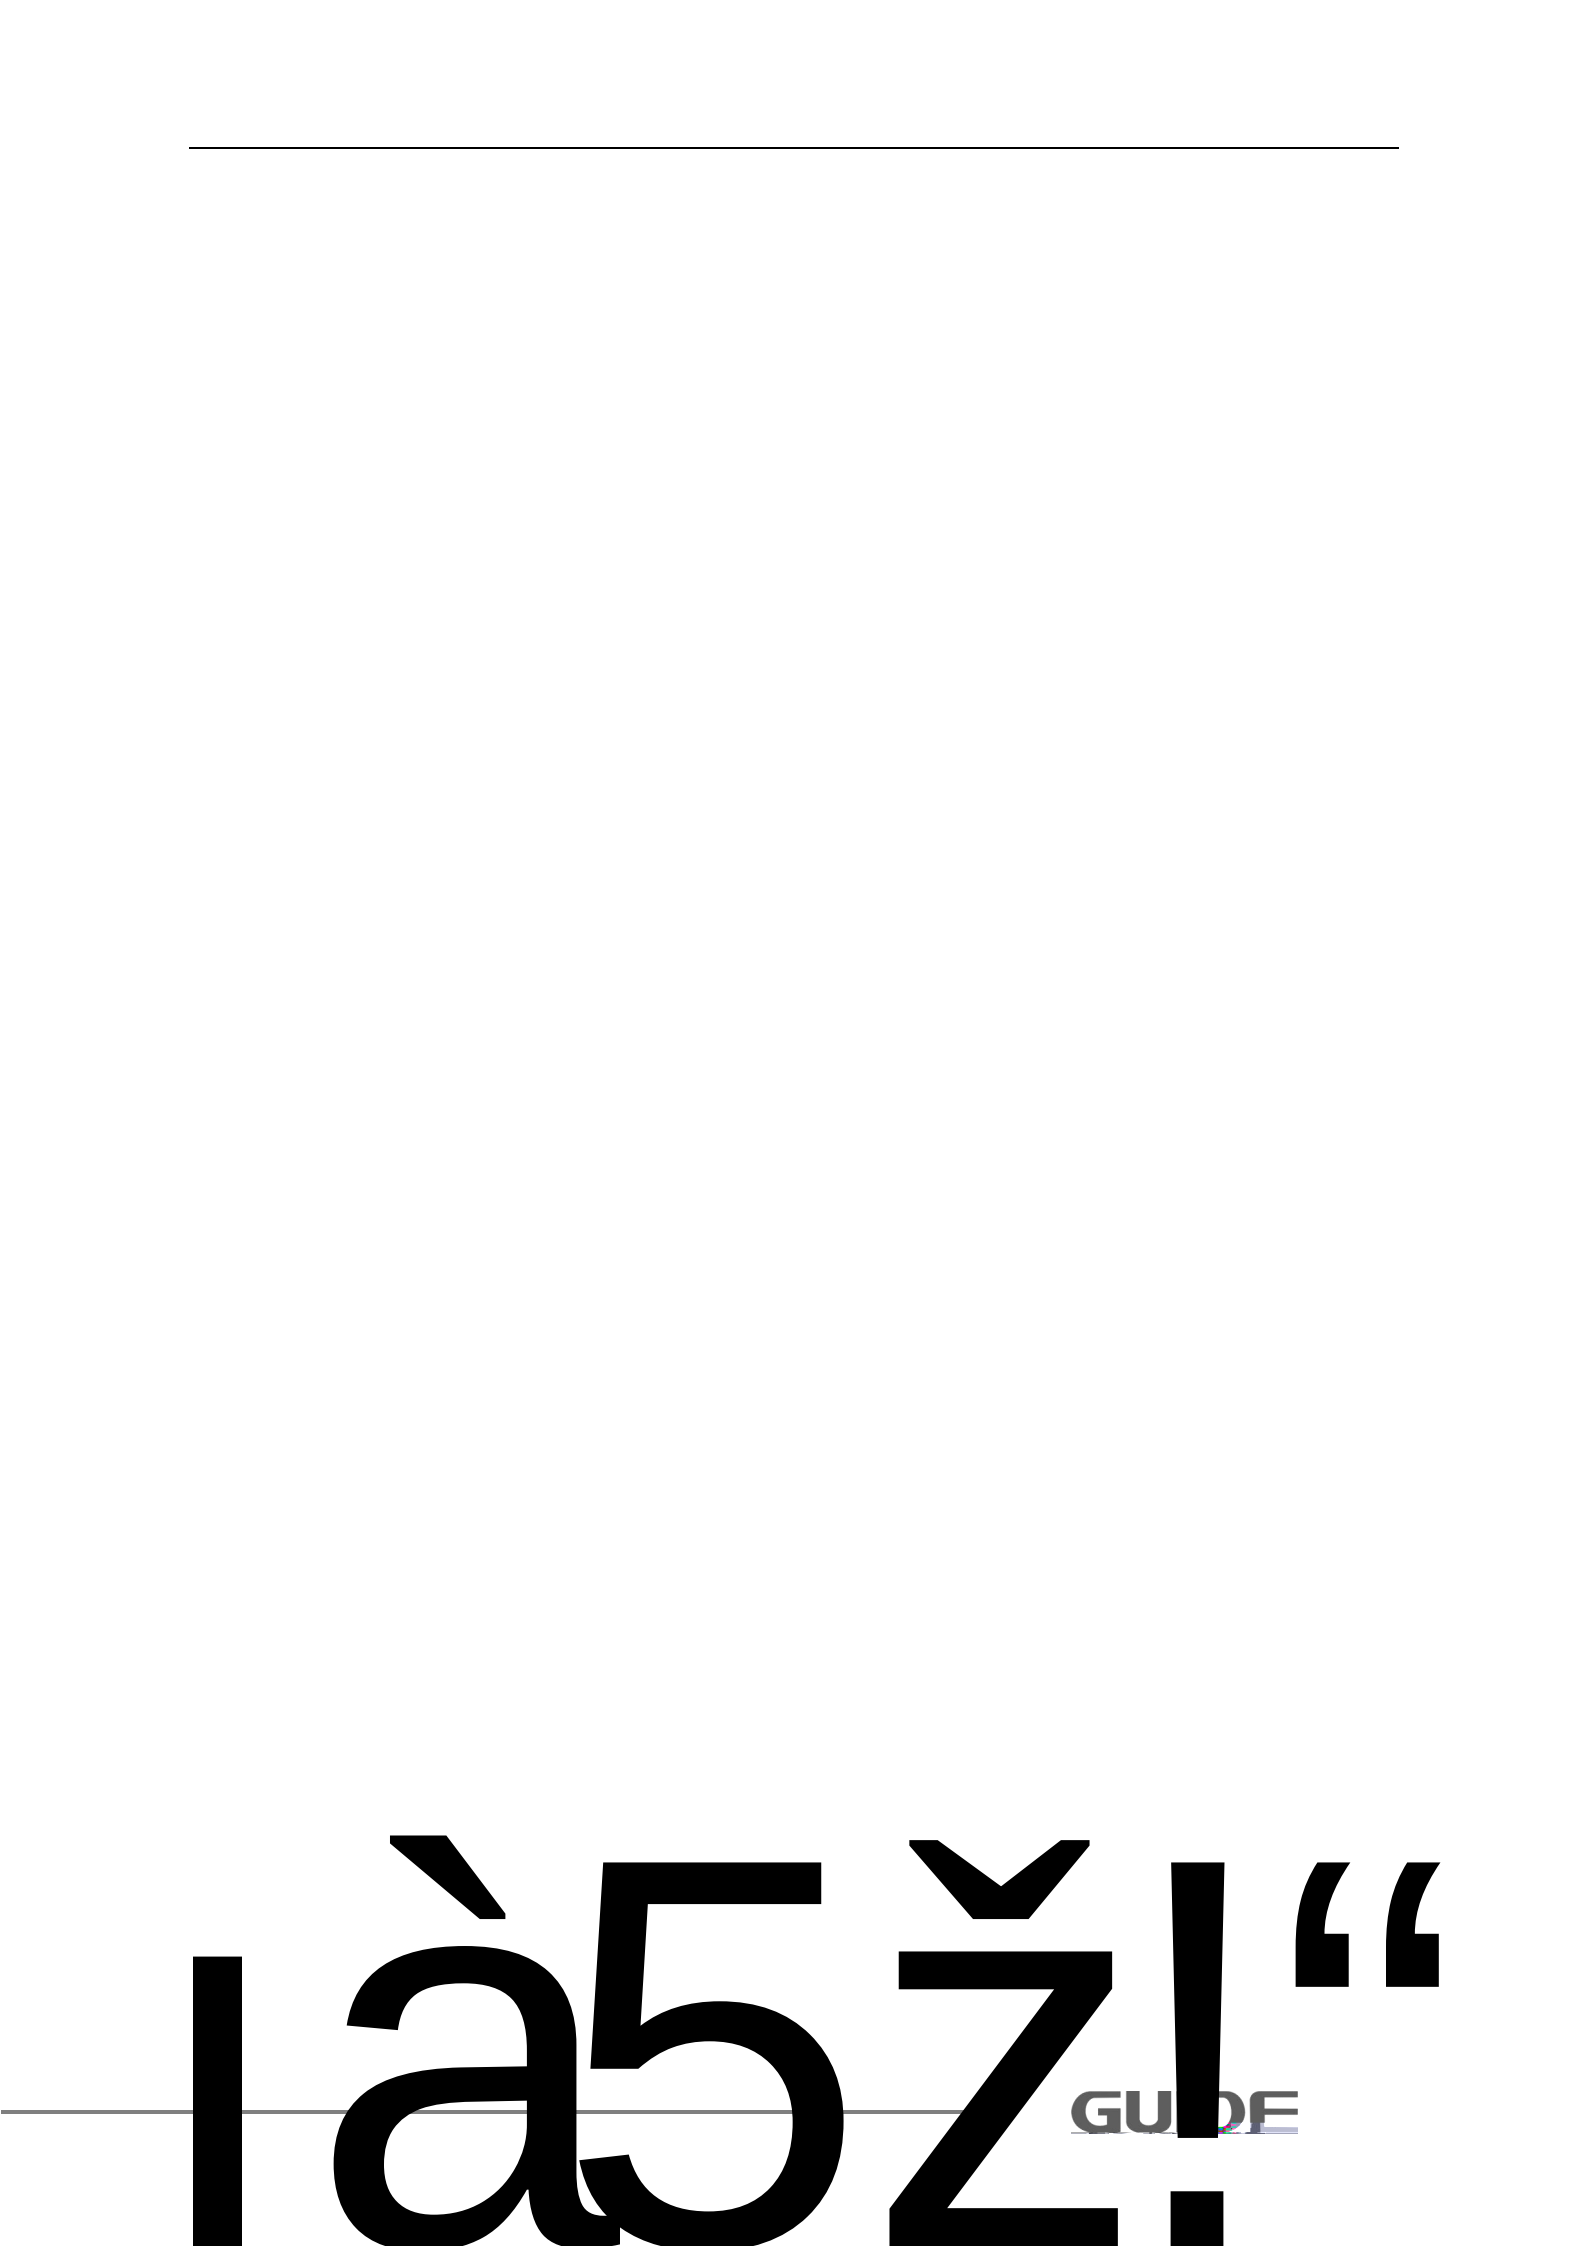

0.0Hz 560.5V 0A N/N
电机速度[Hz]： 0 Hz
给定频率[Hz]： 0 Hz
母线电压 ： 560 V

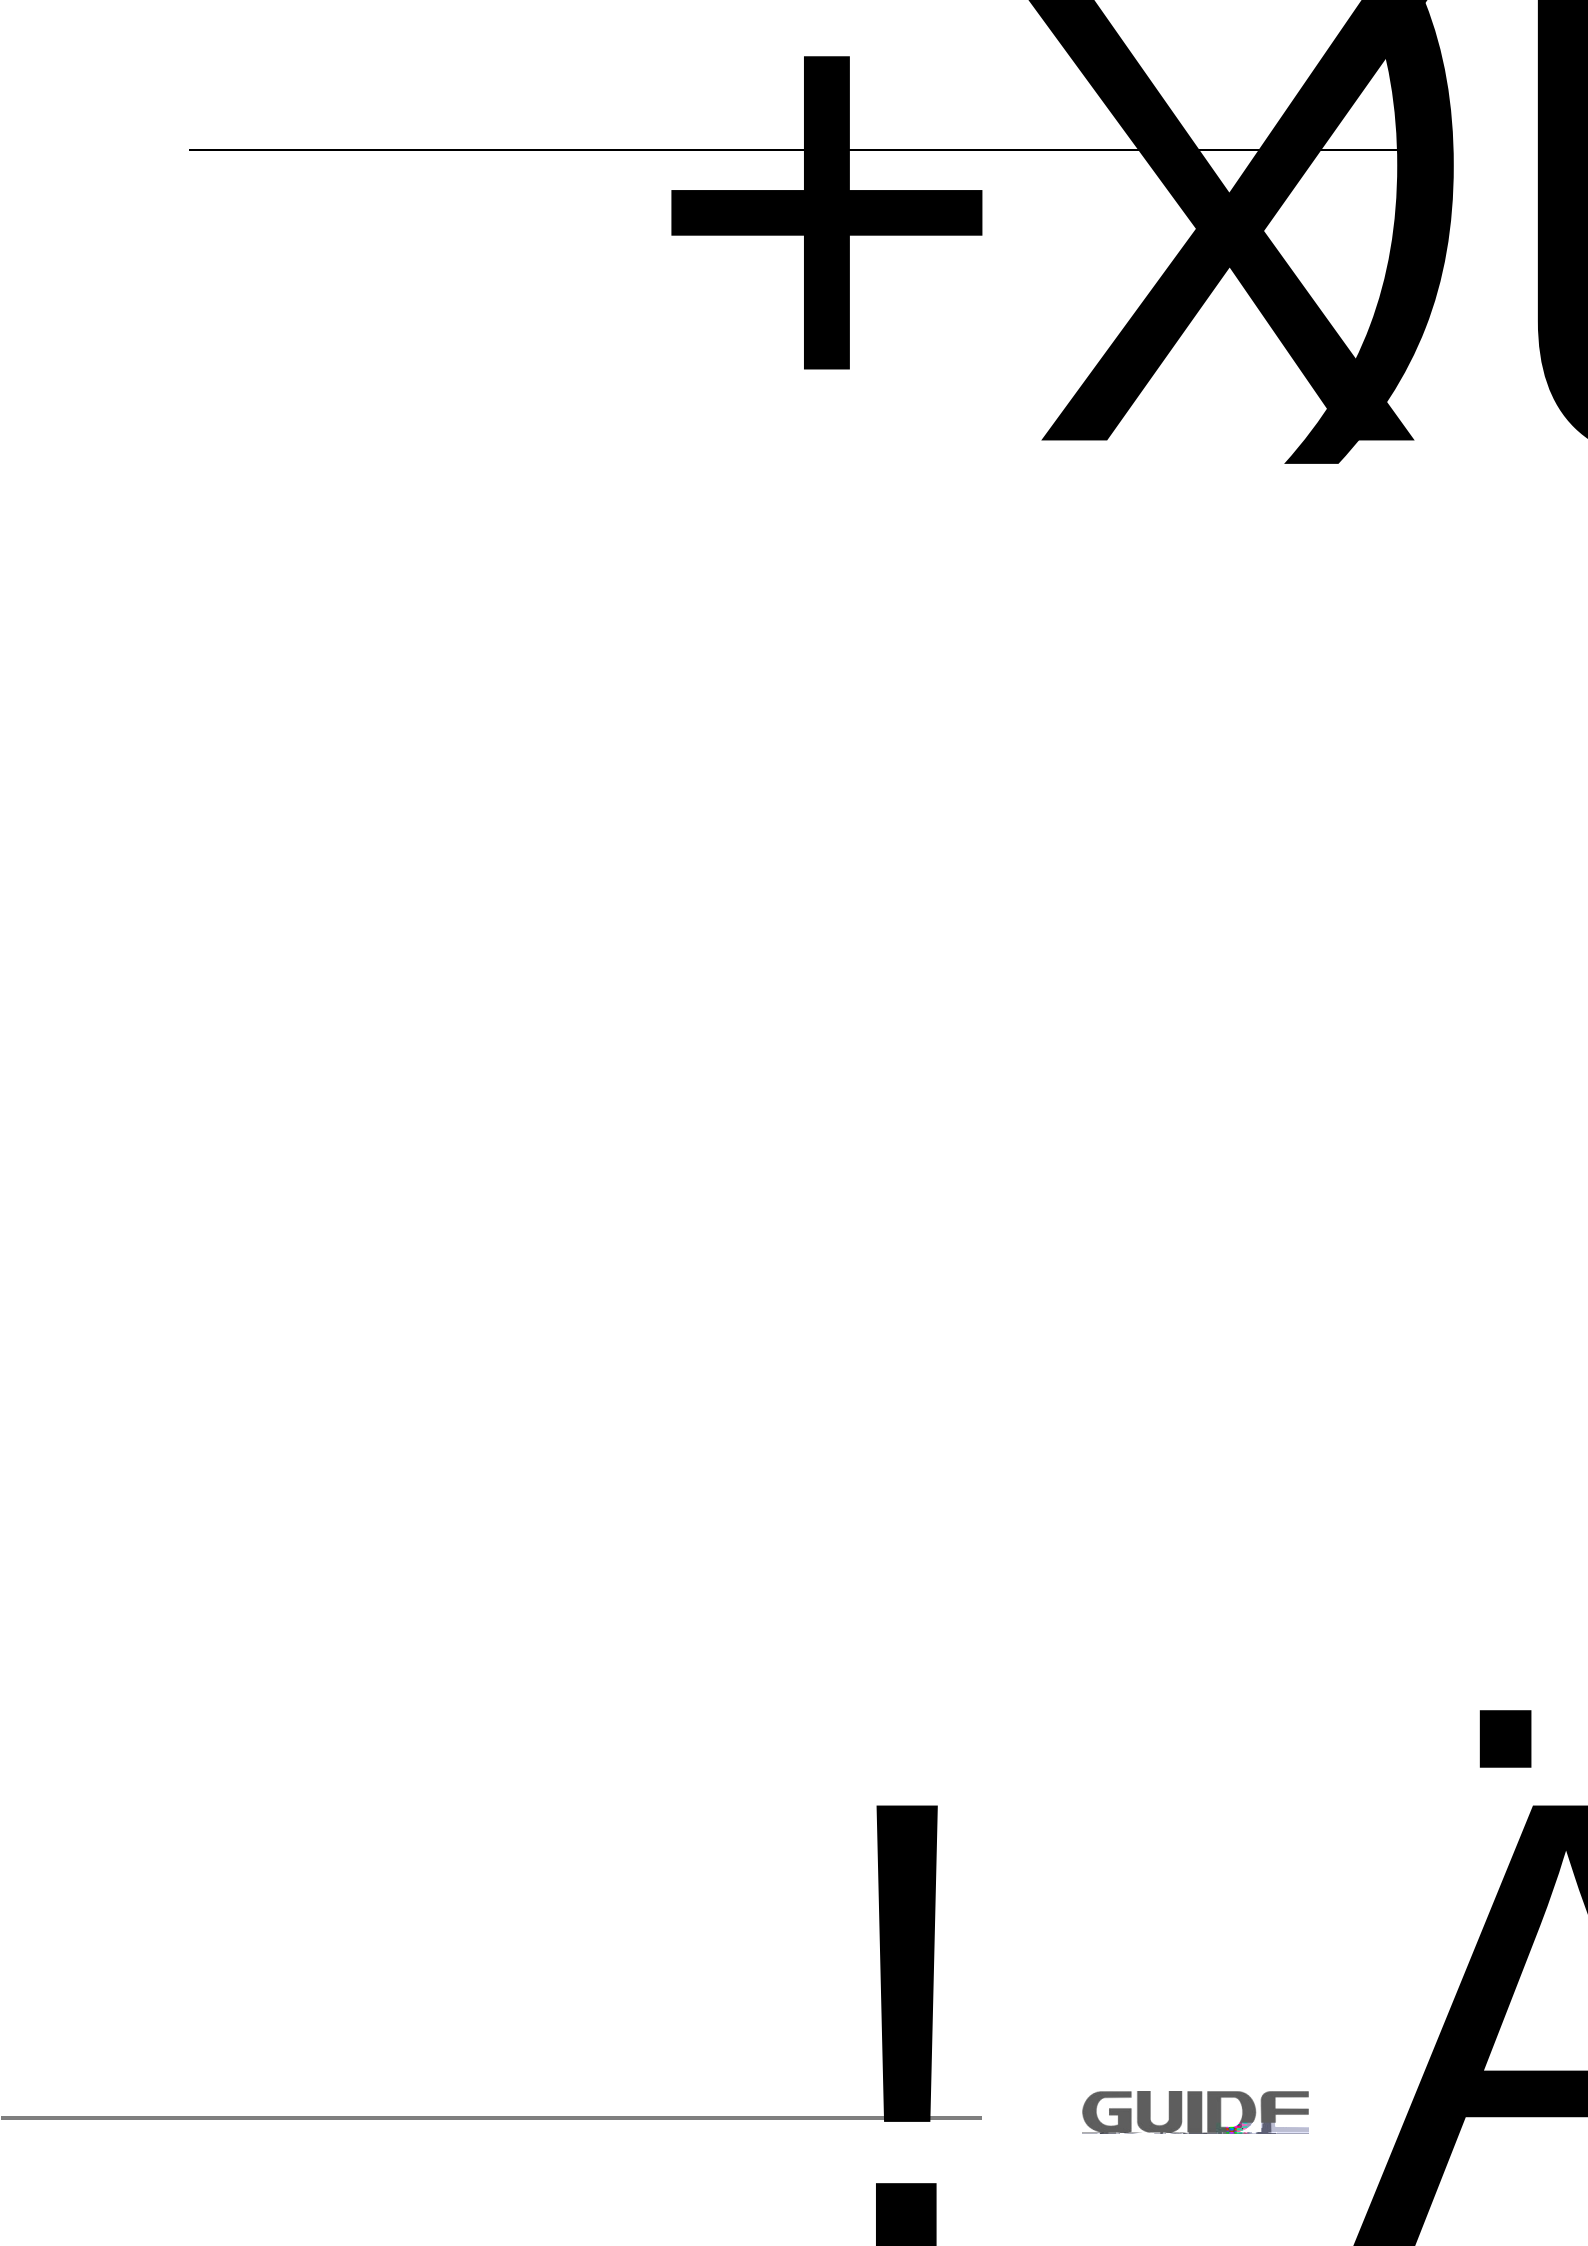

0.0Hz 300V 0A W/E

9 @•á !g3 á !g3 s1B ypÐÒ@



L€



GUIDE



‡ J HF680NLC Δ

400V Ґ Ᵽ Є250-630kW

ᘏ ë E 1.00



Wuhan GUIDE Technology Co.,Ltd

GDHF680NLC-4-DOC-UM-REV1.00
2025.08