
GUIDE
GUIDE
GUIDE
GUIDE

HF630N

1. 1
1.2 2
2. 7
2.1 7
2.2 7
2.3 8
2.4 8
3. 10
3.1 10
3.2 10
3.3 11
3.4 16
3.5 20
3.6 25
3.7 28
4. 31
4.1 31
4.2 32
4.3 32

3

RCD R

CM RCD RCM

B RCD RCD

RCD

RCD


2


500V


5MΩ


3




警




警告




警告

2.

2.1


1. 2. 3. 4.


1. CMOS 2. 3.

2.2

1.

1bar

2.


2.3

2.4

	1. 2.	1. > 40 < 95% 2.
	1. 2.	1. 2.
	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	1. 2.	1. 2.
	1. 2.	1. 2.

(>500V) خ5m " M . خ ﻟﻠﻪ X π

(500V)

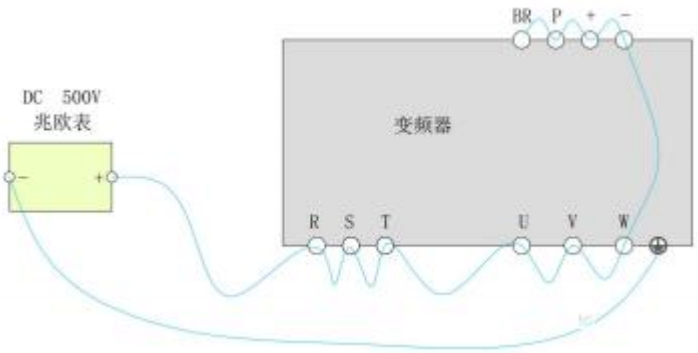

5 MΩ

VDR


		1 2
PCB		

3.3

N1~N4 N4

1. 7 “ ”

2.

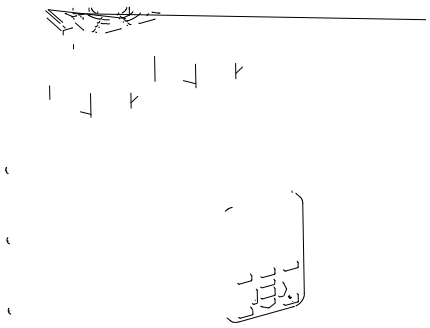

3-1

3.


3-2

4.

N5~N9 N9

1. 7 “ ”


2. 6 M4




4. 4 M4

6. 12 M4 (4 M4)

3. (305/306/307/405/505/605)

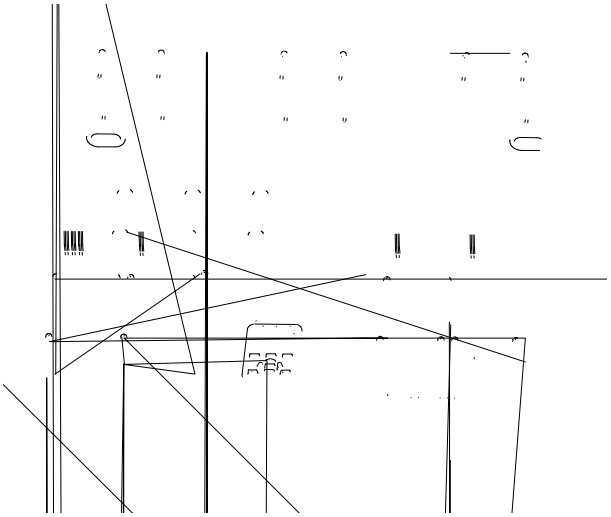















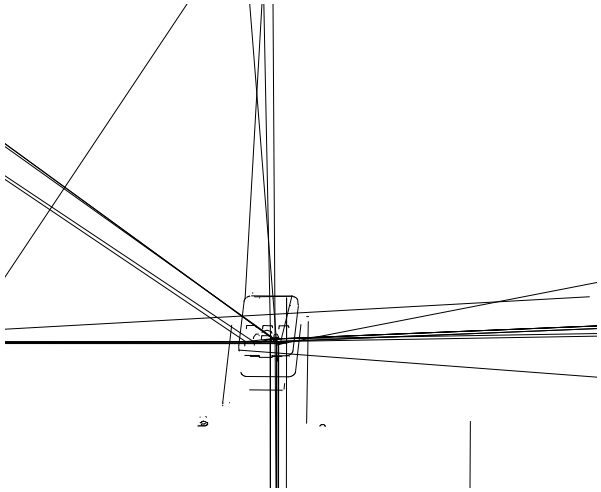


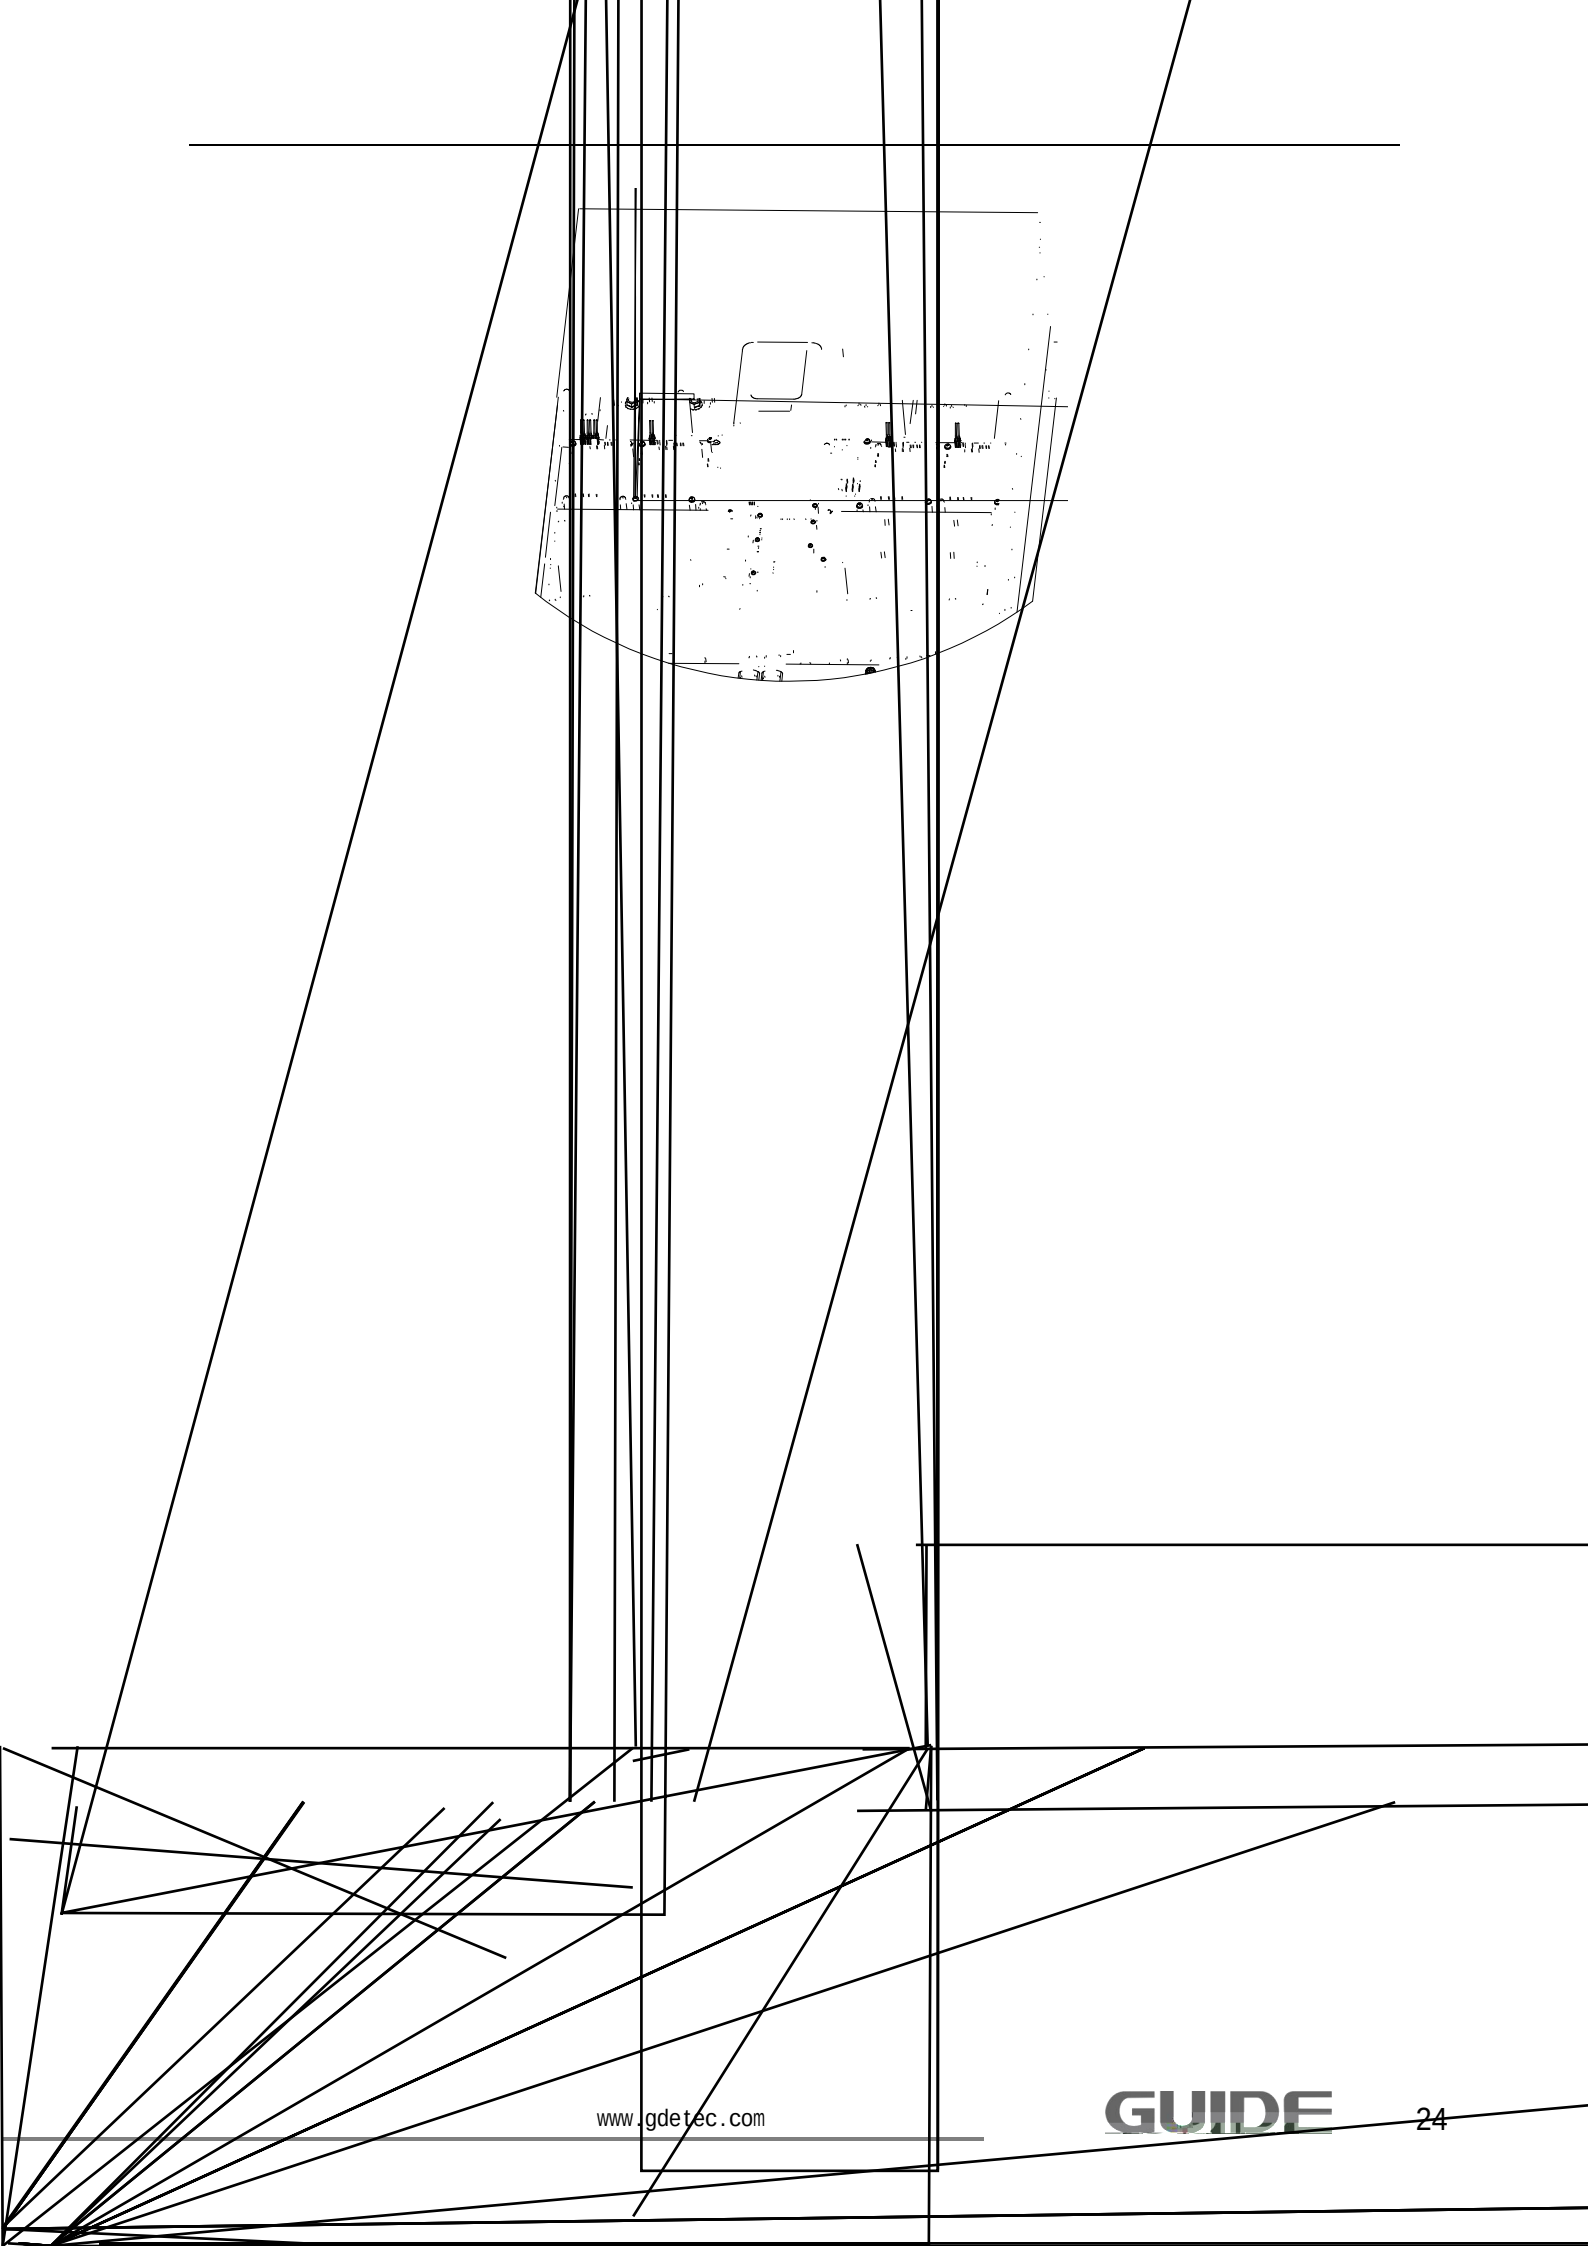


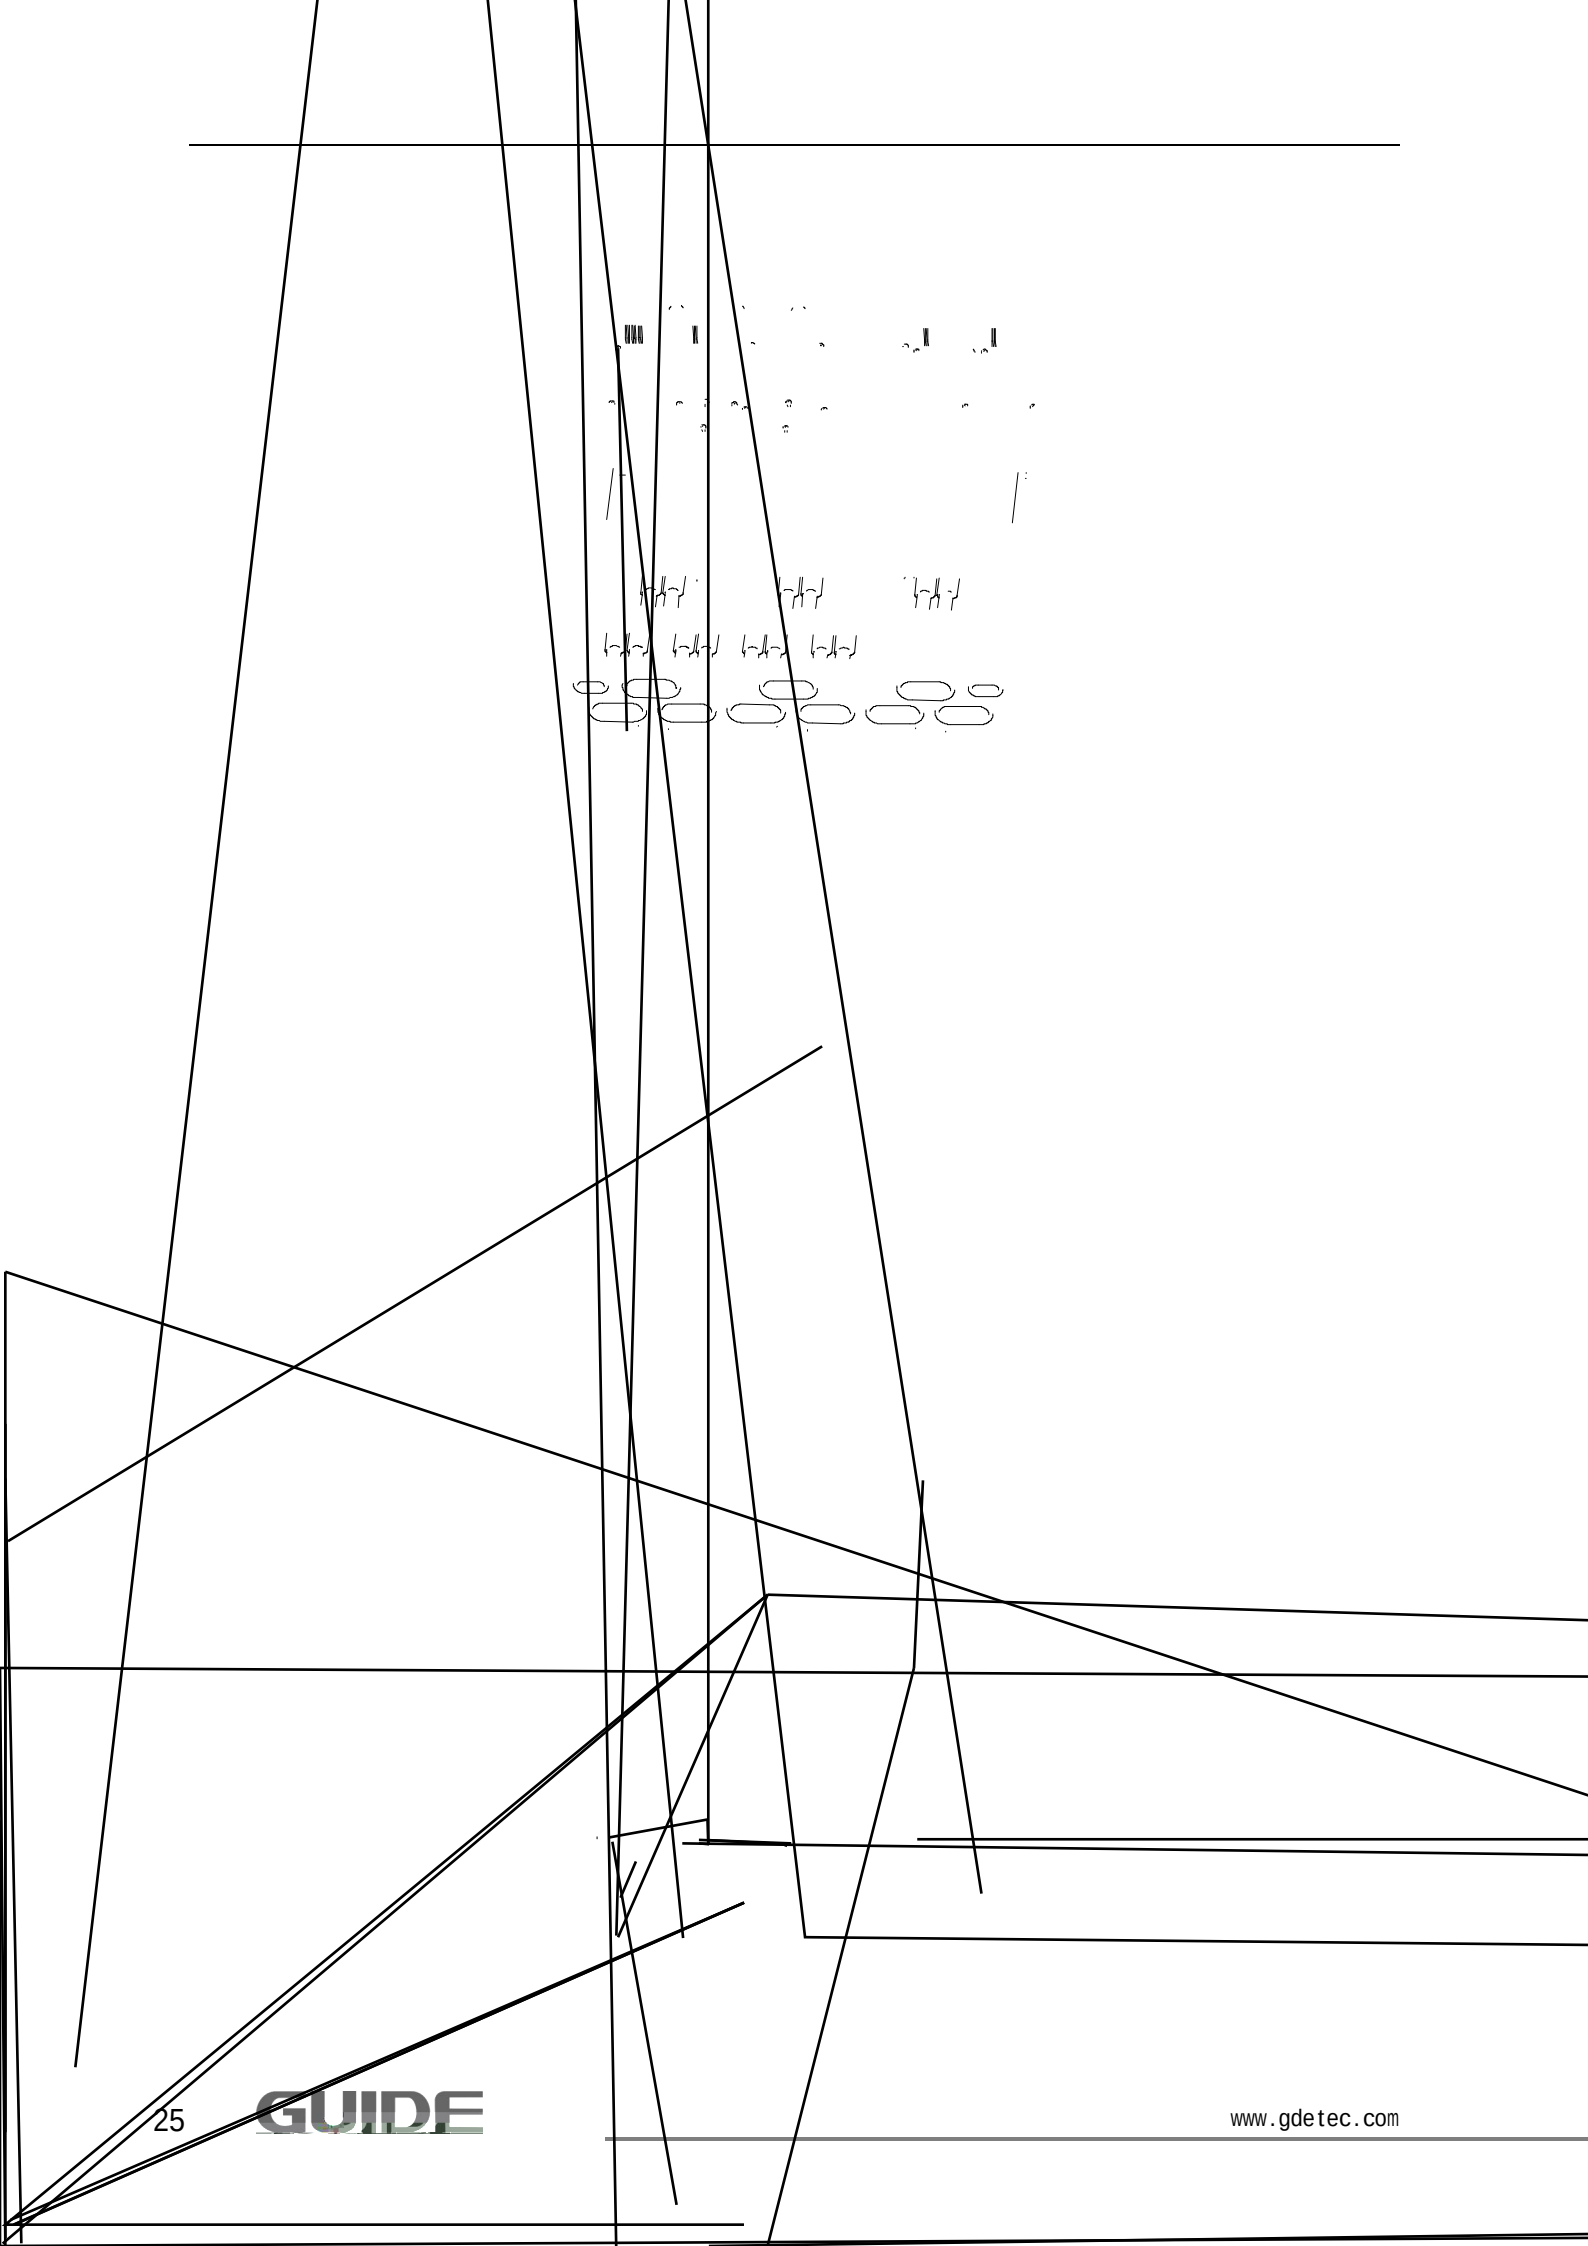


3. 4 M4

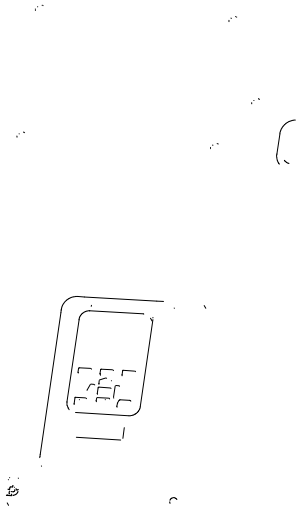

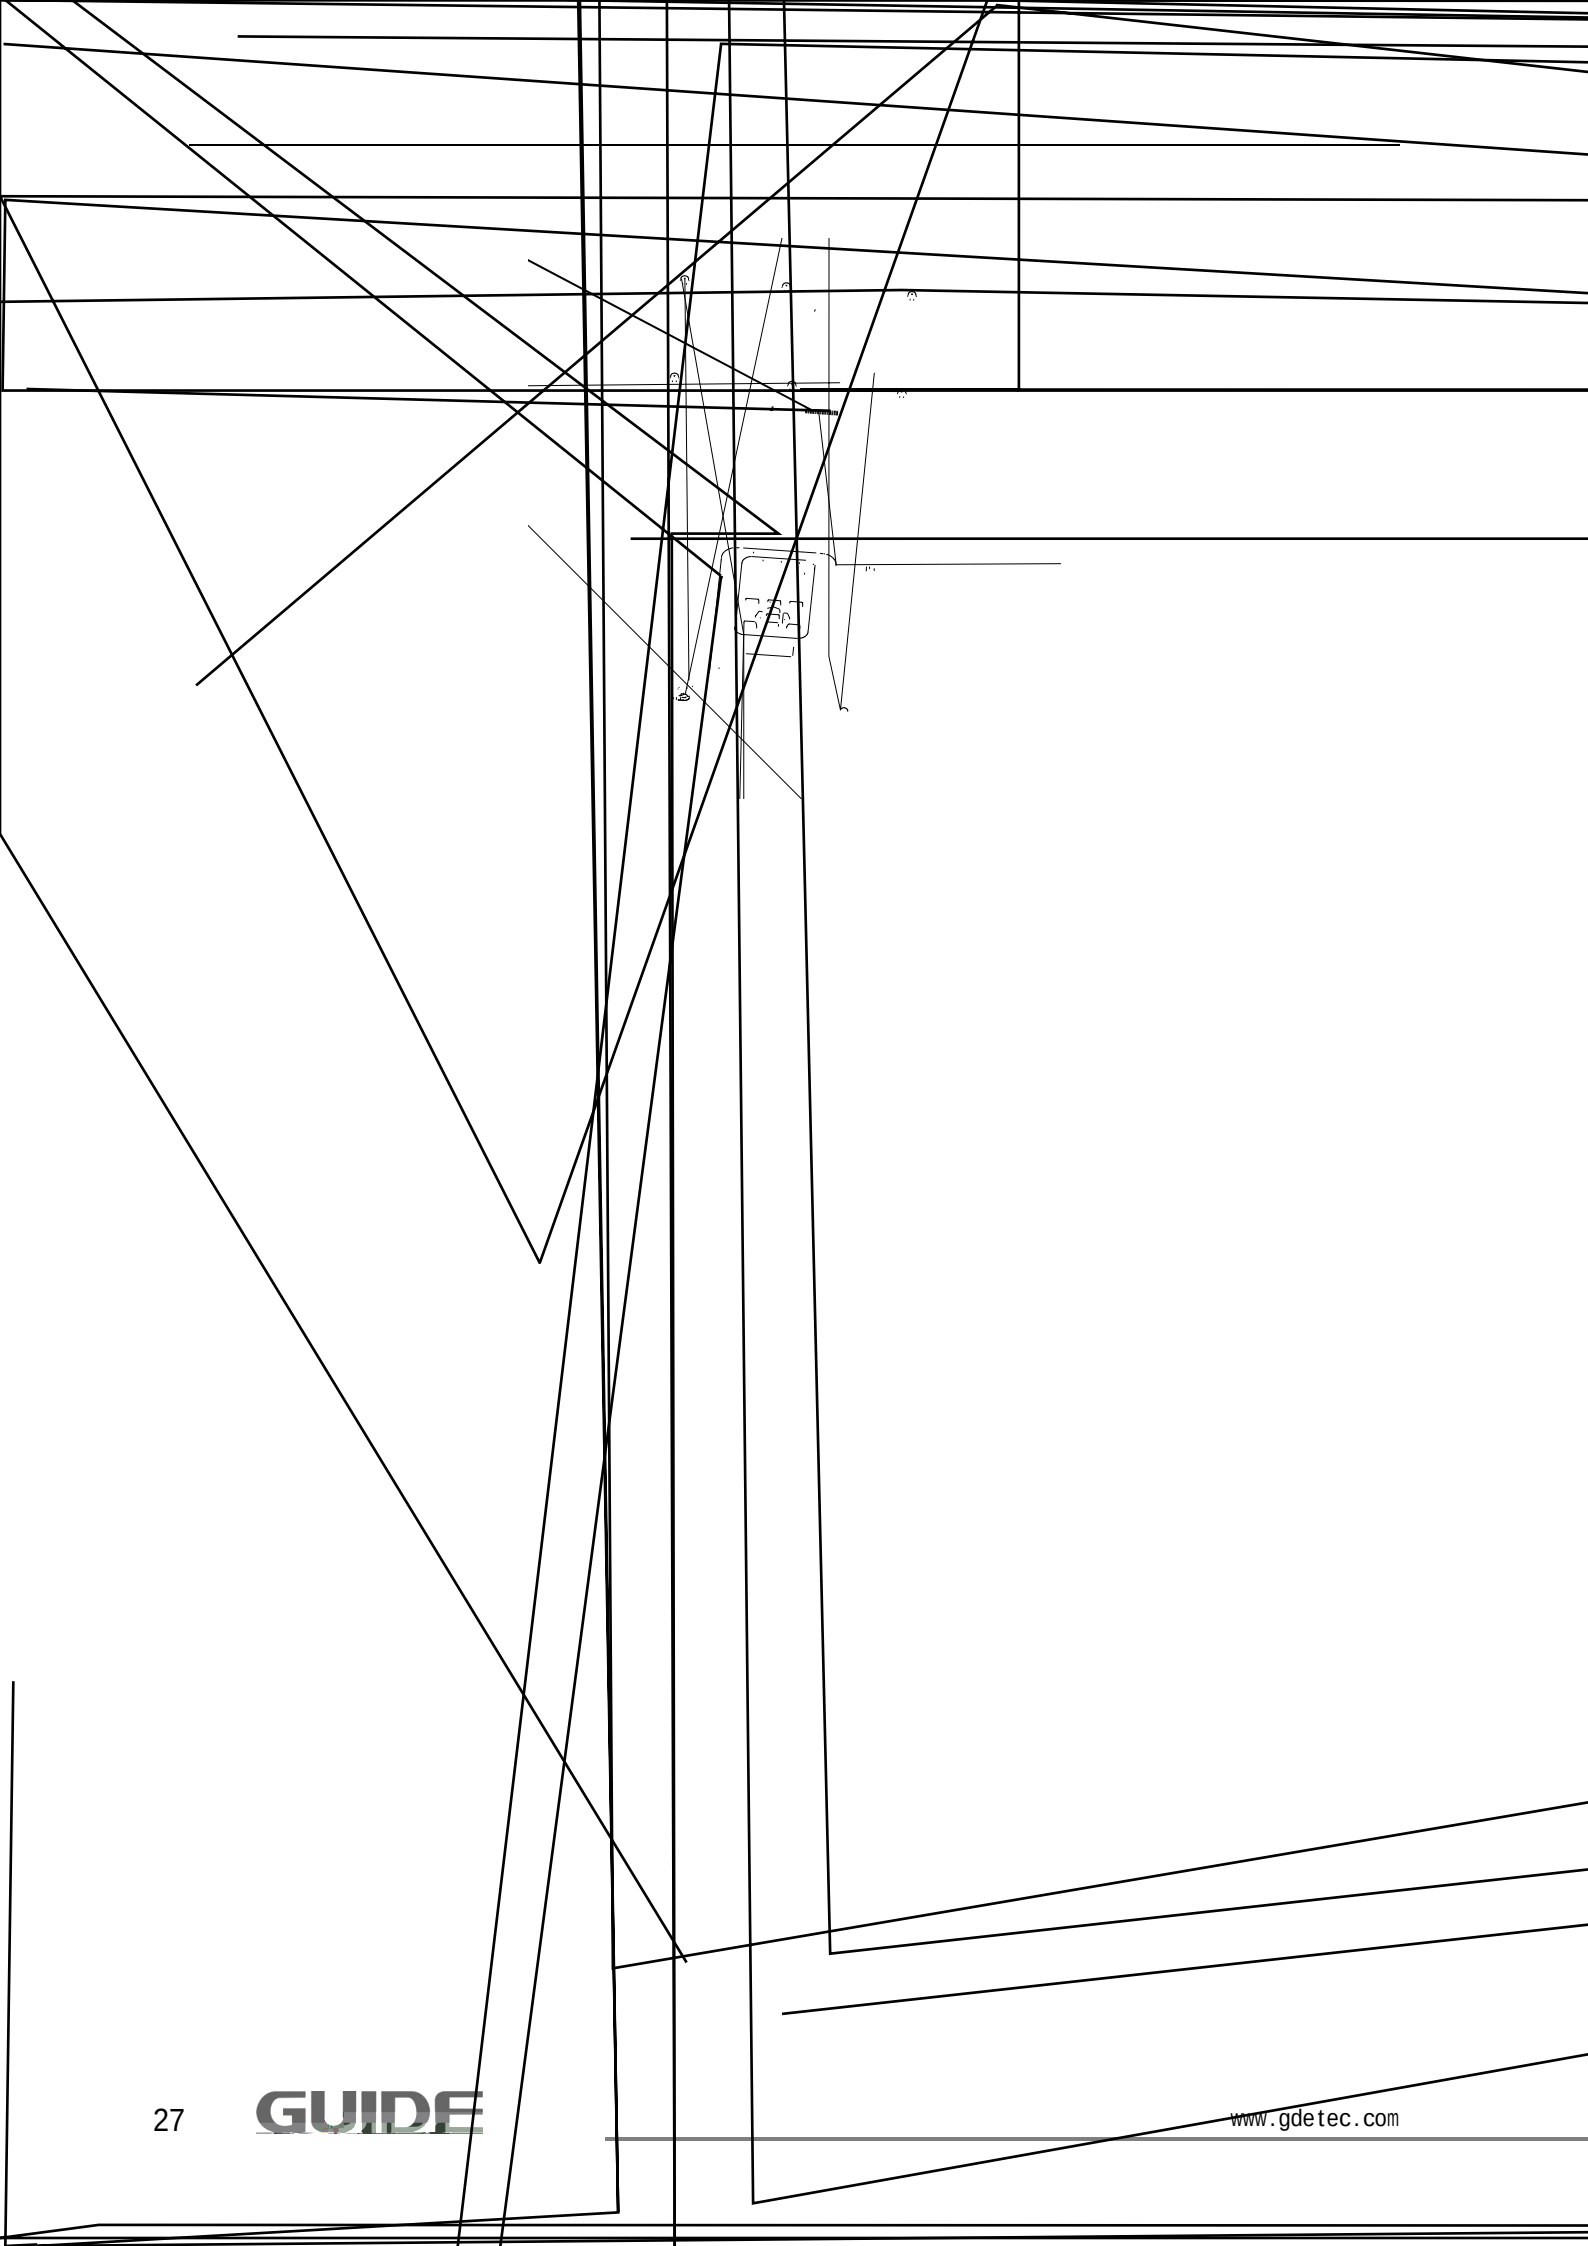

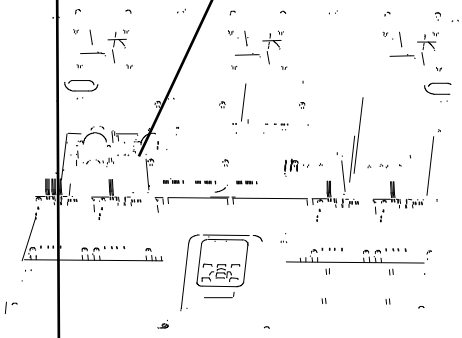

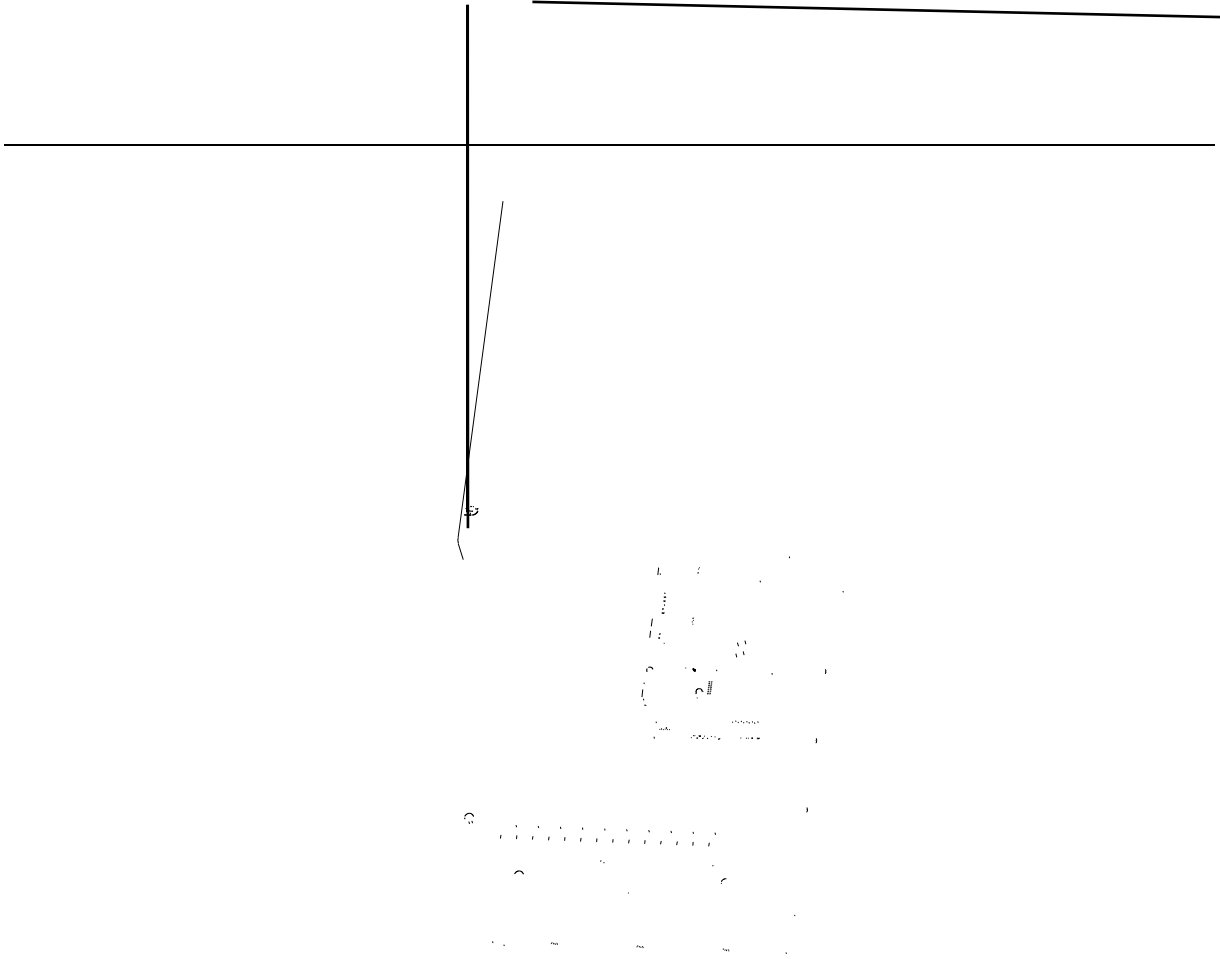


6.



4.

4.1



1.

2

5

4.2

-
- -10 +40 +40 +50 1
  2% 50
- 95%RH
-
-
-
-
-
-
- 1000 1000 100 1%
  3000
-

5

5

(400-0077-570)

1 40

2 80%

3 24 /

4.3

1

2

3

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

6

430223

86-027-87927230

shfw@gdetec.com

www.gdetec.com

400-0077-570

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDHF630NWX-DOC-UM-REV1.00
2025.10